

PROFESSIONAL TOOLS FOR ELECTRICIANS



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ «КВТ»

для профессионалов

2019–2020



Первые электромонтажные инструменты «КВТ» появились на российском рынке в начале 2000-х годов. Удобный и практичный инструмент быстро завоевал признание профессионалов и широкого круга рядовых потребителей. За прошедшие годы два десятка наименований выросли в несколько сотен, а небольшой сборочный участок превратился в современные цеха с новейшим оборудованием и квалифицированными специалистами.

Помимо модернизации уже известных моделей, инженерно-конструкторский отдел «КВТ» нацелен на поиск и разработку новых инструментов, соответствующих современным технологиям монтажа и потребностям развивающегося рынка. Новые модели проходят полный цикл производства: от идеи и чертежей до опытных образцов и промышленных партий.

Будучи самым известным в России производителем электрической контактной арматуры: кабельных наконечников, клемм и соединителей, завод «КВТ» использует накопленный опыт и экспертное знание при разработке инструментов для опрессовки и комплексных системных решений:

- «наконечники – матрицы – инструмент»
- «кабельные вводы – перфоформы – инструмент»
- «кабельные муфты – наконечники – инструмент»

В основе репутации «КВТ» лежит неизменно высокое качество. На сегодняшний день профессиональный инструмент «КВТ» является самым популярным и покупаемым среди существующих отечественных брендов в области электромонтажных работ. Постоянно расширяющийся ассортимент составляет порядка 1000 наименований и не уступает ассортименту ведущих мировых производителей.

Весь инструмент прошел добровольную сертификацию по системе ГОСТ Р и комплексные испытания в сертифицированных лабораториях.

На инструмент «КВТ» предоставляется фирменная гарантия. По окончании гарантийного срока действует постгарантийное обслуживание и сервисная поддержка.

Содержание

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ НАКОНЕЧНИКОВ 5



- пресс-клещи ручные
- прессы механические
- прессы гидравлические
- прессы аккумуляторные

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 55



- ножницы ручные
- ножницы секторные с храповым механизмом
- ножницы гидравлические
- ножницы аккумуляторные

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И ОПРЕССОВКИ ТРОСОВ 71



- тросорезы ручные
- тросорезы гидравлические
- тросорезы аккумуляторные
- прессы гидравлические для опрессовки тросов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 79



- стрипперы для снятия изоляции с проводов
- стрипперы для снятия оболочки кабелей и проводов
- инструмент для разделки кабелей с изоляцией из свитого полиэтилена
- стрипперы для зачистки оптоволоконных и коаксиальных кабелей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 99



- диэлектрический шарнирно-губцевый инструмент и наборы
- диэлектрические ключи, шестигранные головки и трещотки
- диэлектрические ножи
- диэлектрические отвертки в наборах и поштучно

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШИНООБРАБОТКИ 133



- прессы гидравлические для резки и гибки электротехнических шин
- прессы гидравлические для перфорации электротехнических шин
- перфоформы для пробивки отверстий в электротехнических шинах
- универсальный стол с комплектом шинообрабатывающего оборудования

Содержание

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ 141



- прессы гидравлические для пробивки отверстий в стальных листах
- прессы аккумуляторные для пробивки отверстий в стальных листах
- наборы перфоформ для пробивки отверстий в стальных листах
- штучные перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах

НАСОСЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 147



- насосы гидравлические ручные
- насосы гидравлические ножные
- насосы электрогидравлические
- насосы бензогидравлические

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП И ВЛ 159



- инструмент для натяжения и резки бандажной ленты
- лебедки, кабельные чулки, вертлюги, ролики и монтажные зажимы
- инструмент для опрессовки натяжной и соединительной арматуры СИП и ВЛ
- приспособления и средства страховки для работы на высоте

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКЛАДКИ И ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЕЙ 171



- нейлоновые протяжки
- стальные протяжки
- протяжки из полиэстера
- протяжки из стеклопрутка

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ И ТРУБОК 179



- высокотемпературный фен и пропановая горелка
- наборы инструмента для монтажа кабельных муфт и болтовых соединителей
- портативные бутановые горелки
- портативные бутановые паяльники

ПРОЧИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 185



- инструмент для монтажа нейлоновых стяжек
- инструмент для монтажа стяжек из нержавеющей стали
- инструмент для резки кабель-каналов и полимерных труб
- универсальные ключи для электрошкафов

Преимущества электромонтажного инструмента «КВТ»

<p>■ Качество Качество инструмента «КВТ» обеспечивается коллективом квалифицированных инженеров и сотрудников, преданных своему делу, наличием современной станочной базы и высокой культурой производства. Многолетний опыт эксплуатации и независимые ресурсные испытания подтверждают высокую надежность и практичность инструментов «КВТ»</p>	<p>■ Комплексный подход Будучи самым известным в стране производителем кабельной арматуры, электротехнический завод «КВТ» предлагает системные решения на платформе специализированного инструмента: «гидравл. прессы – матрицы – кабельные наконечники», «инструмент для пробивки отверстий – перфоформы – герметичные вводы», «кабельные муфты – наконечники – инструмент»</p>
<p>■ Ассортимент По полноте, структурной целостности и глубине ассортимент электромонтажного инструмента «КВТ», насчитывающий около 1000 наименований, сопоставим с ассортиментом ведущих мировых лидеров индустрии</p>	<p>■ Гарантия На весь инструмент «КВТ» предоставляется фирменная гарантия сроком до 5 лет в зависимости от группы инструмента. По истечении гарантийного периода осуществляется постгарантийное сервисное обслуживание</p>
<p>■ Выбор Применительно к каждой конкретной задаче из всего многообразия инструмента «КВТ» существует возможность выбора. Это могут быть упрощенные бюджетные модели, продвинутый профессиональный инструмент с дополнительными опциями и улучшенной эргономикой или инструмент премиум класса. В зависимости от условий эксплуатации и объемов монтажных работ, можно выбрать инструмент с механическим, гидравлическим, электрическим или аккумуляторным приводом</p>	<p>■ Самостоятельный ремонт Приобретая необходимые запчасти, покупатели из удаленных регионов могут осуществить самостоятельный ремонт с помощью подробных инструкций, доступных как в печатном виде, так и в видеоформате. Сервисный центр завода «КВТ» предлагает ряд специально подготовленных материалов, помогающих решить проблему на месте. Это значительно экономит время и позволяет избежать длительных простоев в работе</p>
<p>■ Фокус Инструмент «КВТ» является единственным инструментальным брендом в России, последовательно развивающимся в рамках «профессионального инструмента для электромонтажных работ»</p>	<p>■ Сертификация Весь инструмент «КВТ» прошел добровольную сертификацию по системе ГОСТ-Р и комплексные испытания в сертифицированных лабораториях</p>
<p>■ Развитие Усовершенствование традиционных моделей и не прекращающийся поиск новых решений являются неотъемлемыми атрибутами бренда «КВТ». За последние 15 лет ряд моделей и групп инструмента стали инновационными хедлайнерами российского электротехнического рынка и заняли прочное место в списке самых популярных инструментов для электромонтажа. Делая ставку на бренд «КВТ», наши партнеры вместе с пакетом уже существующего инструмента приобретают нечто не менее ценное – гарантированную подпиську на развитие</p>	<p>■ Обучение и безопасность Особое внимание уделяется обучению монтажников правилам эксплуатации и безопасного обращения с инструментом. Помимо подробного отражения темы в паспортах и рекомендациях, проводятся обучающие семинары и мастер-классы по инструменту. В отличие от некоторых российских компаний, предлагающих инструмент сомнительного происхождения в качестве изолирующего, все дизэлектрические инструменты «КВТ» проходят индивидуальное тестирование и сертифицированы по стандарту VDE</p>
<p>■ Дизайн и эргономика Инструмент «КВТ» имеет свое лицо. Продуманный дизайн и эргономика, тщательный подбор материалов, особое внимание к геометрии и фактуре поверхностей, снижение веса инструмента за счет использования современных материалов, поиск удобной и практичной упаковки – вот далеко не полный список параметров, учитываемых при разработке инструмента</p>	<p>■ Цены Продуманная система скидок и демократичная ценовая политика делает инструмент привлекательным для дилеров и оптовиков, а также доступным для конечных пользователей. При этом, сравнимые с «КВТ» по качеству и ассортименту инструменты ведущих европейских и американских брендов стоят в разы дороже</p>

Профиля обжима



Овальный
двухконтурный



Овальный



Квадратный



Трапециевидный




Лепестковый
двухконтурный



Гексагональный



Клиновидный

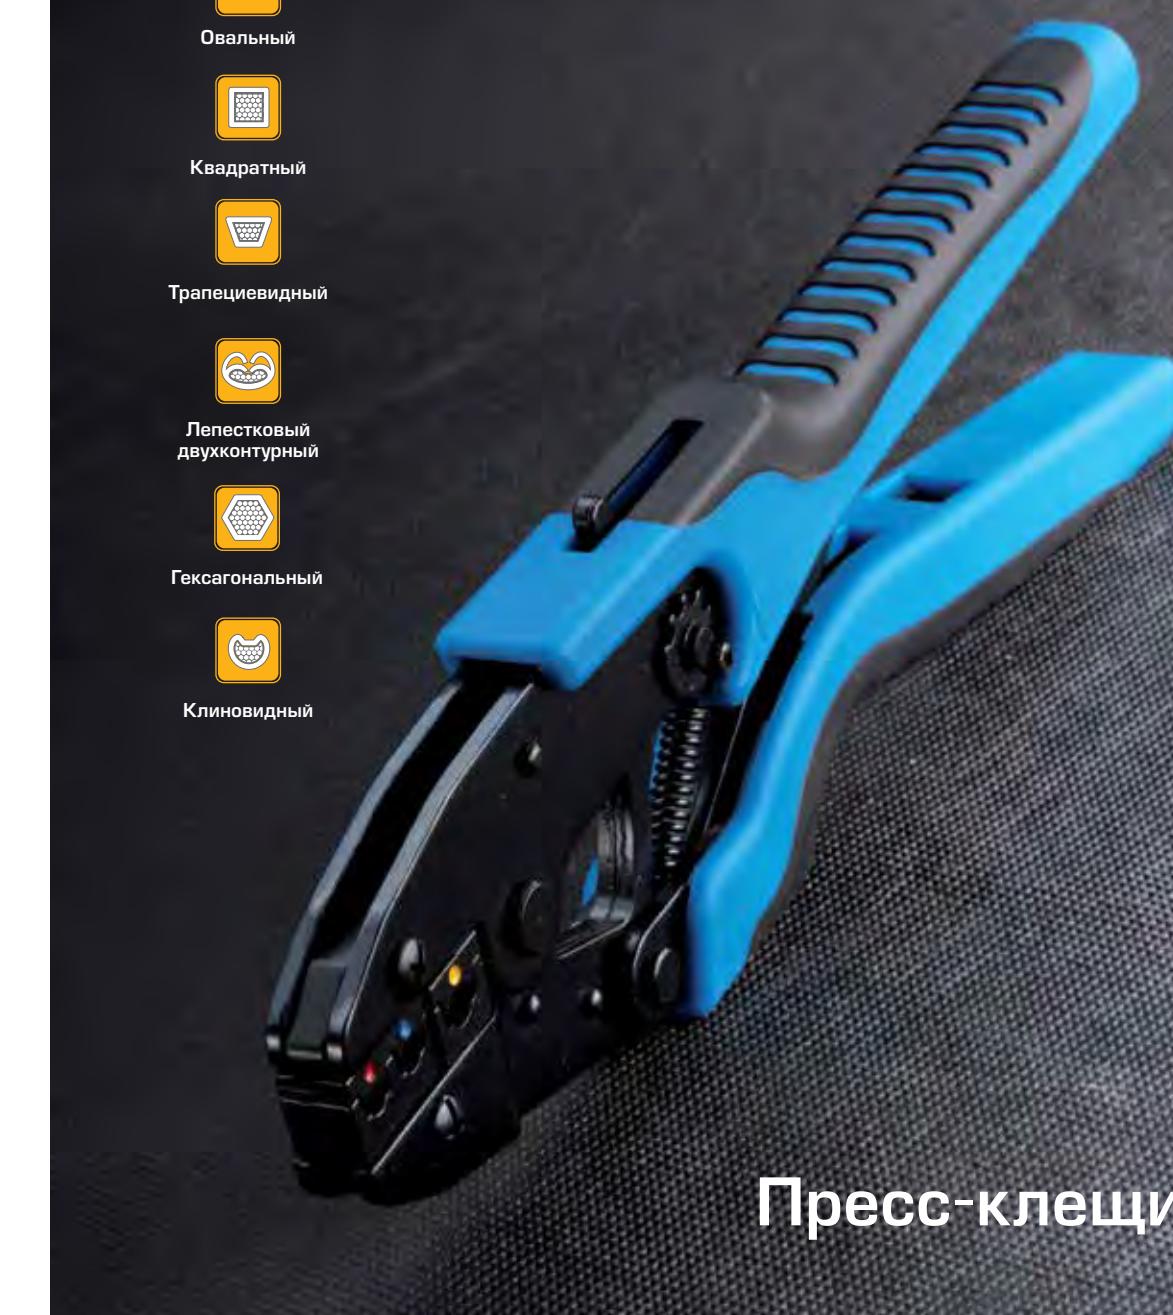

Инструмент
для опрессовки

Пресс-клещи





Пресс-клещи для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Пресс-клещи СТВ «КВТ» представлены модельным рядом:

СТВ-01, СТВ-02, СТВ-03, СТВ-04, СТВ-05, СТВ-06, СТВ-07, СТВ-09, СТВ-10, СТВ-11, СТВ-12, СТВ-14, СТВ-15

*"10 дюймов закаленной вороненой стали.
Мощный и безотказный,
как «Магнум» 45-го калибра."*

*"Номерные матрицы «КВТ».
Высокоточная технология литья
по выплавляемым моделям."*

СТВ (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с номерными матрицами «КВТ»

- Усиленный трехшарнирный рычажный механизм
- Материал корпуса : качественная 3-миллиметровая сталь
- Удлиненные рукоятки, позволяющие производить опрессовку двумя руками
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- При работе требуют на 30% меньше усилий, чем аналогичный инструмент
- Рельефные двухкомпонентные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Совершенные эргономичные пропорции
- Обработка поверхности: воронение
- Инструмент совместим с матрицами МПК (КВТ), которые можно приобрести отдельно
- Вес: 620 г
- Длина: 260 мм



Пресс-клещи для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

СТА (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с номерными матрицами «КВТ»

- В два раза легче, чем аналогичный инструмент стальной конструкции
- Материал корпуса: легкий, высокопрочный алюминиевый сплав, применяемый в авиационной и космической промышленности
- Немагнитный, искробезопасный корпус
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Усиленная трехшарнирная конструкция
- Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Обработка поверхности корпуса: электролитическое анодирование
- Совместимы с матрицами МПК (КВТ), которые можно приобрести отдельно
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Вес: 290 г
- Длина: 225 мм

"Невероятно легкая модель с изяществом и точностью швейцарского хронографа."



СТК (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с номерными матрицами «КВТ»

- Усиленная конструкция, надежная механика
- Материал корпуса : качественная 3-миллиметровая сталь
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удобные эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Добротная экономичная модель с оптимальным соотношением «цена-качество»
- Компактная и элегантная 9-дюймовая модель
- Обработка поверхности корпуса: воронение
- Инструмент совместим с матрицами МПК (КВТ), которые можно приобрести отдельно
- Идеальная посадка в ладони руки
- Вес: 540 г
- Длина: 220 мм



Пресс-клещи СТК «КВТ»
представлены модельным рядом:

СТК-01, СТК-02, СТК-03, СТК-04, СТК-05, СТК-06, СТК-09, СТК-10, СТК-11, СТК-12, СТК-14, СТК-15





Номерные матрицы «КВТ» для обжима изолированных и неизолированных наконечников

Матрица «КВТ» МПК-01	Поставляется с моделями: СТВ-01 СТК-01 СТА-01 набор СТВ набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной, синей и желтой манжетами Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-М, ВРПИ-П, ВРШИ-М(н), ВРШИ-П(н), РПИ-М(н), РПИ-П(н) Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-02	Поставляется с моделями: СТВ-02 СТК-02 СТА-02 набор СТВ набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников Типы наконечников: НШВИ, НШВ Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Матрица «КВТ» МПК-03	Поставляется с моделями: СТВ-03 СТК-03 набор СТВ	Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников Типы наконечников: НШВИ, НШВ Сечения проводов: 10/16/25 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Матрица «КВТ» МПК-04	Поставляется с моделями: СТВ-04 СТК-04 СТА-04 набор СТВ	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы разъемов и наконечников: РП-М, РП-П и др. Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-05	Поставляется с моделями: СТВ-05 СТК-05 набор СТВ набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка неизолированных медных наконечников и гильз Типы наконечников и гильз: ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN), наборы СОТК Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	
Матрица «КВТ» МПК-06	Поставляется с моделями: СТВ-06 СТК-06	Опрессовка двойных изолированных втулочных наконечников Тип наконечников: НШВИ (2) Сечения проводов: 2x0.5/2x0.75/2x1.0/2x1.5/2x2.5/2x4/2x6 мм ² Семипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Матрица «КВТ» МПК-07	Поставляется с моделями: СТВ-07	Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной и синей манжетами Типы наконечников: НКИ(н), НВИ(н), НШПИ(н), ГСИ Сечения проводов: 10/16 мм ² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный одноконтурный	

Номерные матрицы «КВТ» для обжима изолированных и неизолированных наконечников

Матрица «КВТ» МПК-08	Используется с моделями: СТВ СТК	Опрессовка coaxимальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62 Размеры обжимных профилей: 8.1 мм / 6.5 мм / 5.4 мм / 2.6 мм / 1.72 мм Пятипозиционная матрица Профиль обжима: тексагональный	
Матрица «КВТ» МПК-09	Поставляется с моделями: СТВ-09 СТК-09	Опрессовка флаговых разъемов в нейлоновом корпусе Тип разъемов: РФИ-М(н) Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-10	Поставляется с моделями: СТВ-10 СТК-10 СТА-10	Опрессовка наконечников, разъемов и гильз с термоусаживаемой изоляцией и концевых изолирующих заглушек КИЗ Типы наконечников, разъемов и гильз: НКИ-Т, НВИ-Т, ГСИ-Т, РПИ-П-Т, РППИ-М-Т, РГИ-М-НТ, РПИ-П-НТ, КИЗ Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный одноконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-11	Поставляется с моделями: СТВ-11 СТК-11 СТА-11 набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка изолированных разъемов с красной, синей и желтой манжетами Типы разъемов: РППИ-М, РПИ-П, РПИ-М, РШИ-П, РШИ-М, РП-О Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-12	Поставляется с моделями: СТВ-12 СТК-12 СТА-12	Опрессовка изолированных наконечников и гильз Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, НШВИ, НШВ Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Комбинированная пятипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный и овальный двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-14	Поставляется с моделями: СТВ-14 СТК-14 СТА-14	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы наконечников: РП-М, РП-П и др. Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-15	Поставляется с моделями: СТВ-15 СТК-15	Опрессовка неизолированных наконечников, выполненных из листовой меди и медных гильз Типы наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	





Пресс-клещи с комплектом матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора СTN	
Изолированные наконечники: НКИ, НКИ(н), НВИ, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ВРПИ, РШИ, РШИ Сечения: 0,5–6,0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0,25–10 мм ²	
Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 10–25 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0,5–6,0 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0,5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	


Набор СTN (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с комплектом матриц

- Состав набора:
 - пресс-клещи СTN с параллельным ходом матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - прочная сумка на молнии
- Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
- Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь
- Покрытие корпуса: тefлон
- Уникальное, стойкое к абразии и коррозии тefлоновое покрытие корпуса, обеспечивает долговечность инструмента и исключительный внешний вид
- Удлиненные рукоятки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Сумка имеет 4 кармана с возможностью размещения 8 матриц плюс одна матрица в инструменте
- Прочная сумка с двумя карманами на лицевой стороне, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс
- Материал сумки: полиэстер 1680D Оксфорд
- Вес инструмента/набора: 0,44/0,90 кг
- Длина пресс-клещей: 205 мм
- Габариты сумки: 295x250x60 мм



Классификация ручного механического инструмента для опрессовки

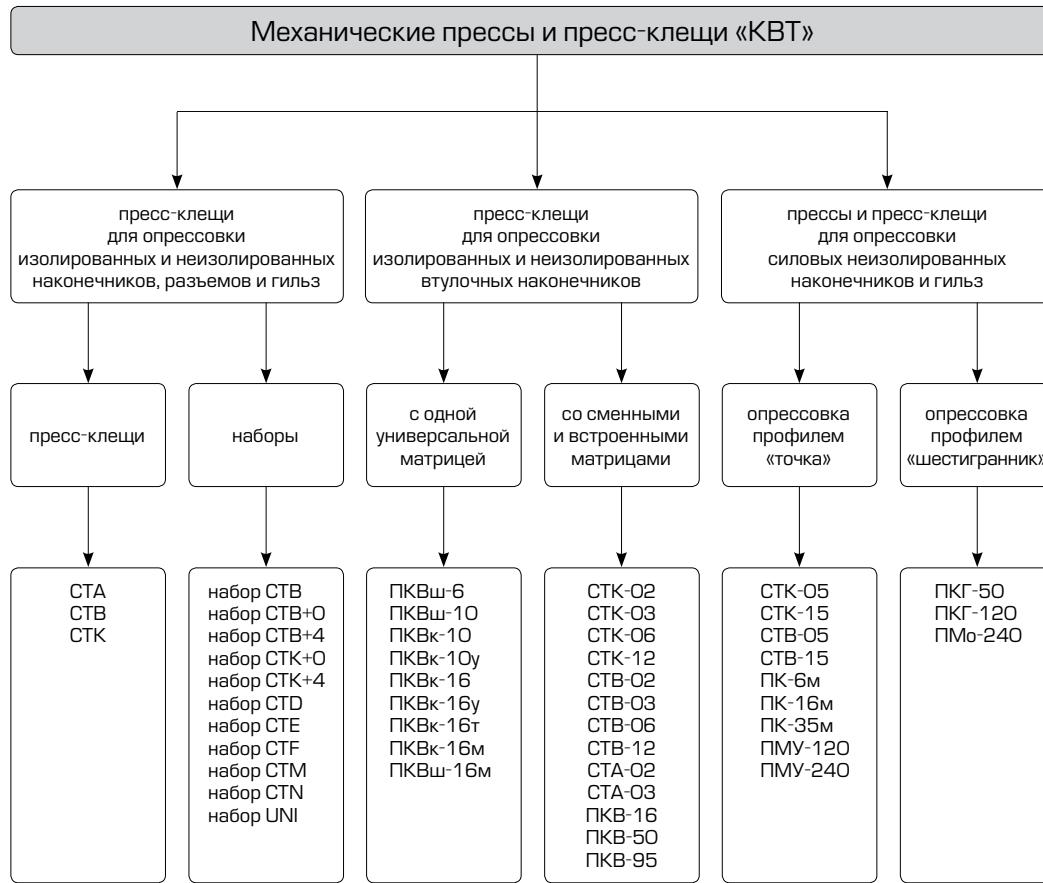

Особенности пресс-клещей «КВТ» со сменными матрицами

Модель	Тип матриц	Особенности инструмента
СТА	сменные матрицы МПК (КВТ)	алюминиевый корпус, длина 225 мм
СТВ	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 260 мм
СТК	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 220 мм
Набор СТВ	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус с быстросъемными матрицами, длина 260 мм
Набор СТВ+О	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 260 мм
Набор СТВ+4	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 260 мм
Набор СТК+О	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 220 мм
Набор СТК+4	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 220 мм
Набор UNI	сменные матрицы МПК (КВТ)	стальной корпус, длина 220 мм
Набор СТД	специальные матрицы	стальной корпус с быстросъемными матрицами, длина 215 мм
Набор СТЕ	специальные матрицы	стальной корпус с быстросъемными матрицами, длина 215 мм
Набор СTF	специальные матрицы	стальной корпус, параллельный ход матриц, длина 215 мм
Набор СTN	специальные матрицы	стальной корпус, параллельный ход матриц, длина 220 мм
Набор СTM	специальные матрицы	стальной корпус, параллельный ход матриц, длина 170 мм



**Пресс-клещи с комплектом матриц
для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников**

Матрицы в составе набора СТФ	
Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ²	
Восьмипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 6–16 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	

Набор СТФ (КВТ)
пресс-клещи для опрессовки наконечников
с комплектом матриц

- Состав набора:
 - пресс-клещи СТФ
 - комплект из 5 сменных матриц
 - шестигранный ключ
 - запасные винты для крепления матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
- Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Блокиратор рукояток
- Вес набора/инструмента: 1.10/0.50 кг
- Длина пресс-клещей: 215 мм
- Габариты кейса: 285x155x50 мм

*“Параллельное схождение матриц,
Усовершенствованный
рычажный механизм.
На 30% меньше усилий.”*



**Пресс-клещи с комплектом матриц
для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников**

Матрицы в составе набора СТВ	
Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ВРПИ, ВРШИ, РПИ(н) Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	MPK-01
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ²	
Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	MPK-02
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 10–25 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	MPK-03
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.25–2.5 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	MPK-04
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	MPK-05

Набор СТВ (КВТ)
пресс-клещи для опрессовки наконечников
с комплектом номерных матриц «КВТ»

- Состав набора:
 - пресс-клещи СТВ с механизмом быстрой смены матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Фиксация и вы свобождение матриц нажатием на рычаги
- Материал корпуса:
качественная З-миллиметровая сталь
- Удлиненные нескользящие рукоятки, позволяющие производить опрессовку двумя руками
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- При работе требуют на 30% меньше усилий, чем аналогичный инструмент
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Вес набора/инструмента: 1.38/0.60 кг
- Длина пресс-клещей: 260 мм
- Габариты кейса: 295x250x60 мм

*“Замена матриц за 7 секунд
без отвертки и винтов.
Запатентованный механизм.”*





**Пресс-клещи с комплектом быстросъемных матриц
для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников**

Матрицы в составе набора CTD	
Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, ВНКИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ²	
Восьмипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 6–16 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	

Набор CTD (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников
с комплектом быстросъемных матриц
в прочном пластиковом кейсе

- Состав набора:
 - пресс-клещи с механизмом быстрой смены матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги
- Универсальный и сверхкомпактный набор
- Усовершенствованный рычажный механизм.
Усилие при опрессовке на 30% меньше,
чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку
обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки
с мягкими нескользящими вставками из TPR-резины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Механизм разблокировки рукояток
- Вес набора/инструмента: 1.00/0.45 кг
- Длина пресс-клещей: 215 мм
- Габариты кейса: 244x152x55 мм

*“Набор для опрессовки десятков видов
наконечников, разъемов и гильз
в прочном и компактном кейсе.”*



**Пресс-клещи с комплектом быстросъемных матриц
для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников**

Матрицы в составе набора СТЕ	
Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ²	
Восьмипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 6–16 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый двухконтурный	
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	

Набор СТЕ (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников
с комплектом быстросъемных матриц
и ножницами-стриппером

- Состав набора:
 - пресс-клещи с механизмом быстрой смены матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - кабельные ножницы-стриппер MC-05
 - прочный пластиковый кейс
- Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги
- Усовершенствованный рычажный механизм.
Усилие при опрессовке на 30% меньше,
чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку
обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки
с мягкими нескользящими вставками из TPR-резины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Механизм разблокировки рукояток
- Вес набора/инструмента: 1.25/0.45 кг
- Длина пресс-клещей: 215 мм
- Габариты кейса: 244x223x55 мм

*“Резка, зачистка проводов
и опрессовка наконечников –
в одном наборе.”*






Пресс-клещи с комплектом матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора СТМ	
	Изолированные наконечники: НКИ, НКИ(н), БНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, РППИ-М(н), РППИ-Р(н), РППИ-М, РППИ-Р, РПШИ-М(н), РПШИ-Р(н) Сечения: 0.5–2.5 мм ² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Неизолированные медные наконечники: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный

Набор СТМ (КВТ)

миниатюрные пресс-клещи с тефлоновым покрытием
для опрессовки наконечников
с комплектом матриц

- В комплекте:
 - пресс-клещи СТМ
 - набор из 3 сменных матриц
 - сумка для хранения инструмента и двух пар сменных матриц
- Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
- Самая миниатюрная модель для работ с наконечниками малых сечений
- Покрытие корпуса: тефлон
- Уникальное, стойкое к абразиву и коррозии тефлоновое покрытие корпуса, обеспечивает долговечность инструмента и исключительный внешний вид
- Усовершенствованный рячажный механизм
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Вес инструмента: 268 г
- Длина пресс-клещей: 170 мм
- Вес набора: 0.53 кг
- Габариты кейса: 232x108x40 мм



Набор инструмента в кейсе для электромонтажных работ

Матрицы в составе набора «UNI»	
	Изолированные наконечники: НКИ, НКИ(н), БНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, РППИ-М(н), РППИ-Р(н), РППИ-М, РППИ-Р, РПШИ-М(н), РПШИ-Р(н) Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный двухконтурный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Неизолированные медные наконечники: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 10–25 мм ² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный





Наборы пресс-клещей в сумках для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников



МПК-01 МПК-11 МПК-02 МПК-05

Набор СТК+ (КВТ) пресс-клещи в прочной тканевой сумке

- Сумка имеет 4 кармана с возможностью размещения 8 матриц плюс одна матрица в инструменте
- В зависимости от типа набора, матрицы входят в комплект либо приобретаются отдельно
- В наборе СТК+ предусмотрена комплектация четырьмя матрицами: МПК-01/02/05/11
- Совместимость: все матрицы серии МПК (КВТ)
- Усиленная конструкция 9-дюймовых пресс-клещей
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удобные эргономичные рукоятки
- Прочная сумка с двумя карманами на лицевой стороне, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс
- Материал сумки: полиэстер 1680D Оксфорд



МПК-01 МПК-11 МПК-02 МПК-05

Набор СТВ+ (КВТ) пресс-клещи в прочной тканевой сумке

- Сумка имеет 4 кармана с возможностью размещения 8 матриц плюс одна матрица в инструменте
- В зависимости от типа набора, матрицы входят в комплект либо приобретаются отдельно
- В наборе СТВ+ предусмотрена комплектация четырьмя матрицами: МПК-01/02/05/11
- Совместимость: все матрицы серии МПК (КВТ)
- Усиленная конструкция 10-дюймовых пресс-клещей с надежной механикой
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удлиненные эргономичные рукоятки позволяют работать двумя руками
- Прочная сумка с двумя карманами на лицевой стороне, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс
- Материал сумки: полиэстер 1680D Оксфорд

№	Состав набора	Набор СТК+0	Набор СТК+4	Набор СТВ+0	Набор СТВ+4
1	Пресс-клещи СТК	•	•	-	-
2	Пресс-клещи СТВ	-	-	•	•
3	Матрица МПК-01	-	•	-	•
4	Матрица МПК-11	-	•	-	•
5	Матрица МПК-02	-	•	-	•
6	Матрица МПК-05	-	•	-	•
7	Сумка	•	•	•	•
	Вес (кг)	0.76	0.98	0.84	1.05
	Габариты сумки (мм)	280x125x50	280x125x50	280x125x50	280x125x50

Наборы изолированных наконечников в металлических кейсах

Наборы серии М-950 наборы изолированных наконечников в металлических кейсах

- Серия представлена тремя наборами М-950-0/1/2
- Наборы содержат наиболее популярные размеры изолированных наконечников НКИ, НШКИ и гильз ГСИ с возможностью комплектации инструментом для опрессовки наконечников и стриппером для снятия изоляции
- Материал изоляции наконечников: самозатухающий ПВХ
- Класс V-O по UL94
- Температурный диапазон изоляции: 75 °C
- Материал наконечников: медь марки М1
- Покрытие наконечников: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Набор упакован в прочный и долговечный металлический кейс с 12 отделениями для наконечников и большим отделением для хранения инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски



М-950-2



СТК-01



WS-07

“Самые востребованные размеры изолированных наконечников и гильз с красной, синей и желтой манжетой в одном наборе.”

“950 наконечников и гильз с монтажным инструментом для резки и снятия изоляции проводов и опрессовки наконечников.”

№	Состав набора	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Набор М-950-0	Набор М-950-1	Набор М-950-2
1	НКИ 1.5-4 (КВТ)	красный	1.5	100	100	100
2	НКИ 1.5-6 (КВТ)	красный	1.5	100	100	100
3	НКИ 2.5-4 (КВТ)	синий	2.5	100	100	100
4	НКИ 2.5-6 (КВТ)	синий	2.5	100	100	100
5	НКИ 6.0-6 (КВТ)	желтый	6.0	50	50	50
6	НКИ 6.0-8 (КВТ)	желтый	6.0	50	50	50
7	НШКИ 1.5-12 (КВТ)	красный	1.5	100	100	100
8	НШКИ 2.5-12 (КВТ)	синий	2.5	100	100	100
9	НШКИ 6.0-13 (КВТ)	желтый	6.0	50	50	50
10	ГСИ 1.5 (КВТ)	красный	1.5	100	100	100
11	ГСИ 2.5 (КВТ)	синий	2.5	50	50	50
12	ГСИ 6.0 (КВТ)	желтый	6.0	50	50	50
13	Пресс-клещи СТК-01 (КВТ)	-	-	-	1	1
14	Стриппер WS-07 (КВТ)	-	-	-	-	1
15	Металлический кейс	-	-	•	•	•
	Всего в наборе:	-	-	950 шт.	951 шт.	952 шт.
	Вес (кг):	-	-	2.80	3.34	3.68
	Габариты кейса (мм):	-	-	328x220x42	328x220x42	328x220x42





Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВш-6 (КВТ)

мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников



“Шестигранный профиль отпрессовки, максимально приближенный к круглому сечению провода с диапазонами до 6 и 10 мм².“

“Универсальные, компактные и мультиразмерные инструменты для обжима одинарных и двойных втулочных наконечников.”



ПКВш-10 (КВТ)

мультидиапазонная модель
для опрессовки втулочных наконечников



Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-10 (КВТ)

мультидиапазонная модель
для опрессовки втулочных наконечников



*"Новые модели,
покрывающие 17 типоразмеров
втулочных наконечников.
Европейские границы диапазона."*



ПКВк-10v

мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников





Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-16у (КВТ)

мультидиапазонная усовершенствованная модель для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - НШВИ(2): 2x0.5–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 13 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- 6 положений регулятора прижимного усилия матрицы:
 - поворот по часовой стрелке – для опрессовки наконечников больших сечений на провод 10 и 16 мм²
 - поворот против часовой стрелки – для опрессовки наконечников малых сечений на провода 0.25–6 мм²
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием
- Вес: 406 г
- Длина: 175 мм

16
мм²



“Новинки ПКВк-10у и ПКВк-16у с регулятором усилий, не требующим специального инструмента для перестановки.”



ПКВк-16 (КВТ)

мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 4.0–16 мм²
 - НШВИ(2): 2x4.0–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 17 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 6 размеров втулочных наконечников
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Модернизированная модель с расширенным диапазоном опрессовки наконечников НШВИ
- Вес: 534 г
- Длина: 210 мм

16
мм²



Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-16т (КВТ)

мультидиапазонная модель торцевого типа для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - НШВИ(2): 2x0.5–2x10 мм²
- Уникальная модель с торцевой матрицей обжима
- Инструмент рекомендован для монтажа коротких выходов проводов из распределительных коробок или электрических щитков, там, где использование аналогичных инструментов с боковой матрицей затруднено или невозможно
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна торцевая саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 16 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 19 размеров втулочных наконечников
- Переключатель прижимного усилия матрицы
- Два положения переключателя диапазона сечений:
 - левое положение: опрессовка наконечников сечений 0.25–6.0 мм²
 - правое положение: опрессовка наконечников сечений 10–16 мм²
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Рычаг разблокировки храпового механизма
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластичной резины
- Вес: 506 г
- Длина: 200 мм

16
мм²



“Торцевая саморегулирующаяся матрица с ультразвуковым диапазоном 0.25–16 мм² для работы в труднодоступных местах.”

“19 размеров из 20 возможных!”



Инструмент, настроенный на стандартный диапазон втулочных наконечников 0.25–6 мм²



Инструмент, настроенный на диапазон крупных сечений втулочных наконечников 10–16 мм²





Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-16м (КВТ)

мультидиапазонная
сверхкомпактная эргономичная модель
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - одинарные втулочные наконечники НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - двойные изолирован. втулочн. наконечники НШВИ(2): 2x0.5–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 12 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Совершенная эргономика
- Покрытие корпуса: тefлон
- Уникальное, стойкое к абразиву и коррозии тefлоновое покрытие корпуса, обеспечивает долговечность инструмента и исключительный внешний вид
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим створом при полном раскрытии для удобства работы одной рукой
- Вес: 370 г
- Длина: 175 мм

“Хит-парад идей
и лучших моделей для опрессовки
втулочных наконечников.
Территория «КВТ»!”

“18 размеров из 20 возможных!”

16
мм²



Полностью открытая матрица



Полностью закрытая матрица

Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВш-16м (КВТ)

мультидиапазонная модель
с шестигранной универсальной матрицей
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - одинарные втулочные наконечники НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - двойные изолирован. втулочн. наконечники НШВИ(2): 2x0.5–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки широкого ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 13 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- Шестигранный профиль обжима с рифлением
- Покрытие корпуса: тefлон
- Уникальное, стойкое к абразиву и коррозии тefлоновое покрытие корпуса, обеспечивает долговечность инструмента и исключительный внешний вид
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Уникальный дизайн инструмента
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим створом при полном раскрытии для удобства работы одной рукой
- Вес: 490 г
- Длина: 225 мм

“Уникальная мультидиапазонная
модель для одинарных и двойных
втулочных наконечников до 16 мм²
с шестигранным профилем.”

16
мм²



“18 размеров из 20 возможных!”



Полностью открытая матрица



Полностью закрытая матрица





Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВ-6 (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки
втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
– НШВИ, НШВ: 0.25–6.0 мм²
- Трапециевидный профиль обжима с вдавливанием
- Ширина опрессовочного профиля: 10 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 7 размеров втулочных наконечников
- Возможность опрессовки изолированных и неизолированных наконечников малых сечений
- Компактная и легкая модель
- Возвратная пружина и блокиратор рукояток
- Обработка поверхности: никелирование / воронение
- Эргономичные рукоятки
- Вес: 180 г
- Длина: 182 мм



ПКВ-16 (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки
втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
– НШВИ, НШВ: 0.5–16 мм²
- Трапециевидный профиль обжима с вдавливанием
- Ширина опрессовочного профиля: 8 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 9 размеров втулочных наконечников
- Для каждого типоразмера наконечников – своя промаркированная матрица
- Надежная, простая и долговечная модель
- Единая литая конструкция
- Обработка поверхности: антикоррозионное покрытие
- Материал рукояток: пластизоль
- Вес: 320 г Длина: 185 мм



ПКВ-50 / ПКВ-95 (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки
втулочных наконечников

- Опрессовка одинарных и двойных втулочных наконечников больших сечений
- Трапециевидный профиль обжима с вдавливанием
- Ширина опрессовочного профиля: 12 мм
- Усиленная конструкция рабочей головы
- Храповой механизм с функцией разблокировки гарантирует полный цикл опрессовки

Модель	Типы наконечников	Диапазон сечений (мм ²)	Вес (г)	Длина (мм)
ПКВ-50	НШВИ, НШВ	10–50	315	730
	НШВИ(2)	2x6–2x16		
ПКВ-95	НШВИ, НШВ	50–95	320	760

Пресс-клещи для опрессовки неизолированных наконечников



ПК-6м (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки
неизолированных наконечников

- Диапазон сечений: медные наконечники 1.5–6 мм²
- 4-х позиционные опрессующие губки
- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный обжим
- Инструмент предназначен для опрессовки однопроводочных и многопроволочных жил
- Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Винт для экстренной разблокировки матриц
- Самый компактный инструмент для опрессовки неизолированных наконечников малых сечений
- Эргономичные рукоятки
- Вес: 247 г Длина: 175 мм



ПК-16м (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки
неизолированных наконечников

- Диапазон сечений: медные наконечники 2.5–16 мм²
- 4-х позиционные опрессующие губки
- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный обжим
- Инструмент предназначен для опрессовки однопроводочных и многопроволочных жил
- Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Винт для экстренной разблокировки матриц
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки
- Вес: 445 г Длина: 275 мм



ПК-35м (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки
неизолированных наконечников

- Диапазон сечений: медные наконечники 10–35 мм²
- 3-х позиционные опрессующие губки
- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный обжим
- Инструмент предназначен для опрессовки однопроводочных и многопроволочных жил
- Скрытый храповой механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Винт для экстренной разблокировки матриц
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки
- Вес: 655 г Длина: 330 мм





Наборы втулочных наконечников в металлических кейсах



“2850 втулочных наконечников в прочном, компактном и долговечном стальном кейсе с ложементом для инструмента.”

Набор НШВИ М-2850-0 (КВТ) набор втулочных наконечников в металлическом кейсе

- Набор содержит наиболее популярные размеры одинарных втулочных наконечников с возможностью комплектации инструментом для опрессовки и стриппером для снятия изоляции
- Цвет изолирующих манжет наконечников по DIN 46228
- Набор поставляется в металлическом кейсе с отделениями для наконечников и большим отделением для инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски
- Габариты кейса: 360x160x42 мм
- Вес набора: 1.70 кг

№	Состав набора	Кол-во (шт.)
1	НШВИ 0.5-8 (КВТ)	500
2	НШВИ 0.75-8 (КВТ)	500
3	НШВИ 1.0-8 (КВТ)	500
4	НШВИ 1.5-8 (КВТ)	500
5	НШВИ 2.5-8 (КВТ)	500
6	НШВИ 4.0-9 (КВТ)	250
7	НШВИ 6.0-12 (КВТ)	100
8	Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ)	-
Всего в наборе:		2850



“Самые востребованные и популярные размеры одинарных и двойных втулочных наконечников в одном наборе.”

Набор НШВИ М-3450-0 (КВТ) набор втулочных наконечников в металлическом кейсе

- Набор содержит наиболее популярные размеры одинарных и двойных втулочных наконечников с возможностью комплектации инструментом для опрессовки и стриппером для снятия изоляции
- Цвет изолирующих манжет наконечников по DIN 46228
- Набор поставляется в металлическом кейсе с отделениями для наконечников и большим отделением для инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски
- Габариты кейса: 328x220x42 мм
- Вес набора: 2.20 кг

№	Состав набора	Кол-во (шт.)
1	НШВИ 0.5-8 (КВТ)	500
2	НШВИ 0.75-8 (КВТ)	500
3	НШВИ 1.0-8 (КВТ)	500
4	НШВИ 1.5-8 (КВТ)	350
5	НШВИ 2.5-8 (КВТ)	250
6	НШВИ 4.0-9 (КВТ)	200
7	НШВИ 6.0-12 (КВТ)	100
8	НШВИ(2) 0.5-8 (КВТ)	250
9	НШВИ(2) 0.75-8 (КВТ)	250
10	НШВИ(2) 1.0-8 (КВТ)	250
11	НШВИ(2) 1.5-8 (КВТ)	200
12	НШВИ(2) 2.5-10 (КВТ)	100
13	Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ)	-
14	Стриппер WS-07 (КВТ)	-
Всего в наборе:		3450

Наборы втулочных наконечников в металлических кейсах

Набор НШВИ М-2850-1 (КВТ) набор втулочных наконечников с инструментом в металлическом кейсе

- Набор содержит наиболее популярные размеры одинарных втулочных наконечников с возможностью комплектации инструментом для опрессовки и стриппером для снятия изоляции
- Цвет изолирующих манжет наконечников по DIN 46228
- Набор поставляется в металлическом кейсе с отделениями для наконечников и большим отделением для инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски
- Габариты кейса: 360x160x42 мм
- Вес набора: 2.10 кг



“Аналог набора 2850-0 с универсальными пресс-клещами для обжима втулочных наконечников ПКВк-10.”

Наборы НШВИ серии М-3450 (КВТ) наборы втулочных наконечников с инструментом в металлическом кейсе

- Наборы содержат наиболее популярные размеры одинарных и двойных втулочных наконечников с возможностью комплектации инструментом для опрессовки и стриппером для снятия изоляции
- Цвет изолирующих манжет наконечников по DIN 46228
- Наборы поставляются в металлических кейсах с отделениями для наконечников и большим отделением для инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски
- Габариты кейса: 328x220x42 мм
- Вес наборов: М-3450-1 – 2.60 кг / М-3450-2 – 2.94 кг

№	Состав набора	Кол-во (шт.)	
		М-3450-1	М-3450-2
1	НШВИ 0.5-8 (КВТ)	500	500
2	НШВИ 0.75-8 (КВТ)	500	500
3	НШВИ 1.0-8 (КВТ)	500	500
4	НШВИ 1.5-8 (КВТ)	350	350
5	НШВИ 2.5-8 (КВТ)	250	250
6	НШВИ 4.0-9 (КВТ)	200	200
7	НШВИ 6.0-12 (КВТ)	100	100
8	НШВИ(2) 0.5-8 (КВТ)	250	250
9	НШВИ(2) 0.75-8 (КВТ)	250	250
10	НШВИ(2) 1.0-8 (КВТ)	250	250
11	НШВИ(2) 1.5-8 (КВТ)	200	200
12	НШВИ(2) 2.5-10 (КВТ)	100	100
13	Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ)	1	1
14	Стриппер WS-07 (КВТ)	-	1
Всего в наборе:		3451	3452



“Наконечники и «полный фарш» монтажного инструмента для резки, снятия изоляции и опрессовки.”





Пресс-клещи для обжима разъемов, тип RJ

*“Самый изящный и стильный кrimpер для телефонии.
Осторожно! Вызывает привыкание.”*


*“Комплектация
одним, двумя и тремя
сменными модулями.”*

Модель	Число сменных модулей	Тип модулей	Тип разъемов
JT-01 (KBT)	1	8Р	RJ-45
JT-01A (KBT)	2	8Р, 6Р	RJ-45/12/11
JT-01B (KBT)	3	8Р, 6Р, 4Р	RJ-45/12/11/22

JT-01 (KBT)

многофункциональные пресс-клещи
со сменными модулями
для обжима RJ-разъемов

- 4 в 1:
 - обжим разъемов RJ
 - снятие изоляции с плоских телефонных проводов с фиксированной глубиной разделки
 - снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP
 - резка проводов
- Металлическая рамка для сменного модуля
- Набор компактных сменных модулей обеспечивает уверенность в выполнении любых монтажных работ
- Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и переноски
- Возвратная пружина улучшает эргономику и позволяет работать одной рукой
- Металлическая защитная панель, предохраняющая от порезов
- Обработка поверхности: воронение/хромирование
- Вес: 320 г
- Длина: 200 мм

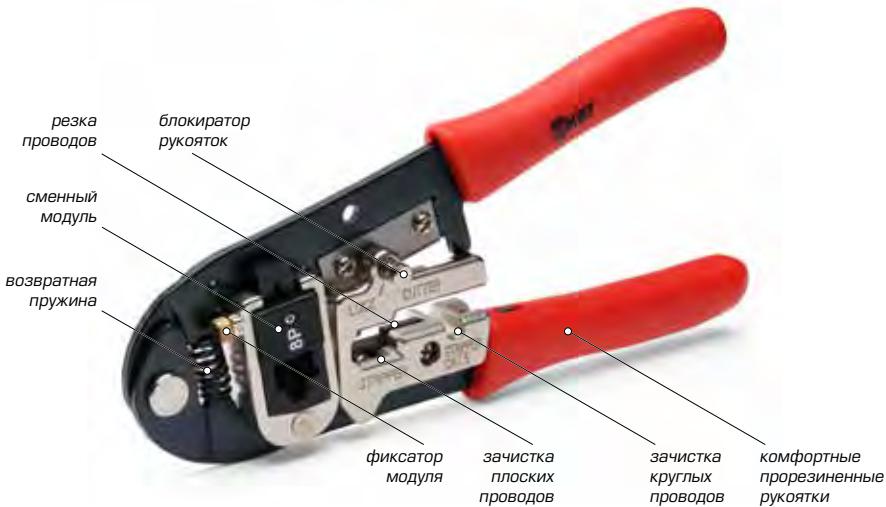

Обжим разъема



Обрезка провода

Зачистка
плоского проводаЗачистка
круглого провода

Пресс-клещи для обжима разъемов, тип RJ

JT-03 (KBT)

многофункциональные пресс-клещи
с 3 встроенными модулями
для обжима RJ-разъемов

- 4 в 1:
 - обжим разъемов RJ
 - снятие изоляции с плоских телефонных проводов
 - снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP
 - резка проводов
- Параллельный ход пуансонов гарантирует профессиональное качество работ
- 3 встроенные матрицы: 8Р, 6Р, 4Р
- Обжим разъемов:
8Р8С (RJ-45), 6Р6С (RJ-12),
6Р4С (RJ-11), 6Р2С, 4Р4С, 4Р2С
- Встроенный храповой механизм обеспечивает полный цикл опрессовки
- Винт для экстренной разблокировки матриц
- Покрытие корпуса: воронение
- Надежный механизм в прочном металлическом корпусе
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- Вес: 530 г
- Длина: 205 мм



*“Новые обжимки для RJ-разъемов
с параллельным ходом пуансонов.”*

JT-04 (KBT)

многофункциональный инструмент
с двумя встроенными модулями
для обжима RJ-разъемов

- 4 в 1:
 - обжим разъемов RJ
 - снятие изоляции с плоских телефонных проводов
 - снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP
 - резка проводов
- Встроенные матрицы: 8Р, 6Р
- Параллельный ход пуансонов гарантирует профессиональное качество работ
- Обжим разъемов: 8Р8С (RJ-45),
6Р6С (RJ-12), 6Р4С (RJ-11), 6Р2С
- Блокиратор рукояток, возвратная пружина
- Защитная панель, предохраняющая от порезов
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки из термопластрезины
- Инновационный дизайн
- Вес: 310 г
- Длина: 140 мм

Обжим разъемов
8Р, 6РОбрезка и зачистка
проводов

Прессы механические для опрессовки силовых наконечников и гильз

*“Брутальная механика
для российского «бездорожья».
Опресовка наконечников
любых стандартов на любых жилах.”*

“2003 год. Первые «внедорожники»,
собранные на заводе «КВТ».
Телескопические рукоятки
для увеличения рычага.”



ПМо-240 (КВТ)

пресс механический с набором шестигранных матриц

- В комплекте:
 - механический пресс ПМо-240
 - набор из 10 сменных матриц
 - прочный пластиковый кейс
 - Диапазон сечений:
 - медные наконечники 16–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
 - Гексагональный обжим
 - Телескопические рукоятки
 - Мощный и надежный механизм
 - Вес комплекта/инструмента: 6.90/4.00 кг
 - Длина: 580/850 мм
 - Габариты кейса: 610x220x80 мм

“Кованая голова. Матрицы с опорной полусферой и безлюфтовой посадкой. Мощный и практичный инструмент.”




Прессы механические для опрессовки силовых наконечников и гильз

“Шестигранные револьверные матрицы интегрированы в корпус инструмента.”

ПКГ-50 (КВТ)


пресс-клещи со встроенными
гексагональными матрицами

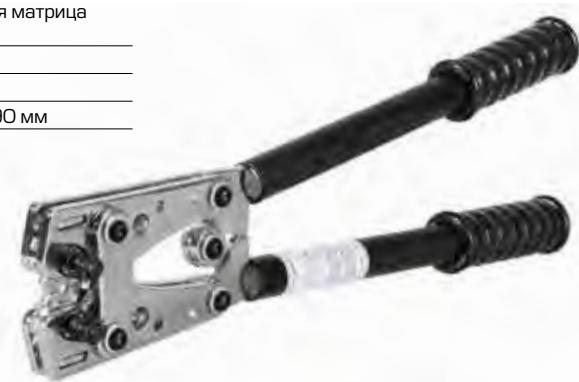

ПКГ-120 (КВТ)

пресс-клещи со встроенными
гексагональными матрицами

“Оригинальное конструкторское решение обеспечило популярность инструмента во всем мире.”

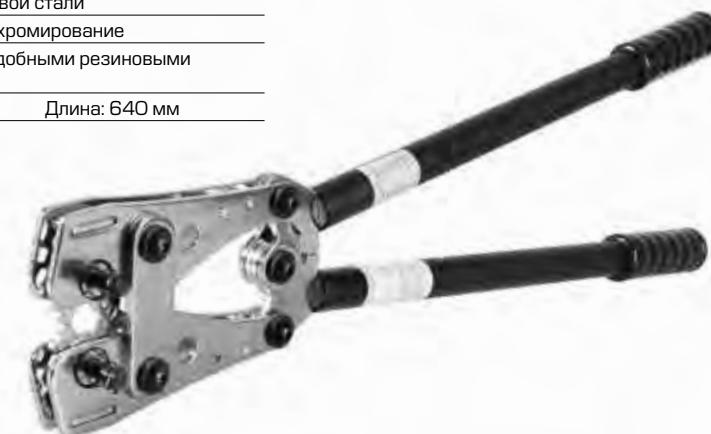



Испытания опрессованных соединений на механическую прочность



Механическая прочность опрессованных соединений

Сечение провода/ наконечника	Усилие на разрыв (Н). Действующие международные стандарты						
	Изолированные наконечники и разъемы				Втулочные наконечники		
	ЕС	США	США	США	Россия	ЕС	Россия
0.5 мм ²	EN 60352	UL 486	MIL-T-7928	NASA-8739-4	KBT*	EN 60947-1	KBT*
0.75 мм ²	60	58	84	93	104	20	28
1.0 мм ²	85	89	169	142	122	30	36
1.5 мм ²	108	—	—	—	191	35	39
2.5 мм ²	150	133	222	182	279	40	47
4.0 мм ²	230	222	311	289	516	50	78
6.0 мм ²	310	311	489	458	752	60	102
10 мм ²	360	355	666	706	1 200	80	147
16 мм ²	380	400	999	1279	—	90	198
25 мм ²	960	444	1333	—	—	100	280
35 мм ²	1500	622	1777	—	—	135	296
	2100	800	2443	—	—	190	349

* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КВТ» с использованием инструмента с установленными матрицами «КВТ», полученные на кольцевых и втулочных наконечниках

Все изолированные наконечники и разъемы производства «КВТ» проходят обязательные испытания на соответствие международным стандартам в лаборатории завода

Прессы гидравлические и аккумуляторные

Профили обжима



Гексагональный



Клиновидный




WM-образный



Трапециевидный



Круглый

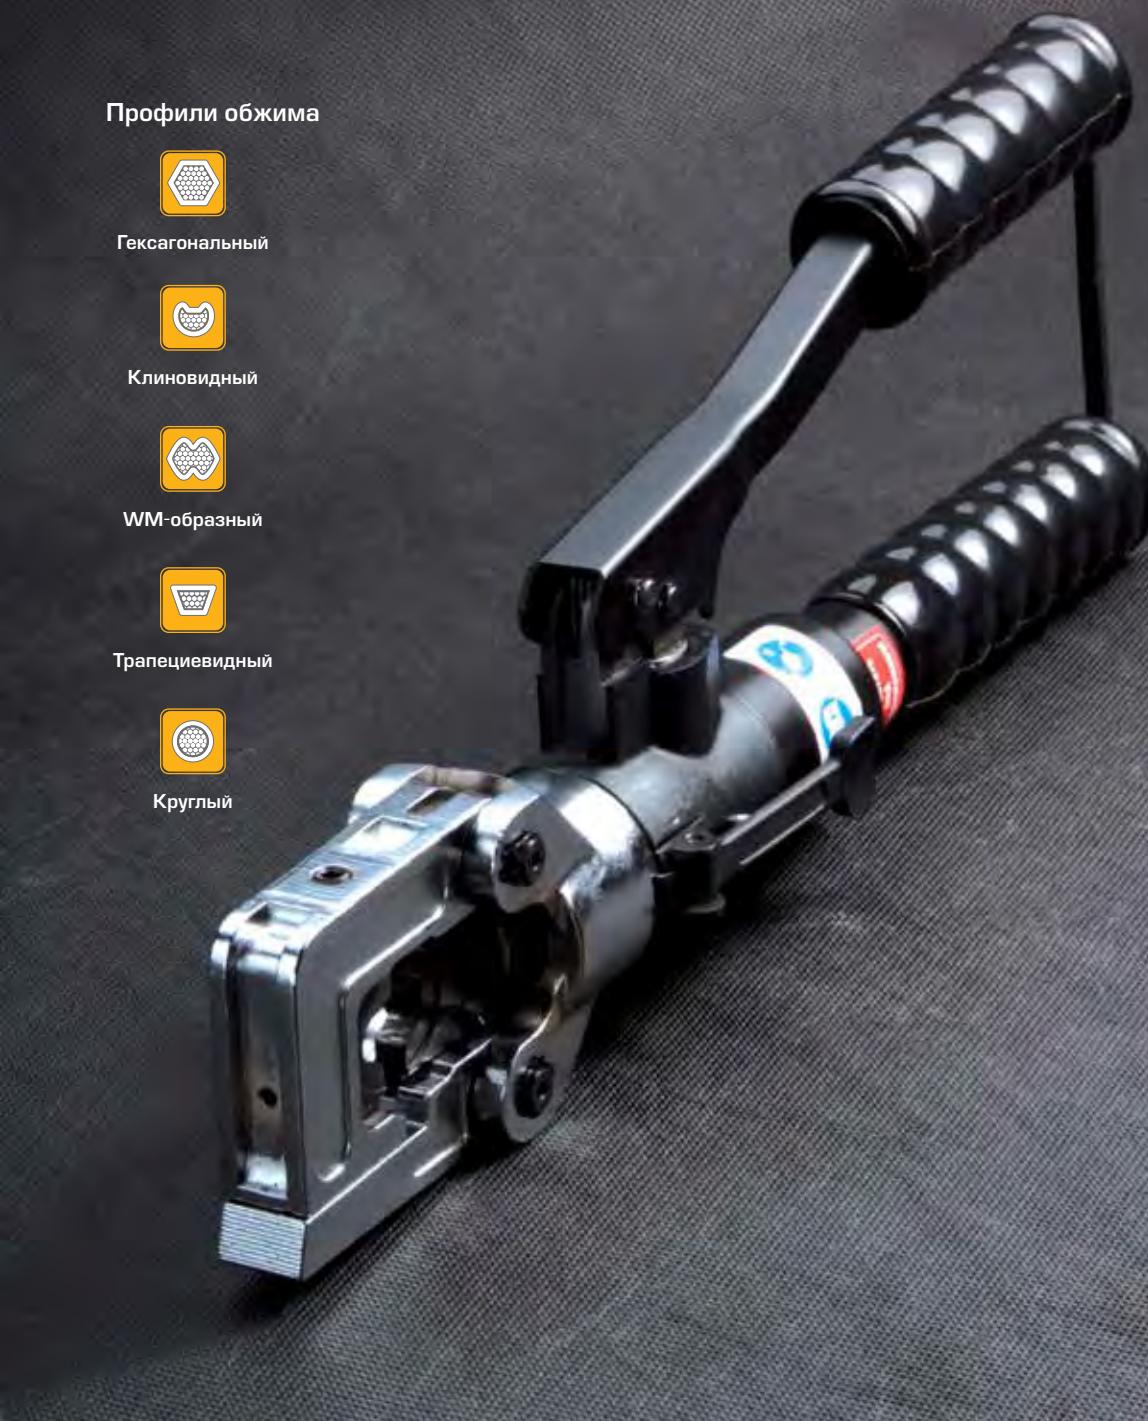



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «МАСТЕР»

“Легкий и компактный пресс
с С-образной кованой головой
и набором из 8 сменных матриц.”



ПГР-70 (КВТ) пресс гидравлический ручной, серия «МАСТЕР»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГР-70
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 4–70 мм²
- С-образная кованая рабочая голова
- Безлюфтовые матрицы с фиксирующими штифтами
- Клапан ручного сброса давления
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 2.70/1.70 кг
- Легкий и компактный инструмент
- Длина: 295 мм
- Габариты кейса: 345x160x80 мм



“Даже эконом-модель
с винтом ручного сброса давления
оснащена продвинутым механизмом
двухскоростной помпы.
Гран-при за эргономику!”



ПГР-120 (КВТ) пресс гидравлический ручной, серия «МАСТЕР»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГР-120
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–120 мм²
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная рабочая голова
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 4.30/2.70 кг
- Длина: 410 мм
- Габариты кейса: 420x180x85 мм



“ПГР-120 и ПГР-300 «КВТ» —
самые быстрые среди гидравлических
прессов на рынке РФ!”

Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «МАСТЕР»

“Лидер продаж. Скоростной болид
с усиленной головой и 8 опциями наборов
прецзионных матриц.”

ПГР-300 (КВТ) пресс гидравлический ручной, серия «МАСТЕР»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГР-300
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–300 мм²
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная рабочая голова
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 6.20/3.60 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



Дополнительные аксессуары
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП



Характерной особенностью моделей ПГР-120 и ПГР-300 производства «КВТ» является наличие опции «двуихскоростная помпа» с механизмом быстрого хода поршня.
Двухступенчатое нагнетание давления обеспечивает ускоренное выдвижение штока при подаче матриц в рабочую зону и стандартный замедленный ход в процессе самой опрессовки. Переключение между двумя скоростями происходит автоматически. Благодаря двухступенчатому механизму сокращается общее время монтажа, экономятся усилия и увеличивается производительность труда.

Устали от пустых разговоров об эргономике?
Переходим к практическим занятиям.
Чтобы проверить, оборудован ли ваш пресс
механизмом двухскоростной помпы,
посчитайте количество качков, необходимых
для полного смыкания матриц в режиме холостого хода
(без наконечника).

Для большинства присутствующих на российском рынке гидравлических прессов этот показатель лежит в диапазоне от 10 до 15.

Для прессов «КВТ» необходимо всего лишь 3 движения
для смыкания матриц!



“Всего 3 движения рукожаткой —
и вы у цели!”





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Имеет ли смысл доплачивать за АСД? Ответ на этот вопрос зависит от того, используете ли вы автоматические выключатели при монтаже электропроводки.”



“Тот же добротный и эргономичный 120-й ПГР с дополнительной «защитой от дурака».”



ПГРс-70 (КВТ) пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-70
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 4–70 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- С-образная кованая рабочая голова
- Безлюфтовые матрицы с фиксирующими штифтами
- Клапан ручного сброса давления
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 12 мм
- Вес комплекта/инструмента: 2.80/1.80 кг
- Длина: 315 мм
- Габариты кейса: 345x160x80 мм



ПГРс-120 (КВТ) пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-120
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–120 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная рабочая голова
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 12 мм
- Вес комплекта/инструмента: 4.50/2.90 кг
- Длина: 410 мм
- Габариты кейса: 420x180x85 мм



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРс-300 (КВТ) пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–300 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Усиленная рабочая голова
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 20 мм
- Вес комплекта/инструмента: 6.50/4.00 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



Дополнительные аксессуары

наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП



 Наличие клапана автоматического сброса давления (АСД) является отличительной чертой качественного и профессионального инструмента. Срабатывание клапана происходит при достижении критического давления в гидросистеме, что предохраняет инструмент от перегрузок и увеличивает срок его службы.

Принцип действия АСД прост и надежен: когда сила давления рабочей жидкости, действующая на запорную иглу, превышает противодействующее усилие пружины, клапан открывается и перепускает через себя часть потока гидравлической жидкости, не позволяя давлению достигнуть разрушающего уровня.

Пресс, оснащенный АСД, проходит полный рабочий цикл, и срабатывание клапана является индикатором завершения цикла опрессовки.

Модели прессов «КВТ» со встроенным механизмом АСД предназначены для выполнения большого объема работ и требуют минимального сервисного обслуживания.





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Огонь, металл и кузнечный пресс с усилием 1600 т — факторы, придающие голове особую прочность.”



ПГРс-120у (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-120у
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–120 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- С-образная кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность
- Точно подогнанные безлюфтовые матрицы
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 4.70/3.00 кг
- Длина: 420 мм
- Габариты кейса: 450x200x90 мм



“Открытая конструкция головы не требует разборки перед каждой опрессовкой наконечника или гильзы.”



ПГРс-300у (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300у
 - набор из 11 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 16–300 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- С-образная кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность
- Точно подогнанные безлюфтовые матрицы
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 7.95/4.80 кг
- Длина: 490 мм
- Габариты кейса: 545x220x115 мм



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Что делает гидравлику долговечной?
Взгляд изнутри...”

“Обработка ответственных деталей с 8 квалитетом, допуском 39 микрон и с 10 классом шероховатости поверхности. Стандарты КВТ.”



ПГРс-400у (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-400у
 - набор из 9 сменных шестигранных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 35–400 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Ручной сброс давления поворотом рукоятки
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- С-образная кованая голова придает инструменту особую прочность
- Безлюфтовые матрицы с опорной полусферой
- Рукоятки из легкого и прочного стекловолокна
- Размер створа между матрицами: 38 мм
- Максимальное усилие: 13 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 9.80/5.90 кг
- Длина: 630 мм
- Габариты кейса: 735x215x105 мм



“Самый мощный инструмент среди ручной гидравлики.
Опрессовка наконечников 400 квадрат на раз-два.”





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРс-120А (КВТ)

пресс гидравлический ручной с головой из высокопрочного алюминиевого сплава, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-120А
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 10–120 мм²
- Рабочая голова из алюминиевого сплава
- Идеальная эргономика благодаря смешенному центру тяжести
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 4.20/2.60 кг
- Длина: 410 мм
- Габариты кейса: 420x180x85 мм



“Легкий и прочный, как сталь.
Сплав В-95 востребован не только
в самолетостроении
и космической отрасли.”



ПГРс-300А (КВТ)

пресс гидравлический ручной с головой из высокопрочного алюминиевого сплава, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300А
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 10–300 мм²
- Рабочая голова из алюминиевого сплава
- Идеальная эргономика благодаря смешенному центру тяжести
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 6.10/3.60 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



“Легкая голова и смешенный
центр тяжести обеспечивают
великолепную эргономику
и комфорт при работе.”



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»


ПГРс-70АМ (КВТ)

пресс гидравлический ручной из высокопрочного алюминиевого сплава с автоматическим возвратом штока, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-70АМ
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 4–70 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Гидроцилиндр, неподвижная рукоятка и рабочая голова выполнены из прочного алюминиевого сплава В95
- Легкая и компактная модель
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 3.00/1.35 кг
- Длина: 270 мм
- Габариты кейса: 410x270x80 мм



“Гидравлический цилиндр, голова и корпус
инструментов ПГРс-70 АМ и 300АМ
выполнены из высокопрочных
алюминиевых сплавов.”

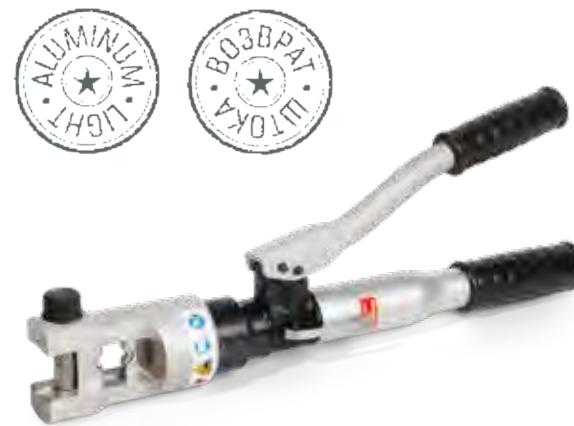

ПГРс-300АМ (КВТ)

пресс гидравлический ручной из высокопрочного алюминиевого сплава, с автоматическим возвратом штока, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300АМ
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 10–300 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Гидроцилиндр, рукоятки и рабочая голова выполнены из легкого и прочного алюминиевого сплава В95
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 6.30/3.55 кг
- Длина: 510 мм
- Габариты кейса: 545x215x115 мм



Дополнительные аксессуары:
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛС, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Встроенная револьверная матрица
и комплект сменных пuhanсонов
для клиновидной опрессовки.”

Реинкарнация знаменитого пресса IZUMI.”



ПГРс-240 (КВТ)

пресс гидравлический ручной
с клиновидной опрессовкой и механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-240
 - набор из 4 сменных пuhanсонов
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Клиновидный профиль обжима
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 10–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Встроенная вращающаяся револьверная матрица
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клиновидный обжим гарантирует надежность и прочность контактных соединений «наконечник – жила»
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес комплекта/инструмента: 6.30 / 4.50 кг
- Длина: 500 мм
- Габариты кейса: 550x210x110 мм



“Компактный, легкий и по-европейски стильный инструмент с полным комплектом прецизионных шестигранных матриц.”



ПГРс-240у (КВТ)

пресс гидравлический ручной компактный
с механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-240у
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц, перекрывающих диапазон из 13 размеров кабеля
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 4–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Откидная П-образная вращающаяся голова
- Эргономичный рычаг ручного сброса давления
- Подпружиненная рукоятка с фиксатором
- Максимальное усилие: 6 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.40 / 2.90 кг
- Длина: 380 мм
- Габариты кейса: 445x300x100 мм



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРс-240А (КВТ)

пресс гидравлический ручной
с корпусом из алюминиевого сплава
и автоматическим возвратом штока,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-240А
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц, перекрывающих диапазон из 13 размеров кабеля
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 4–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Откидная П-образная вращающаяся голова
- Эргономичный рычаг ручного сброса давления
- Гидроцилиндр, рукоятки и основание рабочей головы выполнены из легкого и прочного алюминиевого сплава В95
- Максимальное усилие: 7 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.40 / 2.70 кг
- Длина: 475 мм
- Габариты кейса: 610x225x85 мм



“Усилие в 7 тонн,
матрицы узкого профиля и увеличенный
рычаг рукояток обеспечивают
незабываемые ощущения в работе.”

“Автоматический возврат штока
в исходное положение после выполнения
операции – новая ступень на пути
к совершенствованному инструменту.”

“Легкий алюминиевый корпус
и великолепная эргономика
для настоящих профессионалов.”





Прессы гидравлические помповые для опрессовки силовых наконечников и гильз



ПГ-240 БМ (КВТ) безматричный гидравлический пресс

- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГ-240 БМ
 - металлический кейс
- Диапазон сечений: 16–240 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки кабельных наконечников и гильз любого стандарта
- Максимальный диаметр трубной части наконечников и гильз: 32 мм
- Клиновидный профиль обжима
- Откидная голова
- Максимальное усилие: 7 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.10/3.70 кг
- Габариты кейса: 285x130x65 мм
- Совместимость:
любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.25 л

“Всего один инструмент для опрессовки любых наконечников.”



ПГП-300 / ПГП-300А (КВТ) гидравлические системы с выносным прессом

- В комплекте:
 - стальная гидравлическая голова (для модели ПГП-300)
 - алюминиевая гидравлическая голова (для модели ПГП-300А)
 - гидравлическая помпа ПМР-7003
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - набор из 12 смennых шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 10–300 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–300 мм²
- Ширина матриц: 10 мм
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес комплекта/инструмента:
 - ПГП-300 – 10.00/6.10 кг
 - ПГП-300А – 9.60/5.70 кг
- Габариты кейса: 480x350x150 мм



Дополнительные аксессуары
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП



Прессы гидравлические помповые для опрессовки силовых наконечников и гильз

ПГ-630 (КВТ)

гидравлический пресс для опрессовки
силовых наконечников и аппаратных
зажимов сечением до 630 мм²

- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГ-630
 - набор из 7 смennых шестигранных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 150–630 мм²
 - алюминиевые наконечники 150–630 мм²
- Ширина матриц: 15 мм
- Максимальное усилие: 25 т
- Надежная фиксация матриц
- Кожаный ремень для переноски
- Вес комплекта/инструмента: 14.40/5.30 кг
- Габариты кейса: 445x295x100 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.25 л



“Сверхлегкие и компактные
инструменты в своем классе.”



ПГ-1000 (КВТ)

гидравлический пресс для опрессовки
силовых наконечников и аппаратных
зажимов сечением до 1000 мм²

- Компактный и мощный гидравлический пресс для опрессовки силовых наконечников и аппаратных зажимов сечением до 1000 мм²
- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГ-1000
 - 5 штатных матриц на 400, 500, 630, 800 и 1000 мм²
 - металлический кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 400–1000 мм²
 - алюминиевые наконечники 400–1000 мм²
- Ширина матриц: 17 мм
- Максимальное усилие: 45 т
- Кожаный ремень для переноски
- Вес комплекта/инструмента: 15.70/12.40 кг
- Габариты кейса: 370 x210x140 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



“Опрессовка медных
и алюминиевых наконечников
на кабеле до 1000 мм².”





Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-240 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- Компактный 5-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и прорезиненными вставками
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц



- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-240
 - набор из 12 сменных шестиграных матриц, перекрывающих диапазон из 13 размеров кабеля
 - 2 аккумуляторные батареи: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 4–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Вращающаяся П-образная голова
- Гексагональная опрессовка
- Компактная, легкая и высокопроизводительная модель
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Возможность работы одной рукой
- Максимальное усилие: 5 т
- Время опрессовки: 3–6 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта/инструмента: 7.20 / 2.60 кг
- Длина: 375 мм
- Габариты кейса: 490x400x130 мм



“Новая линейка аккумуляторных инструментов «КВТ» с автоматическим возвратом штока.”

“Размер имеет значение.
Новая модель ПГРА-240 «КВТ» на 11 см короче предыдущей версии!”

Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-300 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- Мощный пресс с усилием обжима 12 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников
- П-образная вращающаяся рабочая голова позволяет установить пресс в любом месте кабеля
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью транспортировать инструмент
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц



- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-300
 - набор из 11 сменных шестиграных матриц
 - 2 аккумуляторные батареи: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 16–300 мм²
 - алюминиевые наконечники 25–240 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Ход поршня: 20 мм
- Вращающаяся П-образная голова
- Гексагональная опрессовка
- Рабочая голова выполнена из легкого и прочного алюминиевого сплава B95
- Функция экономии энергии
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Максимальное усилие: 12 т
- Время опрессовки: 7–10 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.60 кг
- Вес комплекта/инструмента: 11.40 / 5.50 кг
- Длина: 360 мм
- Габариты кейса: 600x400x130 мм

Дополнительные аксессуары
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП



“Идеальная эргономика
благодаря легкой голове
из алюминиевого сплава.”





Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-400 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- 13-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и прорезиненными вставками в основании
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц

“Устойчивое основание инструмента с прорезиненными вставками обеспечивает удобство монтажных работ.”



■ В комплекте:

- аккумуляторный пресс ПГРА-400
- набор из 9 сменных шестигранных матриц
- 2 аккумуляторные батареи Li-Ion, 18 В/5Ач
- зарядное устройство от сети 230 В
- плечевой ремень
- прочный пластиковый кейс

■ Диапазон сечений:

- медные наконечники 50-400 мм²
- алюминиевые наконечники 35-300 мм²

■ Автоматический возврат штока после завершения операции

■ Механизм автоматического сброса давления (АСД)

■ Кнопка ручного сброса давления

■ Ход поршня: 40 мм

■ Вращающаяся С-образная кованая голова

■ Фиксированные матрицы с опорной полусферой

■ Гексагональная опрессовка

■ Функция экономии энергии

■ Светодиод для подсветки рабочей зоны опрессовки

■ Корпус инструмента выполнен из прочного пластика, армированного стекловолокном

■ Широкое основание корпуса 105x295 мм и прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение инструмента во время работы

■ На задней части корпуса расположен разъем для подключения ручного пульта дистанционного управления ПУР-2 (КВТ)

■ Сетодиод-индикатор заряда батареи

■ Обновленное универсальное зарядное устройство на 14.4-18 вольт со звуковой индикацией при подключении и зарядке батареи. 9 мелодий на выбор

■ Максимальное усилие: 13 т

■ Время опрессовки: 8-12 сек

■ Время зарядки аккумулятора: 90 мин

■ Вес аккумуляторов: 0.58 кг

■ Вес комплекта/инструмента: 14.90/8.80 кг

■ Длина: 520 мм

■ Габариты кейса: 600x400x130 мм

“Едва слышное урчание мотора – единственное напоминание о том, что выполняется тяжелая работа.”

Прессы аккумуляторные

для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-630А (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- Мощный пресс с усилием обжима 25 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и прорезиненными вставками в основании
- Облегченная П-образная рабочая голова из прочного алюминиевого сплава
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц

■ В комплекте:

- аккумуляторный пресс ПГРА-630А
- набор из 7 сменных шестигранных матриц
- 2 аккумуляторные батареи Li-Ion, 18 В/5Ач
- зарядное устройство от сети 230 В
- плечевой ремень
- прочный пластиковый кейс

■ Диапазон сечений:

- медные наконечники 150-630 мм²
- алюминиевые наконечники 150-630 мм²

■ Автоматический возврат штока после завершения операции

■ Механизм автоматического сброса давления (АСД)

■ Кнопка ручного сброса давления

■ Ход поршня: 32 мм

■ П-образная рабочая голова выполнена из легкого и прочного алюминиевого сплава B95

■ Гексагональная опрессовка

■ Функция экономии энергии

■ Светодиод для подсветки рабочей зоны опрессовки

■ Корпус инструмента выполнен из прочного пластика, армированного стекловолокном

■ Широкое основание корпуса 105x295 мм и прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение инструмента во время работы

■ На задней части корпуса расположен разъем для подключения ручного пульта дистанционного управления ПУР-2 (КВТ)

■ Сетодиод-индикатор заряда батареи

■ Обновленное универсальное зарядное устройство на 14.4-18 вольт со звуковой индикацией при подключении и зарядке батареи. 9 мелодий на выбор

■ Максимальное усилие: 25 т

■ Время опрессовки: 8-12 сек

■ Время зарядки аккумулятора: 90 мин


■ Вес аккумуляторов: 0.58 кг

■ Вес комплекта/инструмента: 17.60/9.50 кг

■ Длина: 540 мм

■ Габариты кейса: 600x400x130 мм

“Сверхлегкая и прочная алюминиевая голова с рабочим усилием в 25 тонн.”





Наборы специализированных высокоточных матриц для опрессовки силовых наконечников и гильз



HM-300 TM (КВТ)

набор матриц для опрессовки медных наконечников по ГОСТ

- Состав набора:
 - 10 матриц WM-образной формы
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников и гильз: ТМ, ТМЛ, ГМЛ
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300



HM-300 TMЛс (КВТ)

набор матриц для опрессовки медных наконечников по стандарту «КВТ»

- Состав набора:
 - 10 гексагональных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников: ТМЛс
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300



HM-300 DIN (КВТ)

набор матриц для опрессовки наконечников по DIN 46235

- Состав набора:
 - 10 гексагональных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников и гильз: ТМЛ (DIN), ГМЛ (DIN)
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300



HM-300 ПМ (КВТ)

набор матриц для опрессовки медных листовых наконечников ПМ


- Состав набора:
 - 9 точечных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников: ПМ, НШП
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300



Наборы специализированных высокоточных матриц для опрессовки силовых наконечников и гильз

«Высокоточные матрицы — это как костюм, пошитый по индивидуальным меркам.»

«Идеальное соответствие геометрии наконечника!»

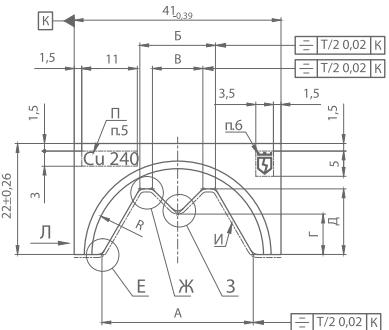

HM-300 TA (КВТ)

набор матриц для опрессовки алюминиевых и алюмомедных наконечников по ГОСТ

- Состав набора:
 - 10 гексагональных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников и гильз: ТА, ТАМ, ГА
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300



HM-300 НШВИ (КВТ)

набор матриц для опрессовки втулочных наконечников


- Состав набора:
 - 6 трапециевидных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников: НШВИ, НШВ
- Размеры матриц: 35, 50, 70, 95, 120, 150 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300



HM-300 С (КВТ)

набор матриц для скругления секторных жил с адаптером

- Состав набора:
 - 8 матриц для скругления
 - адаптер для установки матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Размеры матриц: 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150–185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300A, ПГРс-300AM, ПГП-300, ПГП-300A, ПГРА-300





Прессы гидравлические
для опрессовки силовых наконечников и гильз



Механическая прочность опрессованных силовых наконечников

Сечение проводника	Усилие на разрыв (Н). Действующие международные стандарты					
	Алюминиевые наконечники		Медные наконечники			
	Europe	Россия	Europe	USA	USA	Россия
2.5 mm ²	—	—	230	222	311	511
4 mm ²	—	—	310	311	489	789
6 mm ²	—	—	360	355	666	1 343
10 mm ²	—	—	600	400	999	1 613
16 mm ²	640	1 945	960	444	1 333	3 714
25 mm ²	1 000	2 750	1 500	622	1 777	4 695
35 mm ²	1 400	3 885	2 100	800	2 443	4 882
50 mm ²	2 000	4 330	3 000	1 111	3 109	3 786
70 mm ²	2 800	5 320	4 200	1 333	3 332	6 082
95 mm ²	3 800	6 553	5 700	1 555	3 665	10 143
120 mm ²	4 800	7 305	7 200	—	—	19 671
150 mm ²	6 000	8 473	9 000	—	—	27 449
185 mm ²	7 400	14 060	11 100	—	—	33 678
240 mm ²	9 600	17 095	14 400	—	—	36 478
300 mm ²	12 000	22 800	18 000	—	—	42 900

* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КБТ» с использованием инструментов ПГРс-70 и ПГРс-300 «КБТ»



Инструмент для резки
кабелей и проводов





Ножницы для резки кабелей и проводов



ES-01 (KBT)
ножницы универсальные

“Обновленные ES-01 с двухкомпонентными рукоятками и защитным пластмассовым чехлом.”



MC-01 (КВТ)
мини-кусачки
из нержавеющей

- Резка проводов сечением до 6.0 мм²
 - Лезвия из нержавеющей стали
 - Прецisionная заточка
 - Лезвия загнуты под углом 21° к плоскости ножницы для удобства работы
 - Возвратная пружина
 - Мягкие рукоятки из термопластрезины
 - Вес: 45 г
 - Длина: 125 мм

“Японская нержавеющая сталь, золингеновский класс заточки. Совершенство в миниатюре.”



MC-02 (KBT)

- Диапазон резки:
 - провода Ø до 12 мм
 - коаксиальные кабели RG-58, RG-59, RG-6
 - Прецзионно заточенные лезвия серповидной формы из закаленной стали
 - Блокиратор рукояток
 - Возвратная пружина
 - Комфортные эргономичные рукоятки
 - Вес: 130 г
 - Длина: 160 мм

Ножницы для резки кабелей и проводов



MC-03 (KBT)
ножницы универсальные

- Диапазон резки:
 - провода Ø до 20 мм
 - телефонные кабели до 100 пар
 - коаксиальные кабели RG-9, RG-174
 - Лезвия серповидной формы из закаленной стали
 - Мягкие, комфортные нескользящие рукоятки
 - Блокиратор рукояток
 - Возвратная пружина
 - Вес: 290 г Длина: 220 мм

*“Чистый и аккуратный рез
многопроволочных медных проводов
диаметром до 20 мм.”*



MC-04 (KBT)

**ножницы для резки и зачистки проводов
с модулем для снятия оболочки**

“Принадлежит к тому классу инструмента, обладание которым повышает самооценку.”



MC-05 (КВТ)

- 2 в 1:
 - резка проводов Ø до 11 мм
 - зачистка проводов сечением 0,5–6,0 мм²
 - Шестипозиционные прецизионно заточенные лезвия для зачистки проводов
 - Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
 - Блокиратор рукояток
 - Возвратная пружина
 - Вес: 152 г
 - Длина: 160 мм



Ножницы для резки кабелей



HKM (KBT)

ножницы для резки кабеля с ленточной броней

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
 - Твердость лезвий: HRC 46...50
 - Легкие литые рукоятки из прочного алюминиевого сплава
 - Съемные лезвия на винтовых соединениях для легкой замены и заточки
 - Стопоры, фиксирующие момент схождения лезвий
 - Прорезиненные нескользящие рукоятки
 - Простые, надежные и долговечные инструменты

Модель	\varnothing резки [мм]	Вес [кг]	Длина [мм]
HKM-30	30 мм	1.70	600
HKM-40	40 мм	2.76	810



HKT-30 (KBT)

ножницы с телескопическими рукоятками для резки кабеля с ленточной броней

- Диапазон резки:
 - кабели с ленточной броней Ø до 30 мм
 - Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
 - Твердость лезвий: HRC 46...50
 - Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
 - Стопорные упоры на рукоятках
 - Мощная, надежная конструкция
 - Упаковка: тканевая водозащитная сумка
 - Вес: 2.30 кг
 - Длина: 405 / 540 мм



HC-32y (KBT)

усовершенствованные секторные ножницы
для резки бронированных кабелей

*“Продвинутая эргономика и дизайн
привычного инструмента.
Возьми в руки, чтобы оценить!”*

Ножницы секторные для резки силовых бронированных кабелей



HC-32 (KBT)

секторные ножницы
для резки бронированных кабелей



HC-40 (KBT)

**секторные ножницы
для резки бронированных кабелей**

- Диапазон резки:
 - кабели с ленточной броней Ø до 40 мм
 - Специальная термообработка лезвий
 - Твердость лезвий: HRC 48...52
 - Легкая, компактная модель
 - Надежный храповой механизм
 - Функция разблокировки лезвий из любого положения
 - Замок фиксации рукожаток в сомкнутом положении
 - Не предназначены для резки стальных тросов
 - Вес: 1.00 кг
 - Длина: 240 мм



HC-53 (KBT)

секторные ножницы
для резки бронированных кабелей

- Диапазон резки:
 - кабели с ленточной броней Ø до 53 мм
 - телефонные кабели Ø до 53 мм
 - Специальная термообработка лезвий
 - Твердость лезвий HRC 48...52
 - Усовершенствованная конструкция
 - Надежный храповой механизм
 - Функция разблокировки лезвий из любого положения
 - Блокиратор рукояток
 - Не предназначены для резки стальных тросов
 - Вес: 940 г
 - Длина: 275 мм

*“Перфорированные лезвия.
Каркасные профильные рукоятки.
Самая легкая модель в своем диапазоне.”*



HC-45 (KBT)

секторные ножницы
для резки бронированных кабелей



“Секторные ножницы «КВТ» рекомендованы ОАО «Мосэнерго» для работы с силовым бронированным кабелем.”



HC-70 (KBT)

секторные ножницы
для резки бронированных кабелей

- Диапазон резки:
 - кабели с ленточной броней Ø до 70 мм
 - Оптимальное соотношение:
 - функциональность – качество – цена
 - Секторные лезвия специальной формы.
 - Твердость лезвий: HRC 48...52
 - Функция разблокировки лезвий
 - Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
 - Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
 - Упаковка: тканевая водозащитная сумка
 - Вес: 2.90 кг
 - Длина: 350 / 430 мм



*“Хит продаж.
Оптимальное соотношение
«цена – качество».”*



HC-100 (KBT)

секторные ножницы
для резки бронированных кабелей



*“Мощные и надежные,
как автомат Калашникова.
Выбор профессионалов.”*



HC-120 (KBT)

**секторные ножницы
для резки бронированных кабелей**

- Диапазон резки:
 - кабели с ленточной броней Ø до 120 мм
 - Съемные ножки, обеспечивающие устойчивое положение ножниц при резке
 - Секторные лезвия специальной формы.
Твердость лезвий: HRC 48...52
 - Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
 - Возможность работы одной рукой
 - Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
 - Упаковка: тканевая водозащитная сумка
 - Вес: 7.20 кг
 - Длина: 560/740 мм



“Беспрецедентно большой
диаметр резки.
Надежная механика.”





Ножницы секторные для резки проводов АС и стальных тросов



"Сменные накладные лезвия из специальной закаленной стали с креплением на винтах."

HCT-40 (KBT)

секторные ножницы со сменными лезвиями для резки стальных тросов, проводов АС

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-З Ø до 40 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 10 мм
1x19, 1x37 – Ø до 14 мм
 - кабели с проволочной броней Ø до 14 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 14 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Сменные лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Мощный храповой механизм.
- Пошаговый ход лезвия
- Функция разблокировки лезвий
- Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Вес: 3.70 кг Длина: 440/630 мм

40
ММ



HL (KBT)

наборы сменных лезвий повышенной твердости

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Твердость лезвий: HRC 58...62
- Совместимость:
 - HL-40 (KBT): для ножниц секторных HCT-40
 - HL-55 (KBT): для ножниц секторных HCT-55



HCT-55 (KBT)

секторные ножницы со сменными лезвиями для резки стальных тросов, проводов АС

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-З Ø до 52 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 12 мм
1x19, 1x37 – Ø до 16 мм
 - кабели с проволочной броней Ø до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Сменные лезвия повышенной твердости HRC 58..62
- Съемные ножки, обеспечивающие три точки опоры. Возможность работы одной рукой
- Мощный храповой механизм
- Функция разблокировки лезвий
- Телескопические рукоятки
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Вес: 6.60 кг Длина: 525/720 мм

52
ММ



Ножницы гидравлические ручные для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей



"Новая серия гидравлических ножниц «KBT» – лучшее средство от ностальгии по кувалде и тросярубу ударного действия."

HGR-40 (KBT)

ножницы гидравлические ручные для резки кабелей и твердых материалов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-З Ø до 40 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19, 1x37 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x19, 6x37 – Ø до 20 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
 - кабели с проволочной броней Ø до 20 мм
 - кабели с ленточной броней Ø до 40 мм
 - телефонные кабели Ø до 40 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа с быстрым ходом поршня
- Вращающаяся голова гильотинного типа
- Клапан ручного сброса давления
- Режущее усилие: 7 т
- Вес: 5.50 кг Длина: 580 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 715x210x110 мм

40
ММ



7
ТОНН



"Любые кабели и тросы. HGR-40 и HGR-53 «KBT» меняют традиционные представления о возможностях ножниц."

HGR-53 (KBT)

ножницы гидравлические ручные для резки кабелей и твердых материалов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-З Ø до 53 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19, 1x37 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x19, 6x37 – Ø до 20 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
 - кабели с проволочной броней Ø до 20 мм
 - кабели с ленточной броней Ø до 53 мм
 - телефонные кабели Ø до 53 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа с быстрым ходом поршня
- Вращающаяся голова гильотинного типа
- Клапан ручного сброса давления
- Режущее усилие: 8 т
- Вес: 6.10 кг Длина: 600 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 735x210x110 мм

53
ММ



8
ТОНН





“Гильотина. Один из самых древних и эффективных режущих инструментов.”

Ножницы гидравлические для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей

НГ-65 (КВТ)

гидравлическая голова для резки кабелей, тросов и проводов со стальным сердечником

■ Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-З Ø до 65 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 65 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 65 мм

■ Гильотинный тип ножниц

■ Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

■ Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

■ Резка кабеля в труднодоступных местах

■ Удобная рукоятка для переноски

■ Режущее усилие: 4 т

■ Вес: 5.90 кг Длина: 400 мм

■ Упаковка: стальной кейс

■ Габариты кейса: 420x150x80 мм

■ Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



НГ-85 (КВТ)

гидравлическая голова для резки кабелей, тросов и проводов со стальным сердечником

■ Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-З Ø до 85 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 85 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 85 мм

■ Гильотинный тип ножниц

■ Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

■ Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

■ Резка кабеля в труднодоступных местах

■ Удобная рукоятка для переноски

■ Режущее усилие: 7 т

■ Вес: 6.00 кг Длина: 460 мм

■ Упаковка: стальной кейс

■ Габариты кейса: 480x150x80 мм

■ Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



“За счет откидной головы ножницы легко устанавливаются в любом месте кабеля.”

Ножницы гидравлические ручные для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей

НГР-65 (КВТ)

ножницы гидравлические ручные для резки кабелей и твердых материалов

■ Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-З Ø до 65 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 65 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 65 мм

■ Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

■ Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

■ Двухскоростная помпа

■ Вращающаяся голова гильотинного типа

■ Ручной сброс давления поворотом рукоятки

■ Рукоятки из стекловолокна

■ Режущее усилие: 4 т

■ Вес: 8.45 кг

■ Длина: 755 мм

■ Упаковка: пластиковый кейс

■ Габариты кейса: 835x220x95 мм



“Универсальные ножницы для резки любых кабелей, тросов и канатов. Лезвия повышенной твердости.”

НГР-85 (КВТ)

ножницы гидравлические ручные для резки кабелей и твердых материалов

■ Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-З Ø до 85 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 85 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 85 мм

■ Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

■ Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

■ Двухскоростная помпа

■ Вращающаяся голова гильотинного типа

■ Ручной сброс давления поворотом рукоятки

■ Рукоятки из стекловолокна

■ Режущее усилие: 7 т

■ Вес: 9.25 кг

■ Длина: 820 мм

■ Упаковка: пластиковый кейс

■ Габариты кейса: 835x220x95 мм



“Автономный инструмент с интегрированной помпой. Сброс давления – поворотом рукоятки.”





Ножницы гидравлические для резки силовых бронированных кабелей

“Новое конструкторское решение от российского производителя. «КВТ» — всегда в ногу со временем.”

“Благодаря открытому типу ножниц, чтобы произвести рез, достаточно подвести лезвия к кабелю.”

Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней.

НГО (КВТ) гидравлические головы для резки бронированных кабелей

- Диапазон резки кабелей с ленточной броней и телефонных кабелей:
НГО-85 Ø до 85 мм
НГО-105 Ø до 105 мм
НГО-120 Ø до 120 мм
- Открытый тип ножниц
- Идеальны для резки магистральных высоковольтных кабелей из сшитого полиэтилена
- Твердость лезвий: HRC 48...52
- Резка кабеля в труднодоступных местах
- Специальные направляющие на нижнем лезвии для обеспечения постоянного зазора между лезвиями при резке кабелей
- Улучшенная эргономика.
Корпус, на который крепится шарнир, выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава
- Рукоятка для переноски и установки ножниц
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейсов:
НГО-85 490x250x130 мм
НГО-105 600x300x130 мм
НГО-120 660x340x130 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.80 л

Модель	Ø резки (мм)	Усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
НГО-85 (КВТ)	85	6.5	5.4	460
НГО-105 (КВТ)	105	13.7	10.5	540
НГО-120 (КВТ)	120	13.7	12.9	620



“Ровный и чистый рез кабеля без замятия жил.”

Комплекты для резки силовых кабелей под напряжением

НГПИ (КВТ) комплекты гидравлических ножниц с ножной помпой для резки кабелей под напряжением

- Для работы под напряжением до 35 кВ
- В комплекте:
 - ножницы НГО-85/105
 - помпа гидравлическая ножная ПМН-7012 со встроенным манометром
 - изолированный рукав высокого давления, 10 м
 - комплект заземления для режущей головы:
(провод заземления длиной 1 м со штырем)
 - комплект заземления для помпы:
(провод заземления длиной 3 м со штырем)
 - прочный стальной кейс
- Увеличенная длина изолирующего шланга позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии от места резки
- Открытый тип ножниц с подставкой-рукояткой
- Ножной рычаг принудительного сброса давления и встроенный манометр обеспечивают полное управление помпой во время работы
- Максимальное давление: 700 бар
- Специальный состав масла с заданными изолированными свойствами
- Провод заземления, используемый в комплектах НГПИ, имеет толстую силиконовую прозрачную изоляцию
- Увеличенный объем маслобака помпы: 1.2 л
- Габариты кейса: 760x270x250 мм

Модель	Ø резки (мм)	Усилие (т)	Вес комплекта (кг)
НГПИ-85 (КВТ)	85	6.5	36.0
НГПИ-105 (КВТ)	105	13.7	41.0



“Набор запасных лезвий к ножницам НГО приобретается отдельно.”





Ножницы аккумуляторные гидравлические для резки силовых бронированных кабелей, серия «ПРОФИ»

НГРА-65 / НГРА-105 (КВТ)

гидравлические аккумуляторные ножницы для резки бронированных кабелей, серия «ПРОФИ»

- Аккумуляторные ножницы НГРА-65 / НГРА-105 предназначены для резки медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней. Резка кабелей больших диаметров за минимальное время
- Твердость лезвий HRC 48...52 позволяет с легкостью резать кабели с ленточной броней и телефонные кабели
- Открытая конструкция ножниц с поворотной рабочей головой
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает резку
- Встроенный механизм автоматического сброса давления предохраняет инструмент от поломок
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью транспортировать инструмент
- Прочный пластиковый кейс с отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства



- В комплекте:
 - аккумуляторные ножницы НГРА-65 / НГРА-105
 - 2 аккумулятора: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс
- Идеальны для резки магистральных высоковольтных кабелей из сшитого полиэтилена
- Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней
- Резка кабеля в труднодоступных местах
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Открытый тип ножниц
- Функция экономии энергии
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Время резки: 6–8 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг

Характеристики	НГРА-65	НГРА-105
Ø резки (мм)	65	105
Усилие (т)	6.5	15
Вес комплекта (кг)	11.6	11.6
Вес инструмента (кг)	6.6	12.0
Габариты кейса (мм)	600x400x130	765x340x220

НГРА-65 (КВТ)



Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней.

“Открытая конструкция ножниц с аккумуляторно-гидравлическим приводом. Чистый и ровный рез без замятия.”

НГРА-105 (КВТ)

Ножницы аккумуляторные гидравлические для резки кабелей, проводов АС и стальных тросов, серия «ПРОФИ»

НГРА-32 (КВТ)

гидравлические аккумуляторные ножницы для резки стальных тросов, проводов АС и кабелей, серия «ПРОФИ»

- Аккумуляторные ножницы НГРА-32 предназначены для резки стальноеалюминиевых проводов, стальных тросов, а также кабелей с проволочной и ленточной стальной броней
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62 и специальный угол заточки для резки твердых материалов
- Гильотинная конструкция ножниц. Откидная поворотная рабочая голова
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает резку
- Встроенный механизм автоматического сброса давления предохраняет инструмент от поломок
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью транспортировать инструмент
- Прочный пластиковый кейс с отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства



- В комплекте:
 - аккумуляторные ножницы НГРА-32
 - 2 аккумулятора: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 32 мм
 - стальные тросы:
 - 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 28 мм
 - 6x7, 6x19, 6x37 – Ø до 32 мм
 - кабели с проволочной броней Ø до 32 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 24 мм
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Вращающаяся откидная голова гильотинного типа
- Функция экономии энергии
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Максимальное усилие: 11 т
- Время резки: 6–8 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта: 13.00 кг
- Вес инструмента: 8.50 кг
- Длина: 405 мм
- Габариты кейса: 600x400x130 мм



“Гильотинная конструкция лезвий повышенной твердости для резки кабелей со стальными элементами.”

“Ремонт «воздушки» в полевых условиях.
Режут тросы и провода со стальным сердечником, как нож – масло.”





Сводная таблица применения кабелерезов и тросорезов «КВТ»

Модели кабельных ножниц и тросорезов «КВТ»	Диаметр резки (мм)									
	кабели без брони*	кабели с ленточной броней*	телефонные кабели	кабели со стальной проволочной броней	сталепломиниевые провода	стальные тросы 1x7	стальные тросы 1x19	стальные тросы 6x7 / 7x7	стальные тросы 6x19 / 7x19	прутки и арматура из никзакуплердистой стали
НКи-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
НКМ-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
НКМ-40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
НКТ-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-32у	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-
НС-70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
НСТ-40	-	-	-	14	40	10	14	-	-	14
НСТ-55	-	-	-	16	52	12	16	-	-	16
НГ-65	65	65	65	65	65	15	18	20	20	16
НГ-85	85	85	85	85	85	15	18	20	20	16
НГО-85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-
НГО-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-
НГО-120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-
НГПИ-85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-
НГПИ-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-
НГР-20	20	20	20	20	20	10	12	16	16	12
НГР-24А	24	24	24	24	24	20	20	24	24	16
НГР-40	40	40	40	20	40	15	18	20	20	16
НГР-53	53	53	53	20	53	15	18	20	20	16
НГР-65	65	65	65	65	65	15	18	20	20	16
НГР-85	85	85	85	85	85	15	18	20	20	16
НГРА-32	32	32	32	32	32	28	28	32	32	24
НГРА-65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-
НГРА-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-
ТРК-4	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-
ТР-6	-	-	-	-	-	4	5	6	6	2
ТР-10	-	-	-	-	-	6	8	10	10	6
ТР-14	-	-	-	-	-	8	10	14	14	8
ТР-8т	-	-	-	-	-	5	6	8	8	6
ТР-12т	-	-	-	-	-	8	10	12	12	8
ТРГ-24	24	24	24	24	24	20	20	24	24	16
ТРГ-32	32	32	32	32	32	28	28	32	32	24
ТРГА-20	20	20	20	20	20	10	12	16	16	12

* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей.
Максимальный диаметр резки для медных кабелей составляет не более 60% от указанного значения.

Инструмент для резки и опрессовки стальных тросов

трос
1x7трос
1x19трос
6x7трос
7x7трос
6x19трос
7x19трос
6x36



Тросорезы ручные



TPK-4 (KBT) компактный тросорез


- Диапазон резки:
 - стальные тросы Ø до 4 мм
 - пружинная сталь Ø до 2 мм
- Лезвия повышенной твердости со специальным углом заточки
- Твердость лезвий: HRC 62...64
- Форма лезвий: «королевский клюв»
- Фиксатор, удерживающий лезвия в сомкнутом положении обеспечивает удобное хранение и переноску
- Разборный шарнирно-винтовой крепеж лезвий
- Возвратная пружина улучшает эргономику и позволяет работать одной рукой
- Легкий и компактный инструмент
- Материал изоляции рукояток: пластизоль
- Вес: 270 г
- Длина: 190 мм



TP (KBT) ручные тросорезы

- Материал лезвий: высококачественная хром-молибденовая инструментальная сталь марки DC53 [аналог SKD11, Japan]
- Твердость лезвий: HRC 58...62
- Специальная форма и заточка лезвий
- Легкие литые рукоятки из прочного алюм. сплава
- Стопорные упоры на рукоятках
- Надежные и долговечные модели

Модель	Диапазон резки до (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	стальные тросы	прутики из низкоугл. стали		
TP-6	6	2	0.70	310
TP-10	10	6	1.65	590
TP-14	14	8	2.58	780



TPt (KBT) ручные тросорезы с телескопическими рукоятками

- Материал лезвий: высококачественная хром-молибденовая инструментальная сталь марки DC53 [аналог SKD11, Japan]
- Твердость лезвий: HRC 58...62
- Специальная форма и заточка лезвий
- Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке и стопорными упорами
- Малогабаритные и мощные инструменты
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка

Модель	Диапазон резки до (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	стальные тросы	прутики из низкоугл. стали		
TP-8t	8	6	1.50	300/380
TP-12t	12	8	2.50	420/610

Рекомендации по выбору кабельных ножниц и тросорезов

Как правило, рабочий диапазон кабельных ножниц указывается исходя из максимального диаметра многопроволочного алюминиевого кабеля, который они способны разрезать. Для резки медных кабелей того же сечения и диаметра потребуются более мощные ножницы с увеличенным диапазоном резки. Максимальный диаметр резки медного кабеля для данных ножниц всегда меньше по сравнению с диаметром алюминиевого кабеля.



Резка моножильного кабеля требует больших усилий, чем резка кабеля того же сечения с многопроволочными жилами. Аналогично резка многожильного кабеля требует меньших усилий, чем резка кабеля, состоящего из одной жилы того же диаметра.




Для резки кабелей с ленточной броней и дополнительной алюминиевой или свинцовой оболочкой потребуется более мощный инструмент, чем тот, который на пределе возможностей разрезает кабель того же сечения без брони и металлической оболочки.



Ножницы, разрезающие определенный максимальный диаметр гибких стальных тросов со строенной структурой 6x19, 6x36, не смогут разрезать полугибкий трос того же диаметра со структурой 6x7 или жесткий трос со структурой 1x7, 1x19. Для этого понадобится тросорез с большим диапазоном резки.



При резке жестких стальных тросов со структурой навивки 1x7 следует применять более мощные тросорезы, чем те, которые на пределе возможностей разрезают многопроволочные стальные тросы 1x19, 1x36.



Для резки стальное алюминиевых проводов типа АС следует применять ножницы с особой твердостью лезвий. Выбор ножниц зависит не только от диаметра самого провода, сколько от размера стального сердечника (количества и диаметра стальных проволок, формирующих сердечник).





Тросорезы гидравлические




НГР-20 (КВТ)

тросорез гидравлический ручной

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 20 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 10 мм
1x19, 1x37 – Ø до 12 мм
6x7 – Ø до 16 мм
6x19, 6x37 – Ø до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 12 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа
- Вращающаяся голова гильотинного типа
- Эргономичный рычаг для сброса давления
- Режущее усилие: 5 т
- Вес: 3.20 кг Длина: 360 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 445x190x85 мм



*“Легкий, автономный и безотказный.
Эффективен даже для работы под водой.”*



НГР-24А (КВТ)

тросорез гидравлический ручной
с рукоятками из прочного алюминиевого сплава

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 24 мм
 - стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 20 мм
6x7 – Ø до 24 мм
6x19, 6x37 – Ø до 24 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
 - кабели с ленточной броней Ø до 24 мм
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа
- Голова гильотинного типа
- Гидроцилиндр и рукоятки выполнены из легкого и прочного алюминиевого сплава В95
- Эргономичный рычаг для сброса давления
- Режущее усилие: 7 т
- Вес: 4.60 кг Длина: 520 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 610x225x85 мм



Тросорезы гидравлические



ТРГ-24 (КВТ)

голова для резки тросов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 24 мм
 - стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 20 мм
6x7 – Ø до 24 мм
6x19, 6x37 – Ø до 24 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Режущее усилие: 8 т
- Вес: 3.00 кг
- Длина: 250 мм
- Упаковка: металлический кейс
- Габариты кейса: 290x140x66 мм
- Совместимость:
любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



*“Компактный и мощный инструмент
для резки грозотросов.”*

ТРГ-32 (КВТ)

голова для резки тросов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 32 мм
 - стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 28 мм
6x7, 6x19, 6x37 – Ø до 32 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 24 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Режущее усилие: 10 т
- Вес: 5.30 кг
- Длина: 290 мм
- Упаковка: металлический кейс
- Габариты кейса: 325x150x87 мм
- Совместимость:
любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



*“Игры закончились.
Усилие 100 кН и резка любых канатов
и тросов Ø до 32 мм.”*





Тросорезы аккумуляторные, серия «ПРОФИ»

ТРГА-20 (КВТ)

гидравлический аккумуляторный тросорез для резки проводов АС, стальных тросов и канатов, серия «ПРОФИ»

- Компактный аккумуляторный тросорез с гидравлическим приводом предназначен для резки сталялюминиевых проводов, стальных тросов, канатов и прутков из низкоуглеродистой стали. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и нескользящими накладками.
- Лезвия повышенной твердости HRC 58..62 и специальный угол заточки для резки твердых материалов
- Гильотинная конструкция. Откидная поворотная рабочая голова
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает резку
- По завершении цикла резки срабатывает механизм АСД и шток с лезвием автоматически возвращается в исходное положение
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства



- В комплекте:
 - аккумуляторные ножницы ТРГА-20
 - 2 аккумуляторных батареи: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - прочный пластиковый кейс

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-З Ø до 20 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 10 мм
1x19, 1x37 – Ø до 12 мм
6x7 – Ø до 16 мм
6x19, 6x37 – Ø до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 12 мм

- Материал лезвий:
хром-молибденовая сталь марки Cr12MoV

- Твердость лезвий: HRC 58..62
- Автоматический возврат штока после завершения операции

- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления

- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи

- Время резки: 6–8 сек.
- Максимальное усилие: 5 т

- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес комплекта/инструмента: 6.80/3.00 кг

- Длина: 370 мм
- Габариты кейса: 490x400x130 мм



“При работе с аккумуляторным инструментом «КВТ» занятия бодибилдингом теряют актуальность.”

“Удвоенный ресурс новых Li-Ion АКБ «КВТ» 18 вольт и 4 А-ч.”

Гидравлический ручной инструмент для опрессовки тросов

ПГРс-4т (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД

- Применяется для опрессовки стальных тросов овальными алюминиевыми и медными втулками
- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-4т
 - набор из 5 сменных матриц с круглым профилем
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Размеры опрессовываемых тросов: 1.5/2/2.5/3/3.5/4 мм
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- С-образная рабочая голова
- Безлюфтовые матрицы с фиксирующими штифтами
- Клапан ручного сброса давления
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 12 мм
- Вес комплекта/инструмента: 1.90/2.60 кг
- Длина: 315 мм
- Габариты кейса: 345x160x80 мм



“Легкая, компактная и недорогая гидравлика для опрессовки стальных тросов от «КВТ».”

ПГРс-8т (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД

- Применяется для опрессовки стальных тросов овальными алюминиевыми и медными втулками
- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-8т
 - набор из 6 сменных матриц с круглым профилем
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Размеры опрессовываемых тросов: 3.5/4/5/6/8 мм
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- С-образная рабочая голова
- Кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность
- Точно подогнанные безлюфтовые матрицы
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 3.00/4.50 кг
- Длина: 420 мм
- Габариты кейса: 450x200x90 мм



“Формирование и опрессовка петель на стальных тросах втулками из любого материала: алюминия, меди и нержавеющей стали.”

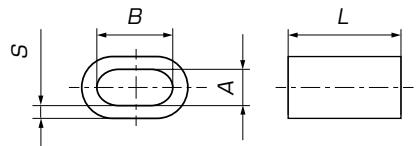




Таблица применимости прессов «КВТ» для овальных тросовых втулок

Гидравлический пресс ПГРс-4т (КВТ) для опрессовки овальных тросовых втулок				
Тип троса	Плетение троса	Диаметр троса (мм)	Типоразмер втулки	Типоразмер матрицы
Стальной оцинкованный с полимерным сердечником	6x7 / 6x19	1.5	1.5	1.5/2.0
	6x7 / 6x19	2.0	2.0	1.5/2.0
	6x7 / 6x19	2.5	2.5	2.5
	6x7 / 6x19	3.0	2.5	2.5
	6x7 / 6x19	3.0	3.0	3.0
	6x7 / 6x19	3.5	3.5	3.5
	6x7 / 6x19	4.0	3.5	3.5
	6x7 / 6x19	4.0	4.0	4.0
Стальной нержавеющий с металлическим сердечником	7x7 / 7x19	1.5	1.5	1.5/2.0
	7x7 / 7x19	2.0	2.0	2.5
	7x7 / 7x19	2.5	2.5	3.0
	7x7 / 7x19	3.0	2.5	3.0
	7x7 / 7x19	3.0	3.0	3.5
	7x7 / 7x19	3.5	3.5	4.0
	7x7 / 7x19	4.0	4.0	4.0

Гидравлический пресс ПГРс-8т (КВТ) для опрессовки овальных тросовых втулок				
Тип троса	Плетение троса	Диаметр троса (мм)	Типоразмер втулки	Типоразмер матрицы
Стальной оцинкованный с полимерным сердечником	6x7 / 6x19	4.0	4.0	4.0
	6x7 / 6x19	5.0	5.0	5.0
	6x7 / 6x19	6.0	6.0	6.0
	6x7 / 6x19	8.0	8.0	8.0
Стальной нержавеющий с металлическим сердечником	7x7 / 7x19	3.5	3.5	4.0
	7x7 / 7x19	4.0	3.5	4.0
	7x7 / 7x19	4.0	4.0	4.5
	7x7 / 7x19	5.0	5.0	5.5
	7x7 / 7x19	6.0	6.0	6.0
	7x7 / 7x19	8.0	8.0	8.0



Размеры овальных тросовых втулок по DIN 3093

Типоразмер втулки	Габаритные размеры втулки [мм]			
	L	A	B	S
1.5	6.2	1.8	3.8	0.8
2.0	7.0	2.2	4.4	0.85
2.5	9.0	2.7	5.4	1.05
3.0	11.0	3.3	6.6	1.25
3.5	13.0	3.8	7.6	1.5
4.0	14.0	4.4	8.8	1.7
5.0	18.0	5.5	11.0	2.1
6.0	21.0	6.6	13.2	2.5
8.0	28.0	8.8	17.6	3.3



Инструмент для снятия изоляции и разделки кабеля





Ручной инструмент для снятия изоляции с проводов



“Многофункциональные ручные стрипперы с эргономичными изогнутыми рукоятками.”

WS-01B / WS-01C (KBT)

ручные многофункциональные
стрипперы 5 в 1

Модель	Число отверстий для снятия изоляции	Сечение [мм ²]
WS-01B	8	0.05–1.5
WS-01C	6	0.5–4.0



“Многофункциональный стриппер 6 в 1
из нержавеющей стали.
Пожизненная гарантия.”

WS-01D (KBT)

ручной многофункциональный стриппер 6 в 1 из нержавеющей стали

- 6 в 1:
 - снятие изоляции и резка проводов сечением 0,5–6,0 мм²
 - резка винтов M2,5, M3, M3,5, M4, M5
 - опрессовка наконечников сечением 0,5–6 мм² и коаксиальных разъемов
 - пассатижи
 - отверстия для формирования петель
 - Семипозиционные прецизионные заточенные лезвия для снятия изоляции
 - Материал корпуса:
нержавеющая сталь
 - Эргономичные двухкомпонентные рукоятки со вставками из нескользящей TPR-резины
 - Соединительный винт с возможностью регулировки
 - Вес: 160 г
 - Длина: 210 мм

Ручной инструмент для снятия изоляции с проводов



“6:1 в пользу универсальности! Зачистка оболочек проводов NYM и ПВС за несколько секунд.”

WS-05 (KBT)

**ручной многофункциональный
стриппер-отвертка с индикатором напряжения**

- 6 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0,5–6,0 мм²
 - снятие оболочки с круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6, SAT
 - резка проводов Ø до 9 мм
 - индикатор напряжения 110/230 В
 - 2 двухсторонние намагниченные отвертки из хром-молибденовой стали
 - Шкала для определения длины снятия изоляции
 - Ограничитель длины для разделки круглых кабелей
 - Разделка круглых кабелей:
 - NYM от 2x1.5 до 5x2.5 мм²
 - ПВС от 2x0.75 до 5x2.5 мм²
 - МКЭШ от 2x0.5 до 14x0.75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
 - Двухсторонние отвертки (позидрив/шилиц):
 - ⊕ PZ-1 ● 3,5x0,6
 - ⊕ PZ-2 ● 4,0x0,8
 - Прецизионная заточка лезвий
 - Лезвия изготовлены из качественной инструментальной стали. Твердость HRC 60...64
 - Двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка со вставками из термопластрезины и замком-фиксатором
 - Вес: 145 г
 - Длина: 200 мм

WS-08 (KBT)


автоматический стриппер
с модулем «CutPro», облегченная модель



*“Функциональный минимализм.
Только снятие изоляции и резка
с модулем «CutPro».”*



Полуавтоматический инструмент для снятия изоляции с проводов




WS-03A (КВТ) полуавтоматический стриппер

- Снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 350 г
- Длина: 160 мм

“Чтобы понять, чем отличается WS-03 «КВТ» от китайского ширпотреба, нужно взять инструмент в руки.”

Полуавтоматический инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-03B (КВТ) полуавтоматический стриппер

- Снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.15–2.5 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Семипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 350 г
- Длина: 160 мм

*“7 калибров проводов:
от микроскопического 0.15 до 2.5 мм².
Для тех, кто дорожит точностью
даже в мелочах.”*



WS-10 (КВТ) полуавтоматический стриппер, совершенствованная модель с функцией резки

- 2 в 1:
 - снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм²
 - резка проводов сечением до 6.0 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При сжатии рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 400 г
- Длина: 170 мм

*“Первый в мире инструмент
среди аналогов
со встроенной функцией резки.”*

*“Блестящее воплощение
инженерного креатива.”*

WS-13 (КВТ) полуавтоматический стриппер, совершенствованная модель с функцией резки

- 2 в 1:
 - снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм²
 - резка проводов сечением до 6.0 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При сжатии рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 400 г
- Длина: 170 мм

*“Стрипперы «КВТ» — это большие,
чем просто инструменты
для снятия изоляции.”*

*“Хирургическая точность
и безотказность в работе.”*





Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-04A (КВТ)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом макронастройки
классическая модель

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²:
автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт макронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 11 мм
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции.
Надрез и смещение
- Комбинированные опрессовочные профили
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники
 - автоклеммы под двойной обжим
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Классический дизайн
- Вес: 320 г
- Длина: 205 мм

*“35 лет безупречной репутации.
Одни из лучших стрипперов,
когда-либо существовавших на рынке.”*



Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-04B (КВТ)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом макронастройки и матрицей
для опрессовки втулочных наконечников

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка втулочных наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²:
автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт макронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 11 мм
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции.
Надрез и смещение
- Полноценные пятипозиционные опрессовочные профили для одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные втулочные наконечники НШВИ
 - неизолированные втулочные наконечники НШВ
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Вес: 350 г
- Длина: 205 мм

*“Теперь зачистить провод
и опрессовать втулочный наконечник
можно одним инструментом.”*



Снятие изоляции



Резка провода

Опрессовка
изолированного
наконечникаОпрессовка
неизолированного
наконечника

Снятие изоляции




Резка провода

Опрессовка
наконечника
НШВИОпрессовка
наконечника
НШВ



Сравнение автоматических стрипперов серии WS-04/07/11/12

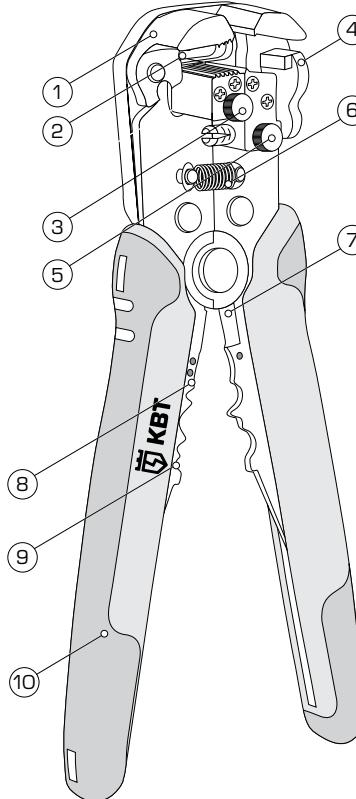

Отличия WS-04 от первой модели

- Появился винт микронастройки, регулирующий усилие захватных губок и позволяющий снимать изоляцию в микродиапазоне от 0,05 мм² и с проводами 10 мм². Винт также позволяет настраивать инструмент на конкретный тип изоляции провода
- Ширина рельефной зубчатой зоны на нижней захватной губке инструмента увеличена с 3 до 8 мм
- Существенно расширен диапазон сечений обрабатываемых проводов: с 0,2–6 мм² до 0,05–10 мм²
- Благодаря широким захватным губкам, появилась возможность снятия оболочки с плоских проводов и одновременной зачистки изоляции с нескольких проводов за одну операцию
- Появился съемный регулятор длины снятия изоляции
- Добавлены ограничители, фиксирующие губки в открытом положении
- На тыльной стороне головы инструмента размещена пластмассовая защитная крышка рабочего механизма
- Двухкомпонентные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками из нескользящего материала взамен обычных рукояток из пласти массы
- Модели WS-04B (KBT) оснащены полноценными матрицами для опрессовки втулочных наконечников

Отличия WS-07 от моделей WS-04

- Появилось окно для сброса обрезков изоляции
- Ширина захватной части губок дополнительно увеличена на 2 мм
- Оптимизирована форма и конструкция рабочей головы
- Регулятор длины снятия изоляции оснащен дополнительным винтом, фиксирующим его положение
- Изменена конструкция регулятора длины снятия изоляции
- Благодаря добавлению еще одного витка на возвратные пружины, увеличен рабочий ресурс инструмента
- Защитная крышка механизма на тыльной стороне инструмента утоплена в металлическую рамку рабочей головы, что сводит к «нет» риску ее поломки при падении инструмента
- Улучшена эргономика двухкомпонентных рукояток

Отличия WS-11 / WS-12 от модели WS-07

- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе рукоятки обеспечивают чистый и аккуратный рез
- Появление двух направляющих, предохраняющих инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Регулятор длины снятия изоляции на модели WS-12 (KBT) выполнен из цинкового сплава
- В модели WS-11 (KBT) увеличена площадь мягкой прорезиненной поверхности на рукоятках и добавлено кольцо для подвешивания инструмента на карабин

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов


WS-07 (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки
и окном для сброса изоляции


- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0,5–6,0 мм²
- В стандартном диапазоне 0,2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0,05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снята изоляция не застretается в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение
- Снятие изоляции с середины провода
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники – автоклеммы под двойной обжим
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Вес: 340 г
- Длина: 205 мм



“Продолжение эволюционной линейки
стрипперов WS-04
с увеличенной шириной губок
и окном для сброса изоляции.”



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка изолированного наконечника



Опрессовка неизолированного наконечника

“Лучшая в России коллекция
профессиональных стрипперов.
Территория «KBT».”





WS-11 (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки,
новая усовершенствованная модель

*“Слишком тонкие провода?
Вращаем винт микронастойки
по часовой стрелке.
Снятие изоляции с провода 30 AWG.”*



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка неизолированного наконечника



Опрессовка автоклеммы под двойной обжим

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов


WS-12 (КВТ) «Ягуар»

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом макронастройки,
новая усовершенствованная модель

*“Модель «Ягуар»...
Тот случай, когда скромное «3 в 1»
только подчеркивает принадлежность
к профессиональной касте.”*



Снятие оболочки многожильного провода



Одновременное
снятие изоляции
с трех проводов



Снятие изоляции с микропровода



Модуль для резки
«CutPro»



Автоматический инструмент для снятия изоляции с бесконтактным детектором

WS-14 «Вольтмастер»

автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастройки, новая модель с бесконтактным детектором напряжения



- 5 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
 - бесконтактный детектор напряжения 90–230 В
- В стандартном диапазоне 0,2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0,05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети 90–230 В расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44
- Кнопка включения/выключения детектора напряжения
- Звуковая и световая индикация при работе детектора
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе правой рукоятки в моделях WS-04 и WS-07
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Типы опрессуемых наконечников: неизолированные наконечники и автоклеммы под двойной обжим
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Новые эргономичные рукоятки с увеличенной площадью из нескользящего прорезиненного материала
- Вес: 370 г
- Длина: 206 мм

*“Выход за границы Российской Империи!
Первые в мире стрипперы,
оснащенные бесконтактным
детектором напряжения.”*



Снятие изоляции с проводов



Резка провода модулем «Cut Pro»



Бесконтактный детектор напряжения



Питание:
2 батарейки LR44

Автоматический инструмент для снятия изоляции с бесконтактным детектором

WS-15 «Вольтмастер»

автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастройки, новая модель с бесконтактным детектором напряжения

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - бесконтактный детектор напряжения 90–230 В
- В стандартном диапазоне 0,2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0,05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети 90–230 В расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44
- Кнопка включения/выключения детектора напряжения
- Звуковая и световая индикация при работе детектора
- Снятие изоляции с монохильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе правой рукоятки в моделях WS-04 и WS-07
- Ширина режущих лезвий модели WS-15 на 3 мм больше, чем в WS-14
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с прорезиненными вставками из нескользящего материала
- Вес: 360 г
- Длина: 205 мм

*“Нажав красную кнопку
на корпусе задней крышки, можно
проверить зарядку батарей
и наличие напряжения в сети.”*



Снятие изоляции с проводов



Резка провода модулем «Cut Pro»



Бесконтактный детектор напряжения



Питание:
2 батарейки LR44



Ручной инструмент для снятия изоляции с бесконтактным детектором



“6 острых лезвий, скрытых в компактном корпусе и модуль бесконтактного детектора напряжения – арсенал для настоящих PRO.”

WS-20 «Вольтмастер» (КВТ) мультфункциональный стриппер с бесконтактным детектором напряжения

- 5 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,5–6,0 мм²
 - поперечная разделка круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - продольная разделка круглых кабелей Ø от 5 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6/59
 - бесконтактный детектор напряжения 90–600 В
- Разделка круглых кабелей торцевыми лезвиями:
 - NYM от 2x1,5 до 5x2,5 мм²
 - ПВС от 2x0,75 до 5x2,5 мм²
 - МКЭШ от 2x0,5 до 14x0,75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
- Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети 90–600 В расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44
- Кнопка включения/выключения детектора напряжения
- Звуковая и световая индикация при работе детектора
- Светодиодные индикаторы под сдвижной панелью
- Встроенные торцевые лезвия:
 - V-образные торцевые лезвия для снятия оболочки кабелей и проводов
 - для продольной разделки круглых кабелей и проводов
- Прецзионные боковые лезвия:
 - 6 профилей для снятия изоляции с проводов 0,5–6 мм²
 - 2 профиля для разделки кабелей RG-6/59
- Выдвижное лезвие для разделки кабелей и прочих работ
- Твердость лезвий для снятия изоляции: HRC 60...64
- Раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне или кармане куртки
- Вес: 70 г
- Длина: 125 мм



Ручной инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-21 (КВТ) мультфункциональный карманный стриппер

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,5–6,0 мм²
 - поперечная разделка круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - продольная разделка круглых кабелей Ø от 5 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6/59
- Разделка круглых кабелей торцевыми лезвиями:
 - NYM от 2x1,5 до 5x2,5 мм²
 - ПВС от 2x0,75 до 5x2,5 мм²
 - МКЭШ от 2x0,5 до 14x0,75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
- Встроенные торцевые лезвия:
 - V-образные торцевые лезвия для снятия оболочки кабелей и проводов
 - для продольной разделки круглых кабелей и проводов
- Прецзионные боковые лезвия:
 - 6 профилей для снятия изоляции с проводов 0,5–6 мм²
 - 2 профиля для разделки кабелей RG-6/59
- Выдвижное лезвие для разделки кабелей и прочих работ
- Прецзионно заточенные лезвия изготовлены из качественной инструментальной стали
- Твердость лезвий для снятия изоляции: HRC 60...64
- Раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне или кармане куртки
- Вес: 50 г
- Длина: 125 мм

“Облегченная версия в сравнении с WS-20, с тем же функционалом и без детектора напряжения.”

*“Le Rouge et le Noir.
Безупречный стиль и хирургическая точность стрипперов «КВТ».”*

Типичные ошибки при снятии изоляции





Инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-06 (KBT)

профессиональный автоматический стриппер

- 2 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.2–6.0 мм²
 - резка моножильных проводов Ø до 2 мм
- V-образные режущие кромки
- Ограничитель длины снятия изоляции
- Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции провода
- Блокиратор рукояток в сложенном положении
- Легкий, эргономичный инструмент в прочном корпусе из стекловолокна
- Вес: 130 г
- Длина: 190 мм



WS-09 (KBT)

профессиональный карманный стриппер

- 3 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.5–6.0 мм²
 - снятие оболочки с круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6, SAT
- Разделка круглых кабелей:
 - NYM от 2x1.5 до 5x2.5 мм²
 - ПВС от 2x0.75 до 5x2.5 мм²
 - МКЭШ от 2x0.5 до 14x0.75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
- Лезвия изготовлены из качественной инструментальной стали. Твердость HRC 60..64
- Прецзионная заточка лезвий
- Двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой
- Вес: 50 г
- Длина: 120 мм



KCO (KBT)

инструмент для снятия оболочки кабеля

- Снятие виниловых оболочек с силовых кабелей Ø более 25 мм
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 5 мм
- Двухсторонний нож с возможностью замены
- Продольная и поперечная разделка изоляции
- Возможность выполнения разреза в любом месте кабеля
- Корпус из легкого и прочного полиамида, усиленного стекловолокном
- Вес: 160 г
- Длина: 155 мм

Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей

KC-25 (KBT)

инструмент для снятия изоляции

- Предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей и проводов Ø 4.5–25 мм
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм
- Подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Поворотный нож
- Продольная, поперечная и спиральная разделка изоляции
- Компактные размеры и минимальный вес
- Вес: 135 г
- Длина: 139 мм



KC-28 (KBT)

инструмент для снятия изоляции

- Предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей и проводов Ø 8–28 мм
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм
- Встроенный в рукоятку регулятор глубины реза
- Подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Автоматически поворачивающийся нож при изменении направления реза
- Продольная и поперечная разделка изоляции
- Корпус эргономичной формы из качественного пластика
- Компактность и минимальный вес
- Вес: 56 г
- Длина: 139 мм



KC-28y / KC-35y (KBT)

инструменты для снятия изоляции

- Предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей и проводов
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.0 мм
- Встроенный в рукоятку регулятор глубины реза
- Металлическая подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Автоматически поворачивающийся нож при изменении направления реза
- Запасной нож в рукоятке инструмента
- Продольная и поперечная разделка изоляции
- Корпус эргономичной формы с выемками под пальцы



Модель	Ø кабелей (мм)	Вес (г)	Длина (мм)
KC-28y	6–28	77	132
KC-35y	28–35	105	160





Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена

Профессиональный инструмент KBT



КСП-30 (КВТ)

инструмент для снятия жильной изоляции на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- Снятие жильной изоляции на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 15–30 мм
- Аккуратное снятие изоляции при помощи радиальных и продольных разрезов
- Регулировочный винт для настройки глубины реза
- 2 запасных лезвия в комплекте
- Регулируемый выход лезвия: толщина снимаемой изоляции до 6 мм
- Вес: 650 г
- Длина: 275 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 360x200x93 мм



КСП-40 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 20–40 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- 2 запасных ножа в комплекте
- Регулируемая глубина снятия изоляции до 6 мм
- Снятие изоляции под прямым углом и на конус
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Вес: 620 г Длина: 240 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 350x200x90 мм



КСП-65 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 40–65 мм
- 2 запасных ножа в комплекте
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Откидная рабочая голова
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Вес: 1.40 кг Длина: 295 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 355x200x90 мм

Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена



Professional Tools KBT



КСП-50 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- Снятие полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 23–50 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Постоянное усилие прижима за счет пружин
- Вес: 780 г
- Длина: 225 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 275x220x65 мм



КСП-90 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 40–90 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 запасных ножа в комплекте
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Вес: 2.50 кг Длина: 500 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 535x255x90 мм



КСП-150 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 90–150 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 запасных ножа в комплекте
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Вес: 3.40 кг Длина: 600 мм
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Габариты сумки: 640x250x100 мм



Инструмент для зачистки оптоволоконного и коаксиального кабеля



“Хирургическая точность
зачистки проводов
толщиной с человеческий волос.”

FOS-01 (KBT)

профессиональный трехпозиционный
оптоволоконный стриппер

- Зачистка слоев оптоволоконного кабеля до Ø 900/250/125 мкм без порезов и повреждения
- Последовательно зачищает оптический кабель:
 - внешнюю оболочку Ø 1.6-3 мм до буферного слоя Ø 900 мкм
 - буферный слой Ø 900 мкм до слоя Ø 250 мкм
 - слой Ø 250 мкм до оптоволокна Ø 125 мкм
- V-образные прессованно заточенные режущие кромки с лазерной маркировкой
- Инструмент имеет заводскую калибровку и не требует дополнительной настройки
- Винт регулировки на случай сбоя заводской установки
- Инструмент предназначен только для работы с оптическим кабелем
- Блокиратор рукояток, возвратная пружина
- Вес: 100 г
- Длина: 150 мм



FOS-03 (KBT)

ножницы для резки кевларовых волокон
оптических кабелей


- Резка кевларовых нитей, использующихся для защиты оптоволоконных кабелей
- Точно подогнанные лезвия из высококачественной инструментальной стали
- Лезвие со специальными насечками, препятствующими скольжению материала при резке
- Две калиброванные кромки для зачистки проводов сечением 19 AWG и 23 AWG
- Вес: 90 г
- Длина: 130 мм



RS-2040 (KBT)

профессиональный коаксиальный
трехпозиционный стриппер
для разделки радиочастотных кабелей

- Разделка кабелей RG-6, 59, 58
- Трехпозиционный тумблер выбора кабеля
- Прочный пластмассовый корпус, армированный стекловолокном
- Три режущих лезвия в картридже для снятия оболочки, экрана и изоляции кабеля
- Винты для настройки лезвий
- Ключ для регулировки винтов
- Резка коаксиального кабеля
- Вес: 75 г
- Длина: 120 мм



Дизэлектрический
инструмент для работы
под напряжением до 1000 В





Диэлектрический ручной инструмент, серия «СТАНДАРТ»

Пассатики диэлектрические (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатики диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	221
Пассатики диэлектр. «Стандарт» 180 мм	180	264
Пассатики диэлектр. «Стандарт» 200 мм	200	332

Круглогубцы диэлектрические (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Формирование петель для винтовых клеммных соединений
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Диаметр губок: 2.6–7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Круглогубцы диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	145

Клещи переставные диэлектрические (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- 7-позиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали
- Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные диэлектрические «Стандарт» 250 мм	250	446



Диэлектрический ручной инструмент, серия «СТАНДАРТ»

Длинногубцы диэлектрические (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	150
Длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 200 мм	200	207
Длинногубцы изогнутые «Стандарт» 200 мм	200	206

Бокорезы диэлектрические (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	234

Бокорезы усиленные диэлектрические (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Удлиненный тип головки
- Усиленный лепестковый шарнир
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы усиленные диэлектрические «Стандарт» 180 мм	180	312





Диэлектрический ручной инструмент, серия «СТАНДАРТ»

**Стриппер диэлектрический (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Снятие изоляции с медных проводов Ø до 5 мм и сечением до 6 мм²
- Быстрая настройка на нужное сечение провода при помощи винта с накатной головкой и контргайкой
- Встроенная возвратная пружина
- Ромбовидный профиль захватывающих губок
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания
- Вес: 192 г
- Длина: 160 мм

**HKi-12y (КВТ)
ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «СТАНДАРТ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: провода Ø до 12 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Вес: 220 г
- Длина: 170 мм

**HKi-16y (КВТ)
ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «СТАНДАРТ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: провода Ø до 16 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Вес: 470 г
- Длина: 240 мм



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИУ-01 (КВТ)
ножницы диэлектрические универсальные
серия «ПРОФИ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждые ножницы индивидуально тестируются напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал лезвий: японская нержавеющая сталь 420J2
- Твердость лезвий: HRC 48...50
- Рифленая режущая кромка предотвращает соскальзывание и облегчает резку проводов
- Выемка на лезвии позволяет резать моножильные медные провода мелких сечений
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами от соскальзывания
- Вес: 100 г
- Длина: 155 мм

**НИУ-02 (КВТ)
ножницы диэлектрические универсальные
серия «ПРОФИ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждые ножницы индивидуально тестируются напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал лезвий: японская нержавеющая сталь 420J2
- Твердость лезвий: HRC 48...50
- Рифленая режущая кромка предотвращает соскальзывание материала при резке
- Выемка на лезвиях позволяет с легкостью резать круглые провода типа ПВС Ø до 10 мм
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами от соскальзывания
- Вес: 100 г
- Длина: 155 мм

**HKi-30 (КВТ)
ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «ПРОФИ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: кабели с ленточной броней Ø до 30 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Рукоятки инструмента изолированы специальными термоусаживаемыми трубками с высокой диэлектрической прочностью
- Вес: 1.63 кг
- Длина: 530 мм





Пассатики диэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатики диэлектр. «Эксперт» 160 мм	160	250
Пассатики диэлектр. «Эксперт» 180 мм	180	296



Длинногубцы диэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы диэлектр. «Эксперт» 160 мм	160	180
Длинногубцы диэлектр. «Эксперт» 200 мм	200	246



Длинногубцы изогнутые диэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы изогнутые диэлектрические «Эксперт» 160 мм	160	193



Бокорезы диэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы диэлектр. «Эксперт» 160 мм	160	232



Бокорезы усиленные диэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Удлиненный тип головки
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы усиленные диэлектрические «Эксперт» 180 мм	180	350



НКи-16 (КВТ)

ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: кабели Ø до 16 мм
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Усиленная кованая конструкция
- Резка провода до 70 мм²

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Ножницы для резки кабеля диэлектрические НКи-16 «Эксперт»	240	440





Диэлектрический ручной инструмент



Диэлектрический ручной инструмент

**НИИ-03 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
3 предмета, серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 160 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
- Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 60
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Материал рукояток: диэлектрическая пластизоль
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 205x185x40 мм
- Вес набора: 830 г

**НИИ-12 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
3 предмета, серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 160 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
- Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 62
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 225x195x35 мм
- Вес набора: 770 г

**НИИ-09 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
7 предметов, серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 3) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0x100
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5x125
 - 5) диэлектрическая отвертка: PH1x80
 - 6) диэлектрическая отвертка: PH2x100
 - 7) отвертка-индикатор
- Дополнительная индукционная закалка режущих кромок
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 255x245x37 мм
- Вес набора: 1.10 кг

**НИИ-19 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
9 предметов, серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 2) диэлектрические бокорезы усиленные 180 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5x75
 - 5) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5x125
 - 7) диэлектрическая отвертка: PH1x80
 - 8) диэлектрическая отвертка: PH2x100
 - 9) отвертка-индикатор
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 340x260x40 мм
- Вес набора: 1.54 кг

**НИИ-01 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
9 предметов, серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 2) диэлектрические бокорезы усиленные 180 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5x75
 - 5) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5x125
 - 7) диэлектрическая отвертка: PH1x80
 - 8) диэлектрическая отвертка: PH2x100
 - 9) отвертка-индикатор
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 340x260x40 мм
- Вес набора: 1.50 кг

**НИИ-18 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
9 предметов, серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 2) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5x75
 - 5) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5x125
 - 7) диэлектрическая отвертка: PH1x80
 - 8) диэлектрическая отвертка: PH2x100
 - 9) отвертка-индикатор
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 340x260x40 мм
- Вес набора: 1.40 кг





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИИ-08 (КВТ)**

профессиональный набор диэлектрического инструмента электрика,
15 предметов,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 200 мм
 - 4) диэлектр. рукоятка для сменных бит
 - 5) диэлектр. бита: \square шлиц 2.5x100
 - 6) диэлектр. бита: \square шлиц 4.0x100
 - 7) диэлектр. бита: \square шлиц 5.5x100
 - 8) диэлектр. бита: \triangle PH1 x100
 - 9) диэлектр. бита: \triangle PH2x100
 - 10) тестер напряжения 110–250 В
 - 11) диэлектр. ключ для электрошкафов: \square 6x47
 - 12) диэлектр. ключ для электрошкафов: \square 8x47
 - 13) диэлектр. ключ для электрошкафов: Δ 9x47
 - 14) диэлектр. ключ для электрошкафов: \triangle 5.3x47
 - 15) диэлектр. вращающаяся насадка на биты
- В наборе представлены профессиональные диэлектрические пассатики, бокорезы и длинногубцы в красно-черной цветовой гамме
- Материал изоляции:
 - сменные диэлектрические отвертки: полипропилен
 - шарниро-губцевый инструмент: термопластик
- Упаковка: прочный тканевый кофр на молнии
- Габариты упаковки: 325x190x60 мм
- Вес набора: 1.30 кг

**Ключи диэлектрические
Т-образные, торцевые и шестигранные,
серия «ПРОФИ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диэлектрические торцевые ключи с Т-образной рукояткой: 7, 8, 10, 13 мм
- Материал стержня: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Диэлектрические шестигранные ключи с Т-образной рукояткой: 4, 5, 6 мм
- Материал стержня: сталь S2
- Обработка поверхности: воронение
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 60900 — на каждом ключе

Модель	L (мм)	L ₁ (мм)	Вес (г)
Ключ торцевой 7 мм	125	95	83
Ключ торцевой 8 мм	125	115	97
Ключ торцевой 10 мм	125	115	144
Ключ торцевой 13 мм	125	115	170
Ключ шестигранный 4 мм	125	100	79
Ключ шестигранный 5 мм	150	100	79
Ключ шестигранный 6 мм	175	120	165

**НИИ-11 (КВТ)**

профессиональный набор диэлектрического инструмента электрика,
23 предмета,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектр. трещоточный ключ 200 мм
 - 2) диэлектр. Т-образная рукоятка 200 мм
 - 3) диэлектр. удлинитель 150 мм
 - 4) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 8 мм
 - 5) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 10 мм
 - 6) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 12 мм
 - 7) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 13 мм
 - 8) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 17 мм
 - 9) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 19 мм
 - 10) диэлектр. однорожковый ключ 8 мм
 - 11) диэлектр. однорожковый ключ 10 мм
 - 12) диэлектр. однорожковый ключ 12 мм
 - 13) диэлектр. однорожковый ключ 13 мм
 - 14) диэлектр. однорожковый ключ 17 мм
 - 15) диэлектр. однорожковый ключ 19 мм
 - 16) диэлектр. нож монтерский НМИ-05
 - 17) диэлектр. пассатики 180 мм
 - 18) диэлектр. бокорезы 160 мм
 - 19) диэлектр. отвертка: \square шлиц 4x100
 - 20) диэлектр. отвертка: \square шлиц 5.5x125
 - 21) диэлектр. отвертка: \triangle PH1x80
 - 22) диэлектр. отвертка: \triangle PH2x100
 - 23) отвертка-индикатор
- Упаковка: пластиковый кейс 450x320x105 мм
- Вес набора: 3.90 кг

“Профессиональные наборы
диэлектрического инструмента.
Территория «КВТ».”

НИИ-17 (КВТ)

набор диэлектрических шестигранных ключей,
3 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня: сталь S2
- Обработка поверхности: воронение
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 327 г

Состав набора	Размер (мм)	Высота (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
Ключ 4 мм	4	28	160	58
Ключ 5 мм	5	28	160	58
Ключ 6 мм	6	35	200	159





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ЭКСПЕРТ»

**НИИ-06 (КБТ)**набор однорожковых диэлектрических ключей, 5 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 10, 12, 13, 17, 19 мм
- Материал изоляции: полипропилен
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластиковых мататах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 560 г

НИИ-10 (КБТ)набор однорожковых диэлектрических ключей, 10 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм
- Материал изоляции: полипропилен
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластиковых мататах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 970 г

НИИ-07 (КБТ)набор накидных диэлектрических ключей, 5 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических накидных ключей: 10, 12, 13, 17, 19 мм
- Материал изоляции: полипропилен
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластиковых мататах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 830 г

НИИ-20 (КБТ)набор однорожковых диэлектрических ключей, 5 шт.,
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 10, 12, 13, 17, 19 мм
- Материал изоляции — диэлектрическая пластиэоль нанесена методом окунания. Ключи выполнены в соответствии с VDE-стандартом
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 540 г

НИИ-21 (КБТ)набор однорожковых диэлектрических ключей, 10 шт.,
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм
- Материал изоляции — диэлектрическая пластиэоль нанесена методом окунания. Ключи выполнены в соответствии с VDE-стандартом
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 945 г

Диэлектрический разводной ключ (КБТ),
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Максимальный развод: 30 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Материал рабочей части: инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: диэлектрическая пластиэоль VDE-стандарт
- Упор на рукоятке обеспечивает защиту от соскальзывания
- Вес: 560 г
- Длина: 260 мм

“Закручивание гаек под напряжением.”



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



Трещотки диэлектрические (КП)

с присоединительным квадратом 3/8" и 1/2",
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
 - Материал изоляции: полипропилен
 - Полнотью изолированная конструкция
 - Замковый тип фиксации/разблокировки шестигранной насадки при помощи кнопки
 - Переключатель реверса
 - Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
 - Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт-автоматах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента

Модель	Присоединит. квадрат (дюйм)	Длина [мм]	Вес [г]
Трещотка дизелектр. 3/8"	3/8	200	310
Трещотка дизелектр. 1/2"	1/2	250	560



*“Размер 24 мм для шестигранной головки на 3/8 дюйма!
Расширение привычных горизонтов.*



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



- Для работы под напряжением до 1000 В
 - Каждый из наборов включает в себя диэлектрические трещотки, Т-образные рукоятки, удлинители, шестигранные головки и шестигранные ключи
 - Европейское качество компонентов
 - Наборы сертифицированы по стандарту VDE
 - Успешно прошли тесты на ударно-механическую прочность при температуре -40 °С
 - Полностью изолированная конструкция
 - Материал изоляции: полипропилен
 - Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт-автоматах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
 - Инструментальная хром-ванадиевая сталь
 - Упаковка: прочный пластиковый кейс
 - Габариты кейсов:
 - НИИ-15 (КВТ): 287x265x58 мм
 - НИИ-16 (КВТ): 287x265x58 мм
 - НИИ-05 (КВТ): 375x320x65 мм

Модель	Набор НИИ-15	Набор НИИ-16	Набор НИИ-О5
Присоединительный квадрат	1/4"	3/8"	1/2"
Трещотка (мм)	150	200	250
Т-образная рукоятка (мм)	125	200	200
Удлинитель малый (мм)	100	150	125
Удлинитель большой (мм)	150	200	250
Шестигранная головка 5 мм	●		
Шестигранная головка 6 мм	●		
Шестигранная головка 7 мм	●		
Шестигранная головка 8 мм	●	●	
Шестигранная головка 9 мм	●		
Шестигранная головка 10 мм	●	●	●
Шестигранная головка 11 мм	●		●
Шестигранная головка 12 мм	●	●	●
Шестигранная головка 13 мм	●	●	●
Шестигранная головка 14 мм	●	●	●
Шестигранная головка 17 мм		●	●
Шестигранная головка 19 мм		●	●
Шестигранная головка 22 мм			●
Шестигранная головка 24 мм		●	●
Шестигранная головка 27 мм			●
Шестигранная головка 30 мм			●
Шестигранный ключ 3 мм	●		
Шестигранный ключ 4 мм	●	●	●
Шестигранный ключ 5 мм	●	●	●
Шестигранный ключ 6 мм	●	●	●
Шестигранный ключ 8 мм		●	●
Шестигранный ключ 10 мм			●
Количество предметов	18 шт.	16 шт.	20 шт.
Вес набора	1.24 кг	2.05 кг	3.95 кг



НИИ-15 (1/4 дюйма)



НИИ-16 (3/8 дюйма)



НИИ-05 (1/2 дюйма)





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



“55-я серия «КВТ». Новый уровень стандартов профессиональных отверток.”



НИО-5507 (КВТ)

набор диэлектрических отверток VDE,
7 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают соскальзывание при работе и обеспечивают максимальный крутящий момент
- Специальная форма рукояток с защитой от скатывания с наклонной поверхности
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлекр. отвертка 2.5x75	● шлиц	75	75
Диэлекр. отвертка 4x100	● шлиц	100	105
Диэлекр. отвертка 5.5x125	● шлиц	125	105
Диэлекр. отвертка PH1x80	◆ крест	80	105
Диэлекр. отвертка PH2x100	◆ крест	100	110
Диэлекр. отвертка PZ1x80	◆ позидрив	80	105
Диэлекр. отвертка PZ2x100	◆ позидрив	100	110

“Шлиц, крест и позидрив быстрый выбор благодаря маркировке на торце рукоятки.”




Литая маркировка профиля на торце рукоятки



Засечки от соскальзывания на профиле «Philips»



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



НИО-5505-Т (КВТ)

набор торцевых диэлектрических отверток VDE с внутренним шестигранником, 5 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Самые популярные размеры торцевых ключей: 5.5/7/8/10/13 для гаек и болтов M3/M4/M5/M6/M8 соответственно
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Литая маркировка на торце рукояток

Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэл. отвертка 5.5x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 7x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 8x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 10x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 13x125	● шестигранник	125	120

“Подтянуть ослабленное крепление наконечника? Для этого есть они.”



“Гайки, головки болтов или что бы там ни было... Сервисное обслуживание без отключений.”



Литая маркировка «шестигранник» на торце рукоятки



Профиль с внутренним шестигранником





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



“Каждая отвертка индивидуально протестирована напряжением 10 кВ согласно DIN 60900.”

**НИО-1107 (КВТ)**

диэлектрическая отвертка VDE
со сменными битами, 7 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая бита: шлиц 3.0 x 100
 - 2) диэлектрическая бита: шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая бита: шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая бита: шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая бита: PH 0 x 100
 - 6) диэлектрическая бита: PH 1 x 100
 - 7) диэлектрическая бита: PH 2 x 100
 - 8) диэлектрическая рукоятка для сменных бит
 - 9) вращающаяся насадка на биты для работ с электроникой
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня биты: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции биты: полипропилен
- На каждой бите – маркировка типоразмера
- Вращающаяся насадка на биты позволяет использовать отвертку при проведении различных точных работ
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Надежный поворотный механизм фиксации биты в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 300 г

**НИО-02Т (КВТ)**

набор индикаторных отверток-тестеров, 2 шт.

- Состав набора:
 - отвертка индикаторная шлиц 3x40, длина 122 мм
 - отвертка индикаторная шлиц 3x60, длина 144 мм
- Определение наличия переменного напряжения от 100В до 500В
- Соответствуют международному стандарту по безопасности IEC1010-1 Standart CAT II 600V
- Клипса на каждом тестере для крепления к карману
- Корпус из прочного прозрачного пластика
- Упаковка: blister
- Вес набора: 60 г



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



“Полный профессиональный набор отверток с профилями «шили», PH, PZ и комплектом ключей для электрошкафов.”

**НИО-1113 (КВТ)**

диэлектрическая отвертка VDE
со сменными битами, 13 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая бита: шлиц 2.5 x 100
 - 2) диэлектрическая бита: шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая бита: шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая бита: шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая бита: PH 1 x 100
 - 6) диэлектрическая бита: PH 2 x 100
 - 7) диэлектрическая бита: PZ 1 x 100
 - 8) диэлектрическая бита: PZ 2 x 100
 - 9) тестер напряжения 110–250 В
 - 10) диэлектр. ключ для электрошкафов: 6 x 47
 - 11) диэлектр. ключ для электрошкафов: 8 x 47
 - 12) диэлектр. ключ для электрошкафов: 9 x 47
 - 13) диэлектр. ключ для электрошкафов: 5.3 x 47
 - 14) диэлектрическая рукоятка для сменных бит
 - 15) вращающаяся насадка на биты для работ с электроникой
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня биты: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции биты: полипропилен
- На каждой бите – маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Надежный поворотный механизм фиксации биты в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 500 г

Профили ключей для электрошкафов

**GP-195 (КВТ)**



пассатики диэлектрические из полимерного материала

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал: пластик, усиленный стекловолокном
- Отсутствие наружных металлических деталей и компонентов
- Полностью изолированная пластмассовая конструкция, исключающая риск короткого замыкания
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Легкие и прочные
- Вес: 80 г
- Длина: 195 мм





Диэлектрический ручной инструмент, серия «СЛИМ»

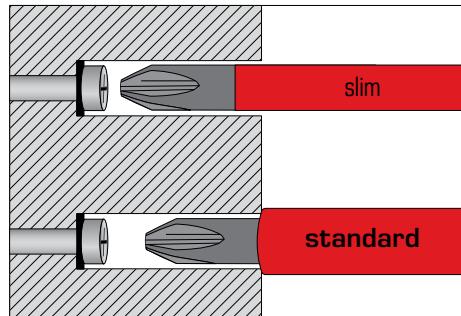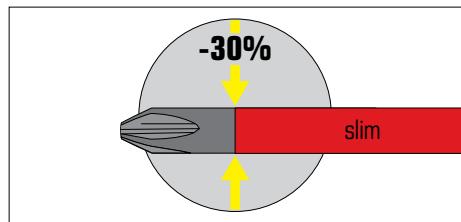

Каждый профессиональный электрик знает, что безопасность является приоритетом номер один при выполнении работ. Однако при всех принятых мерах предосторожности даже самый опытный мастер не застрахован от опасности. Большинство повреждений от электрического тока происходит, когда предполагается, что линия отключена, но фактически находится под напряжением, или когда электрик не предпринимает необходимые меры безопасности, в частности пользуется неисправным или неподходящим инструментом.

Хотя старая поговорка гласит: «Хороший рабочий никогда не винит свои инструменты», это не относится к профессиям электротехники. Электрик ежедневно доверяет инструментам свою жизнь, так как часто это единственное, что стоит между ним и опасным напряжением.

Инструмент, сертифицированный по стандарту Verband Der Elektrotechnik (VDE) гарантирует защиту от поражения электрическим током напряжением до 1000 В. Каждый такой инструмент проходит индивидуальное тестирование напряжением 10 000 В. Использование инструментов, протестированных по стандарту VDE, снижает риск получения травм и повреждения электрических цепей.

В последнее время появилось большое количество современного оборудования с глубоко утопленными в корпусе винтами, монтаж которых обычной диэлектрической отверткой невозможен, так как выступающая изоляция стержня отвертки упирается в края посадочного отверстия и жало отвертки не доходит до винта. Согласно правилам, использование обычных отверток при монтаже подобного оборудования недопустимо в принципе.

Для монтажа такого оборудования были разработаны специальные отвертки серии «СЛИМ» с зауженным диаметром стержня. Диэлектрическая изоляция отверток «СЛИМ» (КВТ) интегрирована в сам стержень и не превышает диаметра жала отвертки. В результате, диаметр изолированной части стержня уменьшается до 30% в сравнении с обычными диэлектрическими отвертками, что обеспечивает доступ к глубоко расположенным винтам с узким посадочным отверстием.

В серии «СЛИМ» (КВТ) представлен широкий ряд диэлектрических отверток с различными профилями в наборах и поштучно. Помимо обычных СЛИМ-отверток в ассортименте «КВТ» присутствуют четыре набора со сменными диэлектрическими СЛИМ-битами.

Тонкие стержни из хром-молибденовой стали высшего качества отверток серии «СЛИМ» обеспечивают исключительную прочность, долговечность и легкий доступ к утопленным винтам и крепежам.


Эргономичные двухкомпонентные рукоятки отверток со вставками из мягкой термопластрезины обеспечивают оптимальный комфорт при захвате и работе. На торце каждой рукоятки нанесена маркировка профиля для легкой идентификации. Специальная форма рукоятки предотвращает скатывание отвертки с наклонных поверхностей, при этом рукоятка имеет отверстие для подвешивания.

Диэлектрический ручной инструмент, серия «СЛИМ»

Диэлектрические отвертки VDE, поштучно
серия «СЛИМ» (КВТ)

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Утопленная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Намагниченные наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Специальная форма рукоятки с защитой от скатывания и отверстием для подвешивания
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типов профилей
- Упаковка: пластмассовый холдер

«Последние мировые тренды:
диэлектрическая изоляция,
интегрированная в стержень отвертки.
Серия «СЛИМ» КВТ.»



Модель отвертки «СЛИМ»	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)	L ₂ (мм)
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ 3.5x100	● шлиц	100	98	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ 4.0x100	● шлиц	100	98	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ 5.5x125	● шлиц	125	105	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ 6.5x150	● шлиц	150	110	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PH1x80	⊕ крест	80	105	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PH2x100	⊕ крест	100	110	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PZ1x80	⊕ позидрив	80	105	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PZ2x100	⊕ позидрив	100	110	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PH/FL1x80	⊕ плюс-минус	80	105	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PH/FL2x100	⊕ плюс-минус	100	110	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PZ/FL1x80	⊕ плюс-минус	80	105	50
Диэлектрическая отвертка с изоляцией СЛИМ PZ/FL2x100	⊕ плюс-минус	100	110	50



Диэлектрический ручной инструмент, серия «СЛИМ»

**НИО-3302 (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE,
с профилями шлиц и крест,
2 шт., серия «СЛИМ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Утопленная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня:
хром-молибденовая сталь
- Намагниченные вороненые наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Специальная форма рукоятки с защитой от скатывания и отверстием для подвешивания
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типов профилей
- Упаковка: блистер

Набор отверток «СЛИМ»	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Дизл. отвертка 4.0x100	● шлиц	100	98
Дизл. отвертка PH2x100	◆ крест	100	110

**НИО-3302 PZ-FL (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE,
с профилями плюс-минус,
2 шт., серия «СЛИМ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Утопленная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Намагниченные наконечники с серебристым покрытием
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Специальная форма рукоятки с защитой от скатывания и отверстием для подвешивания
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типов профилей
- Упаковка: блистер

Набор отверток «СЛИМ»	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Дизл. отвертка PZ/FL1x80	⊕ плюс-минус	80	105
Дизл. отвертка PZ/FL2x100	⊕ плюс-минус	100	110



Диэлектрический ручной инструмент, серия «СЛИМ»

**НИО-3305 (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE,
с профилями шлиц и крест,
5 шт., серия «СЛИМ»


- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Утопленная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня:
хром-молибденовая сталь
- Намагниченные вороненые наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Специальная форма рукоятки с защитой от скатывания и отверстием для подвешивания
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типов профилей
- Упаковка: блистер

Набор отверток «СЛИМ»	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Дизл. отвертка 3.5x100	● шлиц	100	98
Дизл. отвертка 4.0x100	● шлиц	100	98
Дизл. отвертка 5.5x125	● шлиц	125	105
Дизл. отвертка PH1x80	◆ крест	80	105
Дизл. отвертка PH2x100	◆ крест	100	110

Диэлектрическая рукоятка VDE

под диэлектрические биты
серии «СЛИМ» (КВТ)

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая рукоятка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Запатентованный замковый механизм для фиксации диэлектрических бит
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Специальная форма рукоятки с защитой от скатывания и отверстием для подвешивания
- Совместимость:
диэлектрические биты серии «СЛИМ» (КВТ)
- Упаковка: блистер

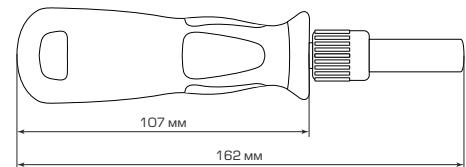



Дизэлектрический ручной инструмент, серия «СЛИМ»



Дизэлектрические биты VDE, поштучно, серия «СЛИМ» (КВТ)

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая бита прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Утопленная в лезвие биты изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой бите — маркировка типоразмера
- Упаковка: блистер

Дизэлектрические биты «СЛИМ»	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Дизэлектр. СЛИМ бита 3.5x70	шлиц	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита 4.0x70	шлиц	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита 5.5x70	шлиц	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита PH1x70	крест	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита PH2x70	крест	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита PZ1x70	позидрив	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита PZ2x70	позидрив	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита PZ/FL1x70	плюс-минус	90	70
Дизэлектр. СЛИМ бита PZ/FL2x70	плюс-минус	90	70

НИО-2208 (КВТ)

дизэлектрическая динамометрическая отвертка VDE со сменными битами, 8 шт., серия «СЛИМ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) дизэлектр. бита: шлиц 3.0 x 70; max 0.6 Нм
 - 2) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 4.0 x 70; max 2.5 Нм
 - 3) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 5.5 x 70; max 5.5 Нм
 - 4) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 6.0 x 70; max 5.5 Нм
 - 5) дизэлектр. бита: СЛИМ РН1 x 70; max 3.8 Нм
 - 6) дизэлектр. бита: СЛИМ РН2 x 70; max 5.5 Нм
 - 7) дизэлектр. бита: СЛИМ РЗ1 x 70; max 3.8 Нм
 - 8) дизэлектр. бита: СЛИМ РЗ2 x 70; max 5.5 Нм
 - 9) дизэлектр. динамометрическая рукоятка для сменных отверток
 - 10) ключ для настройки усилия
- Регулируемое усилие кручущего момента: 1–6 Нм. Щелчок при достижении установленного значения
- Утопленная в лезвие отвертки СЛИМ изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Намагниченные наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками
- Надежный поворотный механизм фиксации стержня в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 462 г



Дизэлектрический ручной инструмент, серия «СЛИМ»



НИО-3308 (КВТ)

дизэлектрическая отвертка VDE со сменными битами, 8 шт., серия «СЛИМ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) дизэлектр. бита: шлиц 3.0 x 70
 - 2) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 4.0 x 70
 - 3) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 5.5 x 70
 - 4) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 6.0 x 70
 - 5) дизэлектр. бита: СЛИМ РН1 x 70
 - 6) дизэлектр. бита: СЛИМ РН2 x 70
 - 7) дизэлектр. бита: СЛИМ РЗ1 x 70
 - 8) дизэлектр. бита: СЛИМ РЗ2 x 70
 - 9) дизэлектр. рукоятка для сменных отверток
- Утопленная в лезвие отвертки изоляция делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня биты: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции биты: полипропилен
- На каждой бите — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Надежный поворотный механизм фиксации биты в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень
- Вес набора: 245 г



НИО-3312 (КВТ)

профессиональный набор дизэлектрического инструмента электрика, 13 предметов, серия «СЛИМ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) дизэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) дизэлектрические пассатижи 180 мм
 - 3) дизэлектрические длинногубцы 200 мм
 - 4) дизэлектр. бита: шлиц 3.0 x 70
 - 5) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 4.0 x 70
 - 6) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 5.5 x 70
 - 7) дизэлектр. бита: СЛИМ шлиц 6.0 x 70
 - 8) дизэлектр. бита: СЛИМ РН1 x 70
 - 9) дизэлектр. бита: СЛИМ РН2 x 70
 - 10) дизэлектр. бита: СЛИМ РЗ1 x 70
 - 11) дизэлектр. бита: СЛИМ РЗ2 x 70
 - 12) тестер напряжения 110–250 В
 - 13) дизэлектр. рукоятка для сменных бит
- Изоляция, утопленная в жало отвертки, делает возможным монтаж винтов с глубокой посадкой
- Материал стержня биты: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- На каждой бите — маркировка типоразмера
- Материал изоляции: полипропилен и термопластрезина
- Упаковка: прочный тканевый кофр на молнии
- Габариты упаковки: 325x190x60 мм
- Вес набора: 1.26 кг





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИО-5510 (КВТ)**диэлектрическая отвертка VDE
со сменными битами, 10 шт., серия «ПРОФИ»

- Состав набора:
 - 1) биты шлиц: SL4, SL5, SL6, SL7
 - 2) биты PH: PH1, PH2, PH3
 - 3) биты PZ: PZ1, PZ2, PZ3
 - 4) диэлектрическая отвертка с длиной стержня 125 мм
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал бит: хром-молибденовая сталь
- Намагниченный держатель бит с дополнительной пружинной фиксацией
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукоятки обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают проскальзывание отвертки в руке и обеспечивают максимальный крутящий момент
- Специальная форма рукояток с защитой от скатывания с наклонной поверхности
- Упаковка: пластиковый кейс
- Вес набора: 220 г

**НИО-06 мини (КВТ)**набор прецизионных диэлектрических
отверток VDE, 6 шт., серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с вращающейся насадкой
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Эргономичный дизайн рукояток
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают скольжение при работе
- Упаковка: пластиковый кейс
- Вес набора: 210 г

Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлектрическая отвертка 1.8x50	● шлиц	50	145
Диэлектрическая отвертка 2.0x50	● шлиц	50	145
Диэлектрическая отвертка 2.5x65	● шлиц	65	160
Диэлектрическая отвертка 3.0x65	● шлиц	65	160
Диэлектрическая отвертка PH0x65	⊕ крест	65	160
Диэлектрическая отвертка PH0x65	⊖ крест	65	160



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИО-4408 (КВТ)**диэлектрическая отвертка VDE
со сменными битами, 8 шт., серия «ПРОФИ»

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая бита: ● шлиц 3.0 x 100
 - 2) диэлектрическая бита: ● шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая бита: ● шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая бита: ⊕ PH 1 x 80
 - 5) диэлектрическая бита: ⊕ PH 2 x 100
 - 6) диэлектрическая бита: ⊕ PZ 1 x 80
 - 7) диэлектрическая бита: ⊕ PZ 2 x 100
 - 8) тестер напряжения 110–250 В
 - 9) диэлектрическая рукоятка для сменных бит
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня биты: хром-ванадиевая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции биты: полипропилен
- На каждой бите — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Патентованный пружинный механизм фиксации биты в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой
- Вес набора: 340 г

**НИО-4412 (КВТ)**диэлектрическая отвертка VDE
со сменными битами, 12 шт., серия «ПРОФИ»

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая бита: ● шлиц 3.0 x 100
 - 2) диэлектрическая бита: ● шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая бита: ● шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая бита: ● шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая бита: ⊕ PH 1 x 80
 - 6) диэлектрическая бита: ⊕ PH 2 x 100
 - 7) диэлектрическая бита: ⊕ PZ 1 x 80
 - 8) диэлектрическая бита: ⊕ PZ 2 x 100
 - 9) диэлектрическая бита: ⊖ T10 x 100
 - 10) диэлектрическая бита: ⊖ T15 x 100
 - 11) диэлектрическая бита: ⊖ T20 x 100
 - 12) тестер напряжения 110–250 В
 - 13) диэлектрическая рукоятка для сменных бит
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня биты: хром-ванадиевая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции биты: полипропилен
- На каждой бите — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Патентованный пружинный механизм фиксации биты в рукоятке
- Упаковка: пластиковый кейс
- Вес набора: 840 г
- Габариты кейса: 220x135x50 мм





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

Диэлектрические отвертки VDE, поштучно
серия «ПРОФИ» (КВТ)

- Для работ под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Намагниченные вороненые наконечники

Модель	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлектр. отвертка 3.0x100	● шлиц	100	82
Диэлектр. отвертка 4.0x100	● шлиц	100	82
Диэлектр. отвертка 5.5x125	● шлиц	125	98
Диэлектр. отвертка PH1x80	⊕ крест	80	98
Диэлектр. отвертка PH2x100	⊕ крест	100	108
Диэлектр. отвертка PZ1x80	○ позидрив	80	98
Диэлектр. отвертка PZ2x100	○ позидрив	100	108

Упаковка: пластмассовый холдер

“4 набора диэлектрических отверток
серии «ПРОФИ»
в кофрах с прозрачной крышкой.”

“Обновленная серия отверток «ПРОФИ»
с комфорtnыми эргономичными
рукоятками.”



НИО (КВТ)

наборы диэлектрических отверток VDE,
серия «ПРОФИ»

- Для работ под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Намагниченные вороненые наконечники
- Упаковка:
кофры на молнии с прозрачной крышкой

Состав наборов	Наборы НИО			
	06	07	08	09
Диэл. отвертка 2.5x75	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка 4.0x100	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка 5.5x125	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка 6.5x150	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка PH0x60	⊕ крест		●	
Диэл. отвертка PH1x80	⊕ крест	●		●
Диэл. отвертка PH2x100	⊕ крест	●	●	●
Диэл. отвертка PZ1x80	○ позидрив	●		●
Диэл. отвертка PZ2x100	○ позидрив	●	●	●
Отвертка-индикатор	● шлиц	●	●	●
Всего количество предметов (шт.)	6	7	8	9

Наборы диэлектрического инструмента



НИЭ-01 (КВТ)

набор инструментов электрика,
10 предметов

- Состав набора:
 - 1) пресс-клещи СТК-01
 - 2) стриппер WS-04B
 - 3) стриппер KC-25
 - 4) диэлектрические ножницы НКи-16
 - 5) нож монтерский диэлектрический НМИ-02
 - 6) пассатижи диэлектр. «Стандарт» 180 мм
 - 7) бокорезы диэлектр. «Стандарт» 160 мм
 - 8) длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 200 мм
 - 9) переставные клещи диэлектр. «Стандарт» 250 мм
 - 10) набор диэлектр. отверток «Профи» НИО-08
 - 11) сумка электромонтажника С-01
- Предназначен для как для профессиональных电工, так и для домашнего использования, идеально подходит для проведения всех видов электромонтажных работ
- Прочная сумка с резиновым дном и большим количеством отделений. Ремень с мягким наплечником
- Вес набора с сумкой: 5.40 кг
- Габариты сумки: 430x320x230 мм



НИЭ-02 (КВТ)

набор инструментов электрика,
5 предметов

- Состав набора:
 - 1) набор диэлектр. инструмента «Стандарт» НИИ-01
 - 2) стриппер WS-04A
 - 3) нож монтерский диэлектрический НМИ-02
 - 4) переставные клещи диэлектр. «Стандарт» 250 мм
 - 5) мультиметр MAS-830B
 - 6) сумка электромонтажника С-03
- Для работ под напряжением до 1000 В
- Прочная сумка с большим количеством отделений и наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 3.00 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм



НИЭ-03 (КВТ)

набор инструментов «Щитовик» малый,
6 предметов

- Состав набора:
 - 1) пресс-клещи СТК-01
 - 2) пресс-клещи ПКВк-10
 - 3) набор диэлектрического инструмента НИИ-09
 - 4) стриппер WS-04A
 - 5) нож монтерский НМ-01
 - 6) втулочные наконечники НШВИ, набор № 5
 - 7) сумка электромонтажника С-03
- Прочная сумка с наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 3.50 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм





Наборы диэлектрического инструмента

НИЭ-04 (КВТ)

набор электромонтажника «1000 вольт»,
18 предметов

*“Каждый инструмент в наборе
индивидуально протестирован
на напряжение 10 000 В.”*

*“Универсальный набор диэлектрического
инструмента, включающий ШГИ,
отвертки, гаечные ключи,
мультиметр и бесконтактный
тестер напряжения.”*



- Состав набора:

- 1) ножницы диэлектрические универсальные НИУ-01
- 2) ножницы диэлектрические НКи-16
- 3-4) нож диэлектрический НМИ-01 и НМИ-02
- 5) набор диэлектрических отверток НИО-5502
- 6) набор диэлектрических отверток НИО-5507
- 7) набор торцевых диэлектр. отверток НИО-5505-Т
- 8) набор диэлектрических ключей НИИ-06
- 9-10) пассатижи диэлектр. «Стандарт» 160 и 180 мм
- 11) длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 200 мм
- 12) бокорезы диэлектр. «Стандарт» 180 мм
- 13) стриппер диэлектр. «Стандарт» 160 мм
- 14) круглогубцы диэлектр. «Стандарт» 160 мм
- 15) переставные клемши диэлектр. «Стандарт» 250 мм
- 16) мультиметр цифровой MAS 830B
- 17) бесконтактный детектор напряжения MS 8902A
- 18) сумка электромонтажника С-01

- Прочная сумка с резиновым дном и большим
количеством отделений

- Ремень с мягким наплечником
- Вес набора с сумкой: 7.00 кг
- Габариты: 430x320x230 мм

Наборы диэлектрического инструмента

НИЭ-07 (КВТ)

набор инструментов электрика,
6 предметов

- Состав набора:

- 1) стриппер WS-04A
- 2) пассатижи диэлектрические «Стандарт» 180 мм
- 3) бокорезы диэлектрические «Стандарт» 160 мм
- 4) длинногубцы диэлектрические «Стандарт» 200 мм
- 5) набор диэлектрических отверток «Профи» НИО-07
- 6) сумка монтажника С-20

- Жесткие армированные стенки сумки

- Плотное двойное дно с отделением для организера
- Пластмассовый организер с 12 ячейками в комплекте
- Вес набора с сумкой: 3.4 кг
- Габариты сумки: 400x210x210 мм



НИЭ-08 (КВТ)

набор инструментов электрика,
9 предметов

- Состав набора:

- 1) пресс-клемши ПКВк-10
- 2) стриппер WS-04A
- 3) набор диэлектрических отверток «Слим»
НИО-3302РZ/FL
- 4) пассатижи диэлектрические «Стандарт» 160 мм
- 5) бокорезы диэлектрические «Стандарт» 160 мм
- 6) длинногубцы диэлектрические «Стандарт» 160 мм
- 7) набор диэлектрических отверток «Профи» НИО-06
- 8) втулочные наконечники НШВИ, набор № 5
- 9) сумка монтажника С-20

- Жесткие армированные стенки сумки

- Плотное двойное дно с отделением для организера
- Пластмассовый организер с 12 ячейками в комплекте
- Вес набора с сумкой: 3.9 кг
- Габариты сумки: 400x210x210 мм



НИЭ-09 (КВТ)

набор инструментов «Рюкзак электрика»,
6 предметов

- Состав набора:

- 1) стриппер WS-04A
- 2) пассатижи диэлектрические «Стандарт» 180 мм
- 3) бокорезы диэлектрические «Стандарт» 160 мм
- 4) длинногубцы диэлектрические «Стандарт» 200 мм
- 5) набор диэлектрических отверток «Профи» НИО-07
- 6) рюкзак монтажника С-17

- Широкие мягкие регулирующиеся лямки

- Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски
- Мягкие вставки на спинке рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Вес набора с рюкзаком: 3.0 кг
- Габариты рюкзака: 410x350x200 мм





Наборы диэлектрического инструмента



НИЭ-10 (КВТ)

набор инструментов «Рюкзак щитовика»,
9 предметов

- Состав набора:
 - 1) Пресс-клещи ПКВк-10
 - 2) Стриппер WS-04A
 - 3) Набор диэлектрических отверток «Слим» НИО-3302РZ/FL
 - 4) Диэлектрические пассатики «Стандарт» 160 мм
 - 5) Диэлектрические бокорезы «Стандарт» 160 мм
 - 6) Диэлектрические длинногубцы «Стандарт» 160 мм
 - 7) Набор диэлектрических отверток «Профии» НИО-06
 - 8) Втулочные наконечники НШВИ, набор № 5
 - 9) Рюкзак монтажника С-17
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски
- Мягкие вставки на спинке рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Вес набора с рюкзаком: 3.5 кг
- Габариты ящика: 410x350x200 мм



KETER-01 (КВТ)

набор инструментов электрика,
6 предметов

- Состав набора:
 - 1) стриппер WS-04A
 - 2) пассатики диэлектрические «Стандарт» 180 мм
 - 3) бокорезы диэлектрические «Стандарт» 160 мм
 - 4) длинногубцы диэлектрические «Стандарт» 200 мм
 - 5) набор диэлектрических отверток «Профии» НИО-07
 - 6) ящик для инструментов Technician Box KETER
- Металлические замки органайзера исключают возможность случайного открытия во время перемещения
- Вес набора с ящиком: 5.3 кг
- Габариты ящика: 480x380x175 мм



KETER-02 (КВТ)

набор инструментов «Щитовик»,
9 предметов

- Состав набора:
 - 1) пресс-клещи ПКВк-10
 - 2) стриппер WS-04A
 - 3) набор диэлектрических отверток «Слим» НИО-3302РZ/FL
 - 4) диэлектрические пассатики «Стандарт» 160 мм
 - 5) диэлектрические бокорезы «Стандарт» 160 мм
 - 6) диэлектрические длинногубцы «Стандарт» 160 мм
 - 7) набор диэлектрических отверток «Профии» НИО-06
 - 8) втулочные наконечники НШВИ, набор № 5
 - 9) ящик для инструментов Technician Box KETER
- Металлические замки органайзера исключают возможность случайного открытия во время перемещения
- Вес набора с ящиком: 5.8 кг
- Габариты ящика: 480x380x175 мм

Инструмент для работ
с электротехническими шинами





Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»



ШР-150 NEO (КВТ)

пресс для резки электротехнических шин, серия «NEO»

- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 10 мм
 - стальная: 6 мм
- Тип лезвий: прямой, гильотинный
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Удобные рукоятки для переноски
- Рез шины без замятий и заусенцев
- Предназначен для поперечной резки шин
- Максимальное усилие: 20 т
- Вес инструмента: 27.00 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 445x215x385 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

“Новая аутентичная линейка гидравлических инструментов для шинообработки серии «NEO» (КВТ).”

“Шинорезы КВТ серии «NEO». Гильотинная резка шин шириной до 150 мм прямым и V-образным лезвиями.”



ШР-150V NEO (КВТ)

пресс для резки электротехнических шин с V-образным лезвием, серия «NEO»

- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 10 мм
 - стальная: 6 мм
- Тип лезвий: V-образный, гильотинный с высечкой
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Рез шины без замятий и заусенцев
- После резки шина образуется высечка шириной 9 мм
- Самоцентрирующаяся конструкция ножа
- Предназначен для поперечной резки шин
- После резки шина не требует дополнительной обработки
- Максимальное усилие: 20 т
- Легче аналогичных моделей
- Вес инструмента: 28.70 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 420x360x195 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»



ШГ-150 NEO (КВТ)

пресс для гибки электротехнических шин на плоскость, серия «NEO»

- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 10 мм
 - стальная: 6 мм
- Минимальный уголгибы: 90°
- Профильгибы: N-образный, L-образный
- Шкала индикацииугла гибки
- Три смennых пуансона с радиусом гиба 6/8/16 мм
- Возможность стационарного крепления пресса
- Максимальное усилие: 16 т
- Вес инструмента: 17.30 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 430x360x145 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

“Конструкция и дизайн Харчевникова Д.В. и Кузнецова А.В., Электротехнический завод КВТ.”

“Шиногибы КВТ серии «NEO». Гибка шин под заданным углом. Любые профили: стандартные и на ребро.”



ШГР-125 NEO (КВТ)

пресс для гибки электротехнических шин на ребро и на плоскость, серия «NEO»

- В комплекте:
 - пресс для гибки ШГР-125
 - профили для гибки на ребро, 6 шт:
 - 4x40-80/5x40-80/6x40-80/8x80/10x100/12x125 мм
 - матрица для гибки на плоскость
 - 2 шпильки Ø10 и 18 мм
- Максимальная ширина шины: 125 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 12 мм
 - стальная: 8 мм
- Минимальный уголгибы на ребро: 60°
- Минимальный уголгибы на плоскость: 90°
- Шкала индикацииугла гибки
- Максимальное усилие: 25 т
- Колеса для перемещения инструмента
- Вес комплекта/инструмента: 90.00 / 75.00 кг
- Упаковка: деревянный ящик
- Габариты упаковки: 690x750(250)x240 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 2.00 л





Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»



ШД-95 NEO (КВТ)

пресс для перфорации электротехнических шин с лазерным указателем, серия «NEO»

- В комплекте:
 - пресс гидравлический ШД-95 NEO
 - вороток, съемник и 2 имбусовых ключа
 - лазерный указатель и комплект батареек AG13
 - ремкомплект уплотнительных колец
- Совместим с перфоформами МПШО (КВТ)
- Перфоформы для пресса ШД-95 NEO приобретаются отдельно из размерного ряда МПШО
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 10 мм
 - стальной лист: до 6 мм
- Максимальное усилие: 31 т
- Максимальное расстояние от края шины до центра отверстия: 70 мм
- Пресс оборудован лазерным указателем для легкой и точной центровки шины при пробивке
- Не требует предварительного высверливания центровочного отверстия
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Вес инструмента: 16.60 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 430x160x365 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

“Легкий, прочный и удобный пластмассовый кейс для обновленной версии ШД-95.”



ШД-110 NEO (КВТ)

пресс для перфорации электротехнических шин, серия «NEO»

- В комплекте:
 - пресс гидравлический ШД-110 NEO
 - набор из 4 сменных перфоформ
 - имбусовый ключ
 - лазерный указатель и комплект батареек AG13
 - ремкомплект уплотнительных колец
- Ø пробиваемых отверстий (мм): 10.5/13.8/17.0/20.5
- Каждая перфоформа представлена комплектом: «пуансон – матрица»
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 12 мм
 - стальной лист: до 8 мм
- Максимальное усилие: 35 т
- Максимальное расстояние от края шины до центра отверстия: 95 мм
- Не требует предварительного высверливания центровочного отверстия
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Вес инструмента: 35.30 кг
- Габариты упаковки: 440x210x380 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

“Первые отечественные шинодыры, оснащенные лазерной указкой!”

Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»

МПШО (КВТ)

штучные перфоформы для пробивки круглых и овальных отверстий в шинах, серия «NEO»

- Каждая перфоформа представлена комплектом: «пуансон – матрица»
- На каждую матрицу и пуансон нанесена лазерная маркировка размера
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 10 мм
 - стальной лист: до 6 мм
- Упаковка: блистер
- Совместимость:
 - прессы гидравлические для перфорации электротехнических шин ШД-95 NEO




“Круглые и овальные перфоформы для пробивки отверстий в шинах под винты M6-M20.”

Модель	Отверстие под винт	Размер отверстия (мм)	Тип отверстия
МПШО-6	M6	6.6	○
МПШО-8	M8	8.8	○
МПШО-10	M10	10.5	○
МПШО-12	M12	13.8	○
МПШО-16	M16	17.0	○
МПШО-20	M20	20.5	○
МПШО-6x10	M6	6.5x10	○ ○
МПШО-8x13	M8	8.5x13	○ ○
МПШО-10x17	M10	11x17	○ ○
МПШО-12x20	M12	13x20	○ ○

ДР-01 (КВТ)

инструмент для резки DIN-рейек, серия «NEO»

- Типоразмер рейки: TH 35 – 7.5 DIN 46277
- Профиль рейки: омега-тип
- Размер рейки: 35x7.5 мм
- Материал рейки: низкоуглеродистая сталь
- Рез: прямой
- Угол реза: 90°
- Направляющая для легкой подачи рейки
- Съемная линейка с подвижным ограничителем для настройки длины реза
- Диапазон измерения: 100–500 мм
- Легкость и быстрая операции
- Надежная и долговечная механика
- Складная конструкция
- Лезвие повышенной прочности
- Специальный профиль для DIN-рейки обеспечивает ровный рез без загибов и заусенцев
- Каркасная рамка с нескользящей площадкой для устойчивого положения инструмента при работе
- Вес: 4.40 кг
- Габариты: 520x150x120 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейса: 560x235x170 мм



профиль DIN-рейки



“Самый популярный размер DIN-рейки в резаке от «КВТ».”



Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»

“Компактный передвижной стол с установленными модулями резки, гибки и перфорации шин серии «NEO» KBT.”

“Все агрегаты подключены к мощной электрогидравлической 5-литровой помпе ПМЭ-7050 (KBT).”



СШО NEO (КВТ)

универсальный стол с комплектом шинообрабатывющего оборудования, серия «NEO»

- Предназначен для комплексной обработки электротехнических шин
- 3 в 1: гибка, резка и перфорация шин
- В комплекте:
 - рабочий стол 850x700x1200 мм
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050
 - пресс длягибы ШГ-150 NEO
 - пресс для резки ШР-150 NEO
 - пресс для перфорации ШД-95 NEO
 - набор из 6 сменных перфоформ Ø 6.6/8.8/10.5/13.8/17.0/20.5
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Производительность насоса:
 - 1 ступень – 2.2 л/мин
 - 2 ступень – 0.2 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Поочередное функционирование прессов
- Все операции – нажатием ножной педали
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Вес брутто/нетто: 200/160 кг
- Габариты упаковки: 1000x790x1350 мм

Профиля перфорации



Круглый



Квадратный



Прямоугольный



Инструмент для пробивки отверстий





Инструмент для пробивки отверстий в стальных листах

"8 штатных матриц в комплекте вместо стандартных 6.
Фирменный стиль «KBT»."



ПГПО-60 (КВТ)

гидравлическая система с выносным прессом для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГП-60
 - гидравлическая помпа ПМР-7003
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 10 т
- Вес комплекта/инструмента: 8.90/5.60 кг
- Габариты кейса: 480x350x150 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116



"Модели серии «60A» отличаются минимальным весом и габаритами. Высокопрочный алюминиевый сплав."



ПГПО-60А (КВТ)

гидравлическая система с выносным алюминиевым прессом для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлическая система ПГПО-60А
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.80/2.60 кг
- Габариты кейса: 445x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116



Инструмент для пробивки отверстий в стальных листах

"В 2 раза легче классических инструментов со стальным корпусом!"



ПГРО-60А (КВТ)

пресс гидравлический ручной прямой алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический прямой пресс ПГРО-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.00/1.80 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116



"В 2 раза быстрее аналогов от известных немецких производителей. Считайте количество качков!"



ПГРОу-60А (КВТ)

пресс гидравлический ручной угловой алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический угловой пресс ПГРОу-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Поворот рабочей головы на 360°
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.40/2.10 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116





Инструмент для пробивки отверстий в стальных листах



ПГОп-60А (КВТ)

пресс гидравлический ручной поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический поворотный пресс ПГОп-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте [мм]: 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пулансон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.40/2.10 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116



ПГАПО-60А (КВТ)

пресс гидравлический аккумуляторный поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический поворотный пресс ПГАПО-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - 2 аккумуляторные батареи: Li-Ion, 18 В/4Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте [мм]: 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пулансон»
- Толщина стального листа (St 37): до 2 мм
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Кнопка ручного сброса давления
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Время пробивки: 6–8 сек.
- Максимальное усилие: 5 т
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта/инструмента: 8.55/2.45 кг
- Длина (со сложенной рабочей головкой): 310 мм
- Габариты кейса: 490x400x130 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116

Перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах

МПО (КВТ)

штучные перфоформы для пробивки квадратных и прямоугольных отверстий

- Каждая перфоформа представляет комплект: матрица – пулансон – резьбовая шпилька – прижимная втулка
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А



Модель	Размер отверстия (мм)	Форма отверстия	Макс. толщина листа (мм)
МПО-22x22	22.2x22.2	<input type="checkbox"/>	3
МПО-25x25	25.4x25.4	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x46	46x46	<input type="checkbox"/>	3
МПО-50x50	50.8x50.8	<input type="checkbox"/>	3
МПО-68x68	68x68	<input type="checkbox"/>	3
МПО-72x72	72x72	<input type="checkbox"/>	3
МПО-80x80	80x80	<input type="checkbox"/>	2
МПО-92x92	92x92	<input type="checkbox"/>	2
МПО-138x138	138x138	<input type="checkbox"/>	1.5
МПО-22x30	22x30	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x55	46x55	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x72	46x72	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x90	46x90	<input type="checkbox"/>	3

«Изготовление круглых, квадратных и прямоугольных перфоформ по геометрии заказчика.»

МПО (КВТ)

штучные перфоформы для пробивки круглых отверстий

- Каждая перфоформа представлена парой: матрица – пулансон
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А



Модель	Диаметр отверстия (мм)	Совместимость с кабельными вводами	
		MG	PG
МПО-16.2	16.2	M16	9
МПО-18.6	18.6	–	11
МПО-20.5	20.5	M20	13.5
МПО-22.5	22.5	–	16
МПО-25.4	25.4	M25	19
МПО-28.3	28.3	–	21
МПО-30.5	30.5	–	24
МПО-32.5	32.5	M32	–
МПО-37.0	37.0	–	29
МПО-40.5	40.5	M40	–
МПО-47.0	47.0	–	36
МПО-50.5	50.5	M50	–
МПО-54.2	54.2	–	42
МПО-60.0	60.0	–	48
МПО-64.0	64.0	M63	–

«15 самых популярных перфоформ для пробивки отверстий под кабельные вводы стандарта PG и MG.»



Перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах



НМПО-PG (КВТ)

набор перфоформ для монтажа кабельных вводов серии PG

- Состав набора:
 - 8 круглых перфоформ для пробивки (мм): 18.6/20.5/22.5/28.3/37.0/47.0/54.2/60.0
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 и Ø 20 мм
 - опорная втулка
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Пробивка отверстий под кабельные вводы PG: 11/13.5/16/21/29/36/42/48
- Каждая перфоформа представлена парой: «матрица – пuhanсон»
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А



НМПО-MG (КВТ)

набор перфоформ для монтажа кабельных вводов серии MG

- Состав набора:
 - 7 круглых перфоформ для пробивки (мм): 16.2/20.5/25.4/32.5/40.5/50.5/64.0
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 и Ø 20 мм
 - опорная втулка
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Пробивка отверстий под кабельные вводы MG: 16/20/25/32/40/50/63
- Каждая перфоформа представлена парой: матрица – пuhanсон
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А



НМПО-116 (КВТ)

набор из 4 перфоформ для пробивки отверстий больших диаметров

- Состав набора:
 - 4 круглые перфоформы
 - резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
- Диаметр пробиваемых отверстий (мм): 76.1/88.9/102.8/115.5
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Каждая перфоформа представлена парой: «матрица – пuhanсон»
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А

Приводы



Ручной



Ножной



Электрический



Аккумуляторный



Бензиновый

Гидравлические насосы





Ручные гидравлические насосы



ПМР-7003 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7003
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - стальной кейс 570x380x230 мм
- Материал корпуса и маслобака: сталь
- Объем маслобака:
 - 0.3 л
- Максимальное давление:
 - 700 бар (70 МПа)
- Клапан ручного сброса давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Самая легкая и малогабаритная из помп «КВТ»
- Вес инструмента: 3.60 кг
- Вес комплекта: 7.00 кг



*“Легкая и миниатюрная
ручная гидравлическая помпа
с компактными габаритами.”*

Технические характеристики гидравлических насосов «КВТ»									
Модель	Объем масла [л]	Привод	Принцип действия	АСД	Производительность [см ³ /мин]		Габариты упаковки [см]		
					1-я ступень	2-я ступень			
ПМР-7003	0.3	ручной	односторонний	нет	—	1.2*	3.6	7.0	32x10x11
ПМР-7004	0.4	ручной	односторонний	есть	9.8*	1.9*	4.6	9.0	60x16x14
ПМА-7005	0.5	электрический	односторонний	есть	1210	140	4.7	10.6	60x40x13
ПМР-7009А	0.9	ручной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	5.6	10.5	79x36x22
ПМР-7010	1.0	ручной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	9.8	15.9	63x19x19
ПМР-7020	2.0	ручной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	12.3	18.8	71x19x18
ПМР-7020-К2	2.0	ручной	двухсторонний	есть	16.0*	2.5*	16.3	24.4	80x20x20
ПМН-7008	0.8	ножной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	12.0	18.6	66x21x20
ПМН-7012	1.2	ножной	односторонний	есть	30.0*	4.5*	16.2	24.4	76x25x20
ПМН-7012А	1.2	ножной	односторонний	есть	30.0*	4.5*	8.0	12.3	79x36x22
ПМН-7012УА	1.2	ножной	односторонний	есть	30.0*	4.5*	8.0	12.5	79x36x22
ПМЭ-7020	2.0	электрический	односторонний	есть	2800	650	15.6	18.6	43x39x25
ПМЭ-7020У	2.0	электрический	односторонний	есть	2800	650	16.0	19.0	43x39x25
ПМЭ-7050	5.0	электрический	односторонний	есть	2800	500	27.9	32.9	45x27x52
ПМЭ-7050/380	5.0	электрический	односторонний	есть	2800	500	27.8	32.8	45x27x52
ПМЭ-7050У	5.0	электрический	односторонний	есть	2800	500	30.1	36.1	45x27x52
ПМЭ-7050-К2	5.0	электрический	двухсторонний	есть	2800	500	31.6	37.8	46x35x52
ПМЭ-7050-К2/380	5.0	электрический	двухсторонний	есть	2800	500	31.5	37.7	46x35x52
ПМЭ-7050У-К2	5.0	электрический	двухсторонний	есть	2800	500	37.9	45.0	46x35x52
ПМБ-7190-К2	19	бензиновый	двухсторонний	есть	9000	2380	40.0	65.0	68x46x50

* Производительность насоса: см³ за двойной ход.



Ручные гидравлические насосы



ПМР-7004 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7004
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 630x180x170 мм
- Материал корпуса и маслобака: сталь
- Объем маслобака:
 - 0.4 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента: 4.60 кг
- Вес комплекта: 9.00 кг



*“Давление, производимое на жидкость,
передается в любую ее точку одинаково
по всем направлениям.” Б. Паскаль*


ПМР-7010 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7010
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 640x190x190 мм
- Материал корпуса и маслобака: сталь
- Объем маслобака:
 - 1.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента: 9.80 кг
- Вес комплекта: 15.90 кг



*“Рукой или ногой... Так можно
почувствовать эффективность работы
основного закона гидростатики.”*





Ручные гидравлические насосы



ПМР-7020 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная
одностороннего действия
с увеличенным объемом маслобака

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7020
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 670x220x220 мм
- Увеличенный объем маслобака: 2.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 12.30 кг
- Вес комплекта: 18.80 кг
- Упаковка: стальной кейс

“Ручные помпы от «КВТ»
с увеличенным размером маслобака:
2 литра.”



ПМР-7020-K2 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная
двустороннего действия
с увеличенным объемом маслобака

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7020-K2
 - два рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 720x200x210 мм
- Помпа совместима с любыми гидравлическими исполнительными устройствами одностороннего и двустороннего действия
- Мобильная и экономичная альтернатива использованию бензиновой помпы для работы ПГ-100 тонн (КВТ)
- Увеличенный объем маслобака: 2.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 16.30 кг / Вес комплекта: 24.40 кг
- Упаковка: стальной кейс

“Гидравлические насосы с индексом «K2»
оснащены гидрораспределителем,
позволяющим работать с инструментом
двухстороннего действия.”



Ручные гидравлические насосы



ПМР-7009А (КВТ)

помпа гидравлическая ручная,
с маслобаком из алюминиевого сплава

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7009А
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - прочный пластиковый кейс 760x340x200 мм
- Объем маслобака: 0.9 л
- Корпус маслобака изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- В 2 раза легче чем аналогичная модель со стальным корпусом
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Ручной сброс давления поворотом рукоятки
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 5.60 кг / Вес комплекта: 10.50 кг
- Упаковка: пластиковый кейс

“Новая серия алюминиевых помп
от «КВТ» почти в два раза легче
стальных аналогов.”



ПМА-7005 (КВТ)

помпа аккумуляторная ручная

- В комплекте:
 - аккумуляторная помпа ПМА-7005
 - рукав высокого давления длиной 2.00 м
 - дистанционный пульт управления, с проводом 2.20 м
 - 2 аккумуляторные батареи Li-Ion, 18 В/5 А
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс 600x400x130 мм
- Объем маслобака: 0.5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Функция удержания давления дает возможность зафиксировать необходимое давление в гидравлической системе на продолжительное время
- Сетодиод-индикатор заряда батареи
- Дистанционный пульт управления позволяет контролировать рабочий процесс
- Время зарядки аккумуляторов: 90 мин.
- Вес аккумуляторов: 0.58 кг
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 4.70 кг / Вес комплекта: 10.60 кг
- Упаковка: пластиковый кейс



“Плавные линии корпуса.
Безупречный дизайн.
Мобильность и независимость
от источников электропитания.”





Ножные гидравлические насосы



ПМН-7008 (КВТ)

помпа гидравлическая ножная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7008
 - рукав высокого давления длиной 1.80 м
 - стальной кейс 655x210x200 мм
- Объем маслобака: 0.80 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 12.00 кг
- Вес комплекта: 18.60 кг
- Упаковка: стальной кейс



ПМН-7012 (КВТ)

помпа гидравлическая ножная
усовершенствованная




- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7012
 - встроенный виброустойчивый манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
 - стальной кейс 760x250x200 мм
- Увеличенный объем маслобака: 1.20 л
- Ножной рычаг принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы. Нет необходимости нагибаться для переключения и руки монтажника остаются свободными
- Встроенный манометр обеспечивает контроль за давлением помпы во время работы
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Эргономичный уклон площадки ножной педали
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 16.20 кг / Вес комплекта: 24.40 кг
- Упаковка: стальной кейс



“Рукой или ногой... Так можно почувствовать эффективность работы основного закона гидростатики.”


Ножные гидравлические насосы



ПМН-7012А (КВТ)

помпа гидравлическая ножная
с маслобаком из алюминиевого сплава

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7012А
 - встроенный виброустойчивый манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
 - прочный пластиковый кейс 790x360x220 мм
- Увеличенный объем маслобака: 1.20 л
- Корпус маслобака изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Ножной рычаг принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы
- Встроенный манометр для контроля за давлением
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 8.00 кг / Вес комплекта: 12.30 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс



ПМН-7012УА (КВТ)

помпа гидравлическая ножная
с функцией удержания давления
и маслобаком из алюминиевого сплава

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7012УА
 - встроенный виброустойчивый манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
 - прочный пластиковый кейс 790x360x220 мм
- Увеличенный объем маслобака: 1.20 л
- Корпус маслобака из легкого алюминиевого сплава
- Функция удержания давления дает возможность зафиксировать максимальное давление в гидравлической системе на продолжительное время
- Ножной рычаг принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы
- Встроенный манометр обеспечивает контроль за давлением помпы во время работы
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Эргономичный уклон площадки ножной педали
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 8.00 кг / Вес комплекта: 12.50 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс




“Новинки сезона!
Фантастическая легкость и эргономика
помп с алюминиевым корпусом!”





Электрогидравлические насосы




ПМЭ-7020 (КВТ)

мини-помпа электрогидравлическая
одностороннего действия

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7020
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ручной пульт управления
- Одноклапанная конструкция
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.65 л/мин
- Объем маслобака: 2 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Встроенный виброустойчивый манометр
- В стенку маслобака встроен индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Вес инструмента: 15.55 кг
- Габариты упаковки: 430x390x255 мм



*“Новые облегченные 2-литровые
электрогидравлические помпы от «КВТ».
В тренде с Европой!”*



ПМЭ-7020У (КВТ)

мини-помпа электрогидравлическая
одностороннего действия
с функцией удержания давления

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7020У
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ручной пульт управления
- Одноклапанная конструкция
- Электромагнитный трехпозиционный гидрораспределитель работает в режиме «рабочий ход – удержание – возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, трубогибы и т.д.)
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.65 л/мин
- Объем маслобака: 2 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Встроенный виброустойчивый манометр
- В стенку маслобака встроен индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Вес инструмента: 15.95 кг
- Габариты упаковки: 430x390x255 мм



Классификация гидравлических помп

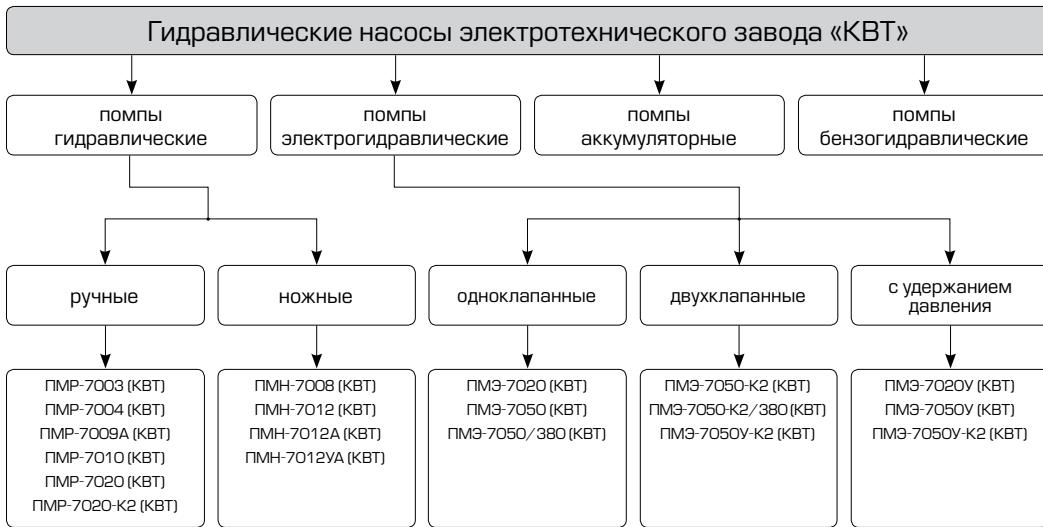



Таблица совместимости гидравлических насосов с оборудованием «КВТ»

Помпы \ Головы	ПГ-300 / 300A	ПГ-240БМ	ПГ-630	ПГ-1000	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	НГ-65 / 85	НГ-85 / 105 / 120	ТРГ-24/32	ГЛГ	ШР-150 / 150V	ШР-150VA	ЩД-95 / 95A	ЩД-110	ШГ-150 / 150A	ШГР-125
	ПМР-7003	•	•	•	–	–	–	–								
ПМР-7004	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМР-7005	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМР-7009А	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМР-7010	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМР-7020	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМР-7020-К2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМН-7008	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМН-7012	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМН-7012А	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМН-7012УА	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7020	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7020У	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7050	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7050/380	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7050У	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7050-К2	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7050-К2/380	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМЭ-7050У-К2	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
ПМБ-7190-К2	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–

Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ». При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.



Электрогидравлические насосы



ПМЭ-7050 (КВТ)
помпы электрогидравлические
одностороннего действия
на напряжение 230 и 380 В

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050
 - рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Одноклапанная конструкция
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Встроенный вибробойчий манометр
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение:
 - ПМЭ-7050: 230 В/50 Гц
 - ПМЭ-7050/380: 380 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 450x270x520 мм

Модель	Напряжение	Вес (кг)
ПМЭ-7050	230 В	27.90
ПМЭ-7050/380	380 В	27.80




ПМЭ-7050-К2 (КВТ)
помпы электрогидравлические
двустороннего действия на напряжение 230 и 380 В

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050-К2
 - 2 рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Двухклапанная конструкция
- Краны внутри распределителя переключаются при помощи электромагнитных клапанов
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение:
 - ПМЭ-7050-К2: 230 В/50 Гц
 - ПМЭ-7050-К2/380: 380 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 465x350x520 мм

Модель	Напряжение	Вес (кг)
ПМЭ-7050-К2	230 В	31.60
ПМЭ-7050-К2/380	380 В	31.50



Электрогидравлические и бензогидравлические насосы




ПМЭ-7050У (КВТ)
помпы электрогидравлические
одностороннего и двустороннего действия
с функцией удержания давления

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050У
 - рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный пульт управления
- Электромагнитный трехпозиционный гидрораспределитель работает в режиме «рабочий ход – удержание – возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, трубогибы и т.д.)
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 465x350x520 мм




Модель	Принцип действия	Вес (кг)
ПМЭ-7050У	односторонний	30.10
ПМЭ-7050У-К2	двусторонний	37.90



ПМБ-7190-К2 (КВТ)
помпа бензогидравлическая
двустороннего действия

- В комплекте:
 - бензогидравлическая помпа ПМБ-7190-К2
 - 2 рукава высокого давления длиной 3.00 м
 - свечной ключ
- 4-тактный бензиновый двигатель «Honda» с воздушным охлаждением
- Мощность двигателя: 4 кВт (5.5 л.с.)
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95
- Расход топлива: 1.4 л/час – 3600 об/мин
- Объем бензобака: 3.6 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Двухскоростная помпа с ускоренной подачей масла на холостом ходу
- Производительность насоса:
1 ступень – 9.0 л/мин; 2 ступень – 2.4 л/мин
- Контроль циркуляции масла осуществляется переключением ручного рычага
- Объем маслобака: 19 л
- Защитная опорная рама для переноски
- Вес инструмента: 40.00 кг
- Габариты упаковки: 680x460x500 мм





Аксессуары для гидравлических насосов

**Масло гидравлическое (КВТ)**

- Рекомендовано для использования и профилактической замены во всех гидравлических инструментах и гидравлических системах «КВТ»
- Масло имеет низкозастывающую очищенную основу с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные и анткоррозионные свойства
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +80 °С
- Объем: 1 л

ПУР-2 (КВТ)

пульт управления ручной, 2-х кнопочный

**КГР-3 (КВТ)**кран гидравлический распределительный
3-х канальный

- Используется для сборки и подключения гидравлических систем, состоящих из нескольких гидравлических устройств с возможностью регулирования их работы
- Возможность подсоединения до трех гидравлических устройств к одной помпе с одновременной или попеременной подачей рабочей жидкости
- Конусные краны
- Простая и надежная конструкция
- Вес: 2.50 кг
- Габариты: 175x50x195 мм

**РВД (КВТ)**

рукава высокого давления




- Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)

- Прочные шланги со стальным армированием
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Совместимость: гидравлическое оборудование «КВТ»

Модель	Длина рукава [м]
РВД-2 (КВТ)	1.80
РВД-3 (КВТ)	3.00
РВД-5 (КВТ)	5.00
РВД-10 (КВТ)	10.00

Инструмент и приспособления для монтажа СИП, оптического кабеля и ВЛ

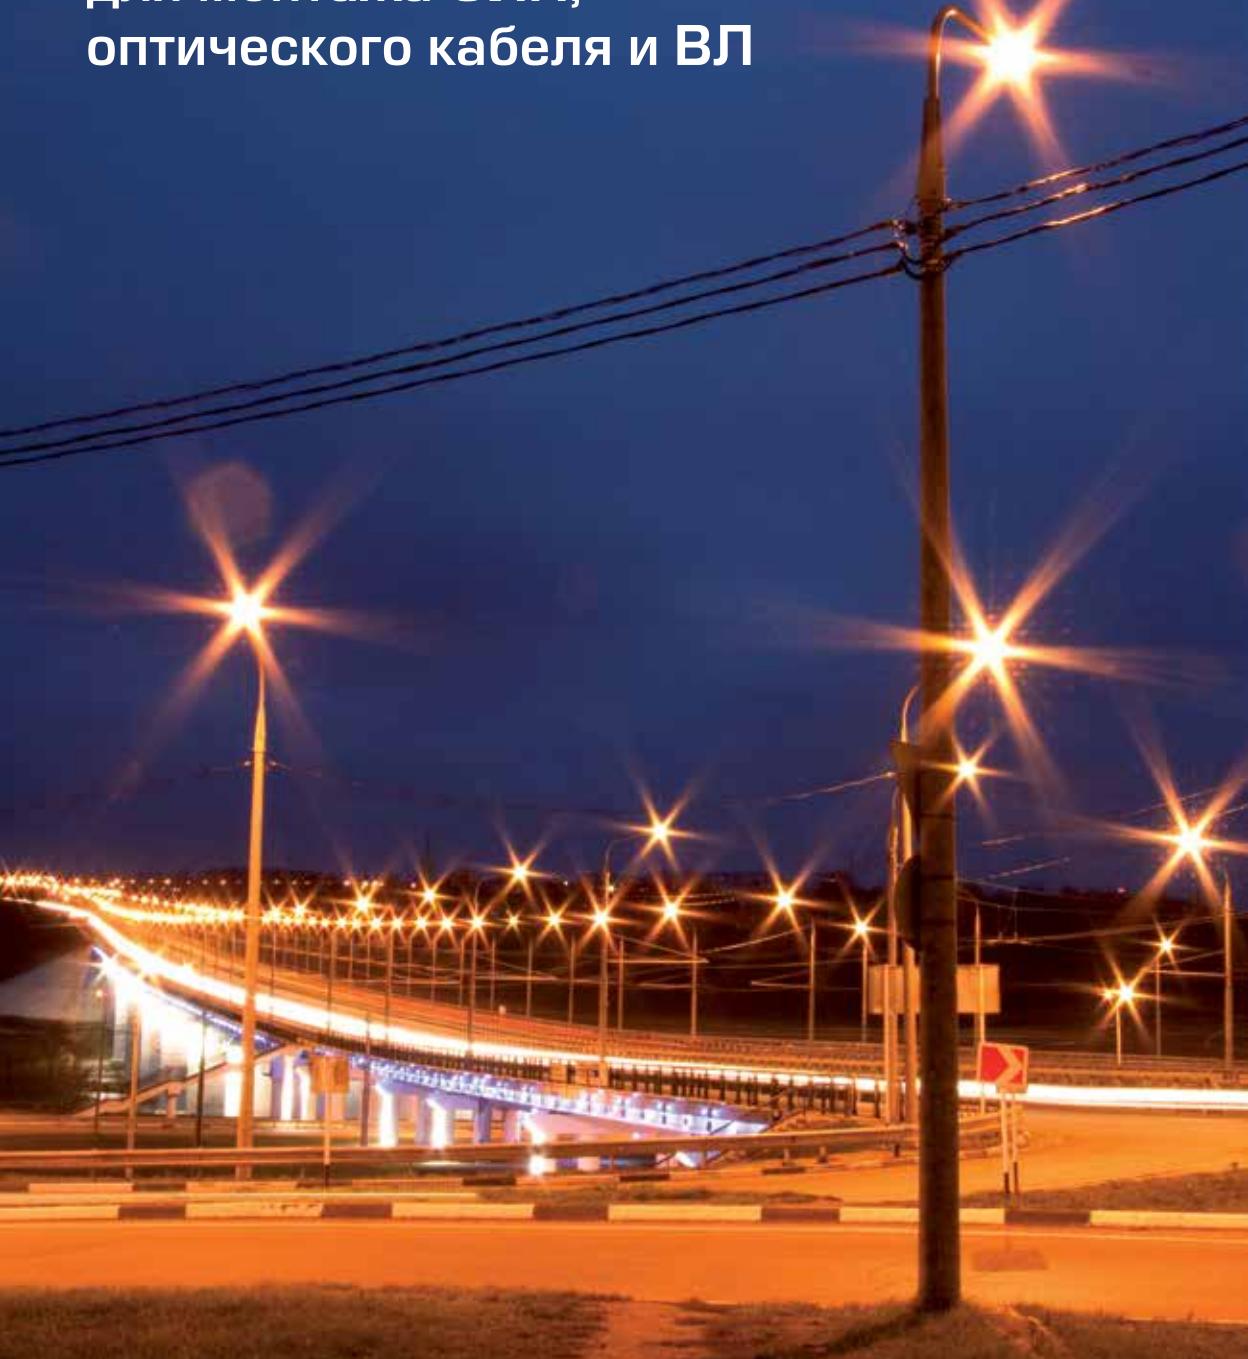



Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



“Классический инструмент для натяжения и резки нержавеющей ленты при монтаже линий СИП.”

ИН-20 (КВТ)

инструмент для натяжения и резки стальной ленты на опорах

- Предназначен для натяжения и резки ленты из нержавеющей стали при монтаже кронштейнов и крюков на опорах ВЛИ
- Максимальная ширина ленты: 20 мм
- Максимальная толщина ленты: до 1 мм
- 2 в 1: натяжение и обрезка ленты
- Рычаг для захвата и фиксации ленты
- Специальный поворотный нож для отрезания ленты
- Твердость ножа: HRC 52...56
- Обрезка ленты отжатием рычага ножа
- Специальная закалка прижимного блока и ножа
- Для переноски подвижная вращающаяся рукоятка снимается с инструмента, после чего инструмент может быть легко упакован в сумку монтажника
- Трапецидальная резьба силового винта для долговечной и безотказной работы
- Вес: 1.70 кг
- Длина: 290/330 мм



“Самый легкий и компактный инструмент среди мировых аналогов в данном классе.”

ИНТ-20 мини (КВТ)

инструмент с храповым механизмом для натяжения стальной ленты на опорах

- Универсальный инструмент для натяжения лент из нержавеющей стали и стальных стяжек с шариковым замком
- Предназначен для натяжения и обрезки ленты из нержавеющей стали при монтаже кронштейнов и крюков на опорах ВЛИ и крепеже тары
- Инструмент также может быть использован для монтажа стяжек СКС и СКС-П шириной 7.9 и 12 мм
- Максимальная ширина ленты: 20 мм
- Максимальная толщина ленты: до 1 мм
- 2 в 1: натяжение и обрезка ленты
- Рекомендован для монтажа лент из нержавеющей стали марок AISI 201, 304 и 316 шириной 12 мм, 15 мм и 20 мм
- Мощный и надежный храповой механизм из высокопрочной инструментальной стали
- Удобные рукоятки с нескользящим покрытием
- Ручная регулировка храпового механизма для фиксации ленты
- Специальный нож для обрезки ленты
- Обрезка ленты отжатием рукоятки ножа
- Неподвижная рукоятка со сменными положениями для удобства монтажа
- Возможность монтажа одной рукой
- Легкий, компактный и удобный инструмент
- Вес: 1.20 кг
- Длина: 170/230 мм

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



HM-20 (КВТ)

ножницы профессиональные для резки стальной ленты

- Специально разработаны для резки ленты из нержавеющей стали
- Максимальная ширина ленты: 20 мм
- Максимальная толщина ленты: 1.5 мм
- Цельнокованная конструкция
- Специальная форма и геометрия заточки лезвий
- Защитный упор для позиционирования ленты
- Безлюфтовый ход лезвий
- Специальный профиль заходной фаски нижнего лезвия для удобного и безопасного демонтажа уже смонтированных лент
- Обеспечивает высокую производительность и удобство работ
- Возможность работы одной рукой
- Простая и долговечная конструкция инструмента
- Удобные рукоятки с нескользящим покрытием
- Вес: 820 г
- Длина: 305 мм

“Специализированные ножницы для нарезки нержавеющей ленты при больших объемах работ.”

ИНТу-20 (КВТ)

инструмент с храповым механизмом для натяжения стальной ленты на опорах

- Универсальный инструмент для натяжения лент из нержавеющей стали и стальных стяжек с шариковым замком
- Предназначен для натяжения и обрезки ленты из нержавеющей стали при монтаже кронштейнов и крюков на опорах ВЛИ и крепеже тары
- Инструмент также может быть использован для монтажа стяжек СКС и СКС-П шириной 12 мм
- Максимальная ширина ленты: 20 мм
- Максимальная толщина ленты: до 1 мм
- 2 в 1: натяжение и обрезка ленты
- Рекомендован для монтажа лент из нержавеющей стали марок AISI 201, 304 и 316 шириной 12 мм, 15 мм и 20 мм
- Мощный и надежный храповой механизм из высокопрочной инструментальной стали
- Ручная регулировка храпового механизма для фиксации ленты
- Специальный нож для обрезки ленты
- Обрезка ленты отжатием рукоятки ножа
- Простая и удобная конструкция инструмента
- Минимум прилагаемых усилий и временных затрат при монтаже
- Легкость монтажа стальной ленты не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости
- Вес: 1.15 кг
- Длина: 240 мм



“Усовершенствованная модель с храповым механизмом. Премьера 2017.”





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



PM (КВТ)

ролики кабельные монтажные

- Применяются для раскатки СИП и оптоволоконного кабеля по опорам
- Особенности конструкции:
PM-1: диск из термо-ударостойкого полимера со стальной отбортовкой; крепление на опоре при помощи разводных стальных подвесов
PM-2: диск из подвесной кронштейн из прочного и легкого алюминиевого сплава; крепление на опоре при помощи крюка с фиксатором
- Монтаж на линиях с углами до 30°
- Максимальная нагрузка: 20 кН

Модель	Материал ролика	Макс. Ø кабеля [мм]	Длина [мм]	Вес [кг]
PM-1	ударостойкий полимер	50	245	1.60
PM-2	алюминиевый сплав	50	345	2.20



M3 (КВТ)

монтажные зажимы «лягушка» для СИП-2

- Применяются при регулировке стрелы провеса на линиях СИП путем захвата за несущую жилу
- Могут использоваться при работах с оптоволоконным кабелем
- Рычажное устройство преобразует усилие тяги в усилие захвата
- Тяговые зажимы при работе не повреждают изоляцию провода

Модель	Диаметр кабеля [мм]	Рабочая нагрузка [кН]	Вес [кг]
M3-10	1.0–10	5	0.40
M3-16	2.5–16	10	0.70
M3-22	4–22	20	1.20
M3-32	8–32	30	2.40



M3-СИП4 (КВТ)

монтажные зажимы «лягушка» для СИП-4

- Применяются при регулировке стрелы провеса на линиях СИП путем захвата четырех проводников
- Рычажное устройство преобразует усилие тяги в усилие захвата
- Тяговые зажимы при работе не повреждают изоляцию провода

Модель	Диаметр кабеля [мм]	Рабочая нагрузка [кН]	Вес [кг]
M3-19/29 (СИП4)	4x(25-50)	6	2.10
M3-29/41 (СИП4)	4x(70-120)	8.5	4.40

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



ЛР (КВТ)

профессиональные ручные лебедки для монтажа СИП


- Применяются для натяжения проводов СИП и оптоволоконных кабелей
- Обеспечивают перестановку провода СИП с монтажного ролика на поддерживающие и анкерные зажимы
- Усиленный трение-храповой механизм с переключателем, обеспечивающим пошаговое натяжение и отдачу
- З крюка
- Два режима работы: с блоком и без блока
- Повышенная гибкость троса

Модель	Диаметр троса [мм]	Длина троса [м]		Тяговое усилие (тонн)		Вес [кг]
		с блоком	без блока	с блоком	без блока	
ЛР-15	5.8	1.6	3.0	1.5	0.75	3.30
ЛР-20	6.2	1.6	3.0	2.0	1.0	4.35
ЛР-30	7.8	1.6	3.2	3.0	1.5	6.20

ВМ (КВТ)

вертлюги монтажные кабельные (компенсаторы вращения)

- Предназначены для предотвращения образования петель при протяжке кабеля, а также предотвращения раскручивания СИП и оптоволоконного кабеля при раскатке
- Устанавливаются между монтажным кабельным чулком и тросом-лидером
- Главное вращение благодаря встроенному подшипнику
- Кабельные вертлюги «КВТ» спроектированы с трехкратным запасом прочности
- Максимально компактные габаритные размеры и плавные цилиндрические формы вертлюгов обеспечивают беспрепятственную протяжку
- Хромированная поверхность обеспечивает долговременную защиту от коррозии

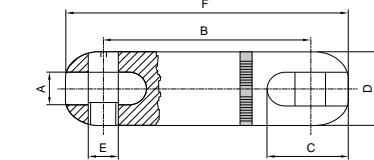

“Самая полная и представительная линейка вертлюгов для кабельных работ от российского производителя.”

“Простота и долговечность конструкции. Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам.”

Модель	Диаметр троса-лидера [мм]	Рабочая нагрузка [кН]	Размеры [мм]						Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	
ВМ-5	до 11	5	14	67	31	26	8	85	0.18
ВМ-15	до 12	15	14	90	34	29	12	115	0.38
ВМ-20	до 15	20	17	109	41	39	16	148	0.92
ВМ-30	до 17	30	18	124	46	44	16	165	1.32
ВМ-50	до 22	50	25	161	58	57	22	214	2.79





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ


ЧМ (КВТ)

чулки монтажные кабельные

- Предназначены для захвата кабеля, а также несущей нейтрали или скрутки СИП с торца при укладке и протяжке кабеля
- Соединяются с вертлюгом и тросом-лидером при раскатке
- Материал: оцинкованная сталь
- Плетеная конструкция обеспечивает необходимую эластичность
- Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции и оболочки кабеля
- Гибкая петля позволяет легко проходить изгибы в кабельной канализации

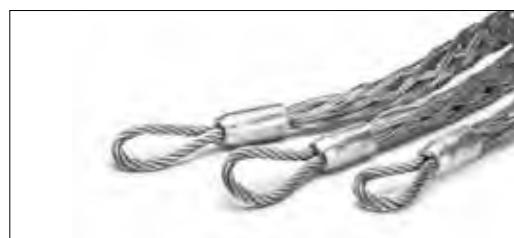

Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L ₁	L ₂	
ЧМ-10/20	торцевые	10-20	9.4	18.8	1085	125	960	0.27
ЧМ-20/30	торцевые	20-30	11.3	22.6	1295	125	1170	0.47
ЧМ-30/40	торцевые	30-40	18.5	37.0	1465	125	1340	0.59
ЧМ-40/50	торцевые	40-50	27.5	55.0	1510	125	1385	0.80
ЧМ-50/65	торцевые	50-65	27.5	55.0	1585	125	1460	0.95
ЧМ-65/80	торцевые	65-80	36.6	73.2	1630	170	1460	1.17
ЧМ-80/95	торцевые	80-95	36.6	73.2	1720	170	1550	1.41
ЧМ-95/110	торцевые	95-110	42.5	85.0	1850	220	1630	1.90

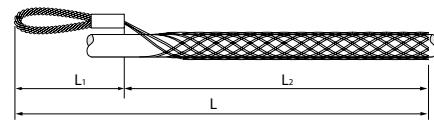

Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L ₁	L ₂	
ЧМп-30/40	проходные	30-40	18.5	37.0	1465	125	1340	0.59
ЧМп-40/50	проходные	40-50	27.5	55.0	1510	125	1385	0.80
ЧМп-50/65	проходные	50-65	27.5	55.0	1585	125	1460	0.95
ЧМп-65/80	проходные	65-80	36.6	73.2	1630	170	1460	1.17
ЧМп-80/95	проходные	80-95	36.6	73.2	1720	170	1550	1.41
ЧМп-95/110	проходные	95-110	42.5	85.0	1850	220	1630	1.90

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ

ЭДР (КВТ)

электронные динамометры

- Предназначен для измерения статического и динамического усилия натяжения в проводе СИП при его раскатке и креплении на опорах ВЛ
- Состоит из силового блока, электронного терминала с ЖК-дисплеем и зарядного устройства
- Управление при помощи электронного терминала на расстоянии до 50 м
- Опция звукового сигнала при достижении нагрузки верхнего и нижнего пределов
- Запоминание максимально приложенного усилия

Модель	Усилие (кН)	Цена деления (Н)	Вес (кг)
ЭДР-20	0.1-20	0.02	1.67
ЭДР-50	2.5-50	0.05	6.20



“Три базовых комплектации наборов Жулея для монтажа СИП «КВТ».”


Состав наборов

	1	2	3
1) инструмент для натяжения ленты ИН-20	•	•	•
2) ножницы для резки ленты НМ-20	•	•	•
3) ножницы для резки проводов НС-32	•	•	•
4) лебедка ЛР-15	•	•	•
5) монтажный зажим МЗ-22	•	•	•
6) вертлюг ВМ-15	•	•	•
7) чулок монтажный ЧМ-10/20	•	•	•
8) чулок монтажный ЧМ-20/30	•	•	•
9) чулок монтажный ЧМ-30/40	•	•	•
10) нож монтерский НМ-02	•	•	•
11) инструмент для снятия изоляции КС-25	•	•	•
12) инструмент для монтажа стяжек ТГ-03	•	•	•
13) клинья отделятельные КО	•	•	•
14) молоток	•	•	•
15) накидные ключи 10-13, 17-19 мм	•	•	•
16) динамометр ЭДР-20	-	•	-
17) комплект ГРс-150 (СИП)	-	-	•
18) сумка с резиновым дном С-01	•	•	•





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



ПГ-60 тонн (КВТ)

пресс гидравлический одностороннего действия с усилием 60 тонн

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры для алюминиевых и стальалюминиевых проводов ВЛ 110–500 кВ
- Матрицы с круглым и шестиугольным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ
- Максимальное усилие: 60 т
- Ход поршня: 30 мм
- Удобное раскрытие головы поворотом верхней крышки
- Безлюфтовые матрицы с опорной полусферой
- Две стальные рукоятки и металлический трос для подвешивания и транспортировки
- Вес инструмента: 22.00 кг
- Габариты инструмента: 335x165 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты упаковки: 420x370x200 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.8 л

Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер	
	круглые матрицы (D)	шестиугольные матрицы (H)
алюминиевые зажимы	A-58	МШ-50.2-А
стальные зажимы	C-43	МШ-36.4-С



ПГ-100 тонн (КВТ)

пресс гидравлический двухстороннего действия с усилием 100 тонн

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры для алюминиевых и стальалюминиевых проводов ВЛ 110–500 кВ
- Матрицы с круглым и шестиугольным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ
- Максимальное усилие: 100 т
- Ход поршня: 19 мм
- Двухклапанная конструкция
- Удобное раскрытие головы поворотом верхней крышки
- Стальные рукоятки для транспортировки
- Вес инструмента: 33.60 кг
- Габариты инструмента: 375x195 мм
- Габариты упаковки: 413x302x224 мм
- Совместимость: двухклапанные гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 1.00 л

Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер	
	круглые матрицы (D)	шестиугольные матрицы (H)
алюминиевые зажимы	A-66	МШ-60-А
стальные зажимы	C-45	МШ-36.4-С

“Короли ринга в супертяжелом весе.
Однако легко запрессуют
алюминиевую и стальную
арматуру для ВЛ.”

Матрицы для прессов ПГ-60 тонн и ПГ-100 тонн «КВТ»

Размер матрицы* [мм]	матрицы круглые				матрицы шестиугольные			
	для алюминиевых зажимов		для стальных зажимов		для алюминиевых зажимов		для стальных зажимов	
	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн
15.0	A-15.0	A-15.0	C-15.0	C-15.0	МШ-15.0-А	МШ-15.0-А	-	-
16.0	A-16.0	A-16.0	-	-	МШ-16.0-А	МШ-16.0-А	-	-
16.5	-	-	-	-	МШ-16.5-А	МШ-16.5-А	МШ-16.5-С	МШ-16.5-С
17.0	A-17.0	A-17.0	C-17.0	C-17.0	МШ-17.0-А	МШ-17.0-А	-	-
18.0	-	-	C-18.0	C-18.0	-	-	МШ-18.0-С	МШ-18.0-С
18.2	-	-	-	-	МШ-18.2-А	МШ-18.2-А	-	-
18.5	-	-	-	-	-	-	МШ-18.5-С	МШ-18.5-С
19.0	-	-	C-19.0	C-19.0	-	-	МШ-19.0-С	МШ-19.0-С
19.5	-	-	-	-	-	-	МШ-19.5-С	МШ-19.5-С
20.0	-	-	C-20.0	C-20.0	-	-	-	-
20.8	-	-	-	-	МШ-20.8-А	МШ-20.8-А	МШ-20.8-С	МШ-20.8-С
21.0	-	-	C-21.0	C-21.0	-	-	МШ-21.0-С	МШ-21.0-С
22.0	-	-	C-22.0	C-22.0	-	-	МШ-22.0-С	МШ-22.0-С
22.5	-	-	-	-	-	-	МШ-22.5-С	МШ-22.5-С
23.0	-	-	C-23.0	C-23.0	-	-	МШ-23.0-С	МШ-23.0-С
23.4	-	-	-	-	МШ-23.4-А	МШ-23.4-А	-	-
24.0	-	-	C-24.0	C-24.0	-	-	-	-
24.2	-	-	-	-	МШ-24.2-А	МШ-24.2-А	МШ-24.2-С	МШ-24.2-С
25.0	-	-	-	-	МШ-25.0-А	МШ-25.0-А	МШ-25.0-С	МШ-25.0-С
26.0	A-26.0	A-26.0	C-26.0	C-26.0	МШ-26.0-А	МШ-26.0-А	МШ-26.0-С	МШ-26.0-С
27.0	-	-	C-27.0	C-27.0	МШ-27.0-А	МШ-27.0-А	МШ-27.0-С	МШ-27.0-С
28.0	A-28.0	A-28.0	C-28.0	C-28.0	МШ-28.0-А	МШ-28.0-А	-	-
28.6	-	-	-	-	-	-	МШ-28.6-С	МШ-28.6-С
29.0	A-29.0	A-29.0	C-29.0	C-29.0	-	-	-	-
30.0	-	-	C-30.0	C-30.0	-	-	-	-
30.3	-	-	-	-	МШ-30.3-А	МШ-30.3-А	-	-
31.2	-	-	-	-	МШ-31.2-А	МШ-31.2-А	МШ-31.2-С	МШ-31.2-С
31.5	A-31.5	A-31.5	C-31.5	C-31.5	МШ-31.5-А	МШ-31.5-А	-	-
33.0	-	-	C-33.0	C-33.0	-	-	-	-
33.8	-	-	-	-	МШ-33.8-А	МШ-33.8-А	-	-
34.0	-	-	C-34.0	C-34.0	-	-	-	-
34.6	A-34.6	A-34.6	-	-	МШ-34.6-А	МШ-34.6-А	МШ-34.6-С	МШ-34.6-С
35.0	-	-	C-35.0	C-35.0	-	-	-	-
36.0	A-36.0	A-36.0	C-36.0	C-36.0	-	-	-	-
36.4	-	-	-	-	-	-	МШ-36.4-С	МШ-36.4-С
39.8	-	-	-	-	МШ-39.8-А	МШ-39.8-А	-	-
40.0	-	-	C-40.0	C-40.0	-	-	-	-
40.5	A-40.5	A-40.5	-	-	-	-	-	-
41.6	-	-	-	-	МШ-41.6-А	МШ-41.6-А	-	-
43.0	A-43.0	A-43.0	C-43.0	C-43.0	-	-	-	-
44.0	A-44.0	A-44.0	-	C-44.0	МШ-44.0-А	МШ-44.0-А	-	-
44.2	-	-	-	-	МШ-44.2-А	МШ-44.2-А	-	-
45.0	A-45.0	A-45.0	-	C-45.0	-	-	-	-
46.0	A-46.0	A-46.0	-	-	МШ-46.0-А	МШ-46.0-А	-	-
47.6	-	-	-	-	МШ-47.6-А	МШ-47.6-А	-	-
48.0	A-48.0	A-48.0	-	-	-	-	-	-
50.0	A-50.0	A-50.0	-	-	-	-	-	-
50.2	-	-	-	-	МШ-50.2-А	МШ-50.2-А	-	-
51.0	A-51.0	A-51.0	-	-	-	-	-	-
52.0	-	-	-	-	-	-	МШ-52.0-А	-
56.0	A-56.0	A-56.0	-	-	-	-	-	-
57.0	A-57.0	A-57.0	-	-	-	-	-	-
59.0	A-59.0	A-59.0	-	-	-	-	-	-
60.0	-	-	-	-	-	-	МШ-60.0-А	-
64.0	-	A-64.0	-	-	-	-	-	-
66.0	-	A-66.0	-	-	-	-	-	-

* Возможно изготовление матриц других размеров под заказ





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



ПГРс-150 СИП (КВТ)

пресс гидравлический с набором матриц
для опрессовки изолированных гильз
и наконечников

- В комплекте: пресс ПГРс-150 СИП, 3 матрицы (E140, E173, E215), ремкомплект, пластиковый кейс
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



Набор НПЗ-16



Устройство для закороток UKZ-6



МИ-230У (КВТ)

монтажный инструмент для скручивания
гильз COAC при соединении алюминиевых
и стальалюминиевых проводов

- Предназначен для монтажа скручиванием голых проводов марок: А, АС, ACK в соединителях типа COAC
- Диапазон сечений: 10–185 мм²
- Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4–4.5 оборота соединяемым зажимом
- Усилие на разрыв правильно смонтированного соединителя – не менее 2000 кН
- Габариты: 1060x150x200 мм
- Вес: 14.80 кг

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ

ЛУ (КВТ)

лазы универсальные

- Предназначены для перемещения по железобетонным трапециевидным стойкам опор линий электропередачи
- Тип опор: СВ 95, СВ 105, СВ 110
- Раствор когтя: 168–190 мм
- Испытательно-эксплуатацион. нагрузка: 180 кгс на 1 лаз
- Регулировка раствора лаза перестановкой вставки
- Кожаные крепежные ремни в комплекте
- Четвертый дополнительный ремень для жесткой фиксации стопы на подножке когтя
- Вес: 5.00 кг



KM (КВТ)

когти монтерские

- Предназначены для перемещения по деревянным и деревянным с железобетонными пасынками опорам линий электропередачи, а также на опорах линий связи для управления и обслуживания энергетических установок
- Испытательно-эксплуатационная нагрузка: 180 кгс на 1 лаз
- Кожаные крепежные ремни в комплекте
- Четвертый дополнительный ремень для жесткой фиксации стопы на подножке когтя



Модель	Диаметр опор (мм)	Раствор когтя (мм)	Вес (кг)
KM-1	140–245	245±5	4.00
KM-2	220–315	315±5	4.25

Крепежные ремни для когтей монтерских и лазов универсальных

- Предназначены для комплектования монтерских когтей, когтей-лазов и лазов универсальных
- В комплекте:
 - большой ремень для охвата ступни: 2 шт.
 - малый ремень с пряжкой и петлей: 2 шт.
 - задний ремень для охвата пятки: 2 шт.
 - ремень вспомогательный для охвата ступни со стороны пятки
- Материал: натуральная кожа





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



СК/СЛ (КВТ)

стропы

- Предназначены для обеспечения безопасности при работе на высоте
- Материал исполнения:
СК-21, СК-21а – полиэфирный канат + 2 карабина
СЛ-21, СЛ-21а – полиамидная лента + 2 карабина

Модель	Наличие амортизатора	Длина (м)	Нагрузка (кН)	Вес (кг)
СК-21	–	2.0	15	0.90
СЛ-21	–	2.0	15	1.00
СК-21а	•	2.0	15	1.10
СЛ-21а	•	2.0	15	1.20



ПМ-20 (КВТ)

пояс монтерский

- Предназначен для поддерживания рабочего на высоте
- Статичная разрывная нагрузка: 15 кН

Модель	Объем талии (мм)	Длина кушака (мм)	Нагрузка (кН)	Вес (кг)
ПМ-20	840–1500	620	15	0.54



ППЛ-32 (КВТ)

пояс предохранительный лямочный

- Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте как удерживающая и страховочная привязь
- Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками – компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью удержания и предотвращения падения с высоты
- Высокий прочный кушак обеспечивает максимальное удобство при длительном выполнении работ
- Пояс имеет четыре элемента крепления: два D-образных элемента крепления по бокам привязи, одно на спине и анкерная петля на груди
- Регулируемые застегивающие пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют за минимально короткое время подогнать привязь по размеру
- Наличие вспомогательной ленты с застежкой на груди позволяет быстро отстегнуть и пристегнуть привязь
- Страп подбирается индивидуально, исходя из специфики задач
- Срок службы привязи: 5 лет
- Статическая нагрузка: не менее 15кН

Модель	Объем талии (мм)	Длина кушака (мм)	Длина ремня (мм)	Вес (кг)
ППЛ-32	940–1240	800	1620	1.70



Устройства для закладки и протяжки кабелей





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



NP (Fortisflex)

нейлоновая протяжка
с фиксированными наконечниками

- Материал протяжки: нейлон
- Цвет протяжки:
 - белый натуральный
 - черный
- Тип наконечников:
 - запрессованные латунные наконечники (гибкая направляющая для проталкивания и заглушка-окно для тяжения кабелей)
- Особая пластичность и гибкость протяжки из нейлона
- Диэлектрические свойства нейлона гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями, находящимися под напряжением

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
NP-3.0/05 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	5	150	бухта
NP-3.0/10 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	10	150	бухта
NP-3.0/15 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	15	150	бухта
NP-3.0/20 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	20	150	бухта
NP-3.0/25 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	25	150	бухта
NP-3.0/30 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	30	150	бухта
NP-4.0/05 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	5	200	бухта
NP-4.0/10 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	10	200	бухта
NP-4.0/15 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	15	200	бухта
NP-4.0/20 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	20	200	бухта
NP-4.0/25 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	25	200	бухта
NP-4.0/30 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	30	200	бухта

ST (Fortisflex)

плоская стальная протяжка в кассете



“Удобная и стильная пластмассовая кассета. 18 см – размер, входящий в любую монтажную сумку.”



Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК

STP (Fortisflex)

стальная протяжка в полимерной оболочке
со сменными наконечниками

- Материал протяжки: стальная лента в оболочке из полипропилена
- Цвет протяжки: красный
- Тип наконечников:
 - сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой М5
- Плоский профиль стального сердечника придает протяжке дополнительную пружинную жесткость и толкающую силу при навигации в заполненных каналах
- Конструкция протяжки исключает риск поломки при прохождении острых углов и каналов сложной конфигурации
- Оболочка из полипропилена уменьшает коэффициент трения и обеспечивает антикоррозионную защиту стального сердечника
- Винтовые наконечники позволяют производить быструю замену гибкой направляющей для проталкивания на заглушку-окно для тяжения кабелей
- Диэлектрические свойства полипропилена гарантируют безопасную протяжку

“Гибкая и прочная протяжка, сочетающая достоинства стали и пластика.
Сменные винтовые наконечники.”

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
STP-4.0/10 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	10	200	бухта
STP-4.0/15 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	15	200	бухта
STP-4.0/20 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	20	200	бухта
STP-4.0/30 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	30	200	бухта
STP-4.0/20 K (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	20	200	пласт. кассета Ø 305 мм
STP-4.0/30 K (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	30	200	пласт. кассета Ø 305 мм

K-305 (Fortisflex)

пластмассовая кассета для кабельной протяжки

- Корпус кассеты выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Выдерживает crash-test падения с высоты 3 м на бетонный пол
- Удобная для захвата рукоятка обеспечивает комфорт при работе
- При подаче и намотке протяжки кассета свободно вращается, в то время как рукоятка остается неподвижной в руке монтажника
- Контрольные окна для определения длины остаточной намотки протяжки
- Специальная пластиковая прокладка по всему периметру торца кассеты препятствует попаданию грязи и посторонних частиц внутрь корпуса
- Легкая подача и намотка длинных протяжек
- Поставляется в комплекте с самыми популярными для монтажа длинами протяжки
- Быстрый монтаж, удобное хранение и транспортировка
- Вес пустой кассеты: 670 г
- Диаметр кассеты: 305 мм



Размоточное устройство K-305
используется для упаковки кабельных протяжек
STP-4.0/PET-1-4.0/FGP-4.0





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



PET-1 (Fortisflex)

протяжка из монолитной спирально закрученной полиэстеровой нити

- Материал протяжки: специальная композиция полиэстера
- Цвет протяжки: зеленый, оранжевый, желтый
- Тип наконечников:
 - стальные наконечники на протяжке Ø 4.0 и 5.2 мм
 - латунные винтовые наконечники на протяжке Ø 4.7 мм
- Инновационная протяжка нового поколения, обладающая значительными преимуществами даже в сравнении с профессиональной протяжкой из стеклопрутка
- Конструкция из спирально закрученной полиэстеровой нити обеспечивает уникальное сочетание механических свойств: прочности, гибкости, пластичности и высокой толкающей силы
- Поверхность полиэстера обладает самым низким коэффициентом трения. Кроме того, благодаря спиральной конструкции уменьшается площадь контакта протяжки с поверхностью труб и проложенных кабелей. Все это придает протяжке из полиэстера исключительные антифрикционные свойства
- Высокая прочность протяжки на разрыв
- Сверхпрочное соединение «протяжка – наконечник»
- Цветовая маркировка облегчает идентификацию
- Особо гибкая и практически не ломающаяся протяжка
- Легкая навигация и прохождение в тесном пространстве заполненных кабельных каналов увеличивает скорость монтажа
- Диэлектрические свойства полимера гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями под напряжением

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
PET-1-4.0/10 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	10	300	бухта
PET-1-4.0/15 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	15	300	бухта
PET-1-4.0/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	20	300	бухта
PET-1-4.0/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	30	300	бухта
PET-1-4.0/20 K (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	20	300	пласт. кейс Ø 305 мм
PET-1-4.0/30 K (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	30	300	пласт. кейс Ø 305 мм
PET-1-4.7/10 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	10	350	бухта
PET-1-4.7/15 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	15	350	бухта
PET-1-4.7/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	20	350	бухта
PET-1-4.7/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	30	350	бухта
PET-1-4.7/50 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	50	350	бухта
PET-1-4.7/20 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	20	350	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-4.7/30 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	30	350	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-5.2/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	20	400	бухта
PET-1-5.2/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	30	400	бухта
PET-1-5.2/50 (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	50	400	бухта
PET-1-5.2/20 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	20	400	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-5.2/30 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	30	400	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-5.2/50 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	50	400	метал. катушка Ø 355 мм

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК






PET-3 (Fortisflex)

протяжка из трех плетенных полиэстеровых нитей

- Материал протяжки: специальная композиция полиэстера
- Цвет протяжки: черный
- Тип наконечников:
 - запрессованные стальные наконечники (гибкая направляющая для проталкивания и заглушка-окно для тяжения кабелей)
- Инновационная протяжка нового поколения, обладающая значительными преимуществами даже в сравнении с профессиональной протяжкой из стеклопрутка
- Конструкция из трех плетенных нитей полиэстера обеспечивает уникальное сочетание механических свойств: прочности, гибкости, пластичности и высокой толкающей силы
- Поверхность полиэстера обладает самым низким коэффициентом трения. Кроме того, благодаря плетенной конструкции уменьшается площадь контакта протяжки с поверхностью труб и проложенных кабелей. Все это придает протяжке из полиэстера исключительные антифрикционные свойства
- Высокая прочность протяжки на разрыв
- Сверхпрочное соединение «протяжка – наконечник»
- Особо гибкая и практически не ломающаяся протяжка
- Легкая навигация и прохождение в тесном пространстве заполненных кабельных каналов увеличивает скорость монтажа
- Диэлектрические свойства полимера гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями, находящимися под напряжением



“Легкая, гибкая и практически не ломающаяся протяжка. Высокая стойкость к абразивному воздействию.”



“Благодаря спиральной форме минимизирована площадь контакта при прохождении кабельных каналов.”

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
PET-3-6.0/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	20	550	бухта
PET-3-6.0/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	30	550	бухта
PET-3-6.0/50 (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	50	550	бухта
PET-3-6.0/20 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	20	550	метал. катушка Ø 355 мм
PET-3-6.0/30 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	30	550	метал. катушка Ø 355 мм
PET-3-6.0/50 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	50	550	метал. катушка Ø 355 мм





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



FGP (Fortisflex) протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками

- Материал протяжки: стеклопруток в оболочке из ПЭ
- Цвет протяжки: красный
- Сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой М6
- Стеклопруток обеспечивает необходимую жесткость при проталкивании и прохождении заполненных каналов
- Антифрикционная полиэтиленовая оболочка обеспечивает легкое скольжение и дополнительную защиту
- Идеальное сочетание гибкости и жесткости
- Высокое усилие протяжки на разрыв
- Дизлектрические свойства стекловолокна и полиэтилена гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями, находящимися под напряжением
- Винтовые наконечники позволяют производить быструю замену гибкой направляющей для проталкивания на заглушку-окно для тяжения кабелей


Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
FGP-3.5/03 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	3	400	бухта
FGP-3.5/05 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	5	400	бухта
FGP-3.5/10 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	10	400	бухта
FGP-3.5/15 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	15	400	бухта
FGP-3.5/20 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	20	400	бухта
FGP-3.5/30 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	30	400	бухта
FGP-3.5/50 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	50	400	бухта
FGP-3.5/20 K (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	20	400	пласт. кассета Ø 305 мм
FGP-3.5/30 K (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	30	400	пласт. кассета Ø 305 мм
FGP-3.5/20 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	20	400	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-3.5/30 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	30	400	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-3.5/50 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	50	400	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/10 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	10	1200	бухта
FGP-4.5/15 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	15	1200	бухта
FGP-4.5/20 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	20	1200	бухта
FGP-4.5/30 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	30	1200	бухта
FGP-4.5/50 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	50	1200	бухта
FGP-4.5/20 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	20	1200	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/30 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	30	1200	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/50 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	50	1200	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-6.0/10 (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	10	2000	бухта
FGP-6.0/15 (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	15	2000	бухта
FGP-6.0/20 (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	20	2000	бухта
FGP-6.0/30 (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	30	2000	бухта
FGP-6.0/50 (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	50	2000	бухта
FGP-6.0/70 (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	70	2000	бухта
FGP-6.0/20 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	20	2000	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-6.0/30 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	30	2000	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-6.0/50 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	50	2000	метал. катушка Ø 550 мм
FGP-6.0/70 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	6.0	70	2000	метал. катушка Ø 550 мм

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



FGP Telepro (Fortisflex) комплект винтовых штанг из стеклопрутка


- В комплекте:
 - штанги стеклопрутка Ø 5 мм и длиной 1 м – 10 шт.
 - наконечник с гибкой направляющей – 1 шт.
 - наконечник с крюком – 1 шт.
 - наконечник с кольцом – 1 шт.
 - упаковка: тубус из прозрачного ПВХ
- Материал протяжки: стеклопруток
- Цвет протяжки: красный
- Концы штанг оснащены винтовыми наконечниками. Максимальная длина сборной конструкции – 10 м
- Предназначены для протяжки кабелей в труднодоступных местах: над подвесными потолками, под напольными перекрытиями, в кабельных каналах и т. п.
- В сравнении со стеклопрутком в оболочке из полиэтилена, сборные навинчивающиеся штанги выполнены из цельного стеклопрутка Ø 5.0 мм. Штанги в сборе обладают усиленной жесткостью и силой
- В зависимости от расстояния, на которое нужно пробросить или вытянуть кабели, штанги могут быть оперативно свинчены в линию необходимой длины
- Малый вес и компактные габариты комплекта
- Экономия до 50% времени монтажа
- Вес: 730 г

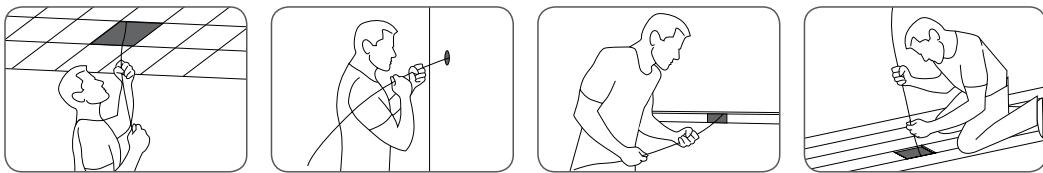

ЧМ мини (КВТ)

чулки монтажные кабельные с резьбовым наконечником

- Предназначены для захвата конца кабеля при его протяжке и укладке
- Материал: оцинкованная сталь
- Соединяются с протяжками типа STP, PET-1-4.7 и FGP, имеющими сменные резьбовые наконечники
- Резьба наконечника: М5
- Равномерное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции и оболочки кабеля



Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L1	L2	
ЧМ мини-6/9	торцевые	6-9	1.3	2.2	230	18	212	0.01
ЧМ мини-9/12	торцевые	9-12	1.3	2.2	368	18	350	0.02



Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК


FGP-11 (Fortisflex)
 протяжка-стеклопруток
 со сменными наконечниками

- Материал протяжки: стеклопруток в оболочке из полиэтилена
- Цвет протяжки: желтый
- Сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой M12
- Предназначен для протяжки силовых и телекоммуникационных кабелей по подземным коммуникациям городской инфраструктуры между зданиями, внутри кабельных коллекторов и труб
- Мощные сердечники из стеклопрутка обеспечивают необходимую жесткость и упругость при проталкивании и прохождении заполненных каналов
- Оболочка из полиэтилена обеспечивает легкое скольжение и дополнительную защиту стеклопрутка
- Транспортная тележка на колесах позволяет без усилий переместить УЗК к месту выполнения работ
- Установленная на тележке металлическая кассета надежно удерживает стеклопруток в бухте при хранении и перевозке, а также позволяет удобно и безопасно разматывать и сматывать протяжку в процессе эксплуатации

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
FGP-11/100 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	100	6 250	на стальном барабане
FGP-11/150 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	150	6 250	на стальном барабане
FGP-11/200 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	200	6 250	на стальном барабане
FGP-11/250 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	250	6 250	на стальном барабане
FGP-11/300 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	300	6 250	на стальном барабане
FGP-11/100 (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	100	6 250	бухта
FGP-11/150 (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	150	6 250	бухта
Ремкомплект для FGP-11	Состав: винт. наконечники для направляющей – 2 шт., заглушка-окно – 2 шт., клей – 1 шт.					

Сравнение технических характеристик протяжки в зависимости от материала и размера

Типы протяжки (материал)	Диаметр протяжки (мм)	Диаметр трубы (мм)	Усилие проталкивания*	Минимальный радиус изгиба (мм)	Усилие на разрыв (кг)	Усилие тяжения** (кг)	Рекомендуемая длина (м)
Нейлон	3.0	16-20	★	80	150	110	5-15
Нейлон	4.0	20-25	★	80	200	120	5-20
Сталь в оболочке	4.0	16-25	★★	80	200	130	5-20
Полиэстер PET-1	4.0	16-32	★★★	100	300	130	10-30
Полиэстер PET-1	4.7	20-32	★★★	100	350	140	10-30
Полиэстер PET-1	5.2	20-32	★★★	100	400	160	10-50
Полиэстер PET-3	6.0	32-60	★★★	100	550	400	20-60
Стеклопруток	3.5	16-32	★★★	160	400	110	10-30
Стеклопруток	4.5	32-60	★★★	310	1200	170	20-50
Стеклопруток	11	63-150	★★★★	770	6250	500	100-300

* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы

** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками

Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок




Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок



ТТ-1800 (КВТ)

высокотемпературный фен
для монтажа термоусаживаемых трубок

- В комплекте:
 - фен
 - 4 насадки: редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная
 - пластиковый кейс
- Три режима нагрева спирали: 50, 380 и 580 °C
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 1800 Вт
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Вес комплекта: 1.51 кг
- Вес инструмента: 0.83 кг
- Габариты кейса: 310x290x110 мм

“Качественные материалы и керамическая основа нагревательного элемента обеспечивают надежность и длительный срок службы.”



Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок



НМБ-6 (КВТ)

набор для срыва головок
болтовых соединителей и наконечников

- Состав набора:
 - струбцина из хромированной стали для фиксации наконечников и соединителей
 - реверсивный ключ-трещотка на 1/2"
 - 6 сменных головок с внутренним шестигранником: 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм
 - тканевая сумка
- Диапазон сечений монтируемых наконечников и соединителей: 10–800 мм²
- Возможно использование струбцины для разворота и ориентирования жил кабеля
- Вес комплекта: 1.43 кг
- Длина струбцины: 290 мм

“Расширенный универсальный набор для монтажа болтовых соединителей и наконечников «КВТ» с шестью головками.”



ПГ (КВТ)

профессиональная пропановая горелка
для монтажа термоусаживаемых муфт

- 2 в 1: термоусадка и пайка
- Предназначена для монтажа термоусаживаемых элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, защитных кожухов, перчаток и манжет
- При использовании насадки для пайки применяется для монтажа узла заземления в кабельных муфтах
- В комплекте:
 - 1) широкая насадка для термоусадки с диаметром сопла 50 мм
 - 2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм
 - 3) рукоятка с вентилем подачи газа
 - 4) редуктор
 - 5) шланг высокого давления длиной 5 метров
- Угол наклона насадки 120° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже
- Вес комплекта: 1.75 кг

“Профессиональная горелка кабельщика-монтажника с двумя насадками, редуктором и 5-метровым шлангом.”

НИМ-1 (КВТ)

набор инструментов
для монтажа кабельных муфт

- Состав набора:
 - 1) горелка пропановая ПГ
 - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМ-6
 - 3) нож монтерский складной НМ-01
 - 4) клеммы переставные изолированные
 - 5) пассатики
 - 6) ножовка с двумя запасными полотнами
 - 7) бесконтактный тестер напряжения MS-8900
 - 8) молоток
 - 9) напильник плоский
 - 10) отвертка шлицевая
 - 11) рулетка 3 м
 - 12) сумка с резиновым дном
- Прочная сумка с резиновым дном, ремнем и большим количеством отделений
- Вес набора в сумке: 7.70 кг

*“Базовый набор для монтажа муфт практически на любых кабелях.
Для монтажа на кабелях СПЭ добавьте стриппер из серии КСП (КВТ).”*





Портативные многофункциональные газовые горелки



X-190 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживающей изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Емкость баллона: 19 мл
- Регулируемая длина пламени: от 30 до 60 мм
- Время горения: 110 мин.
- Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позволяют варьировать пламя горелки от острого клиновидного до мягкого пламени с желтым языком
- Переключатель на постоянный режим работы и кнопка защиты от детей
- Надежная и безопасная конструкция. Более 20 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Мягкий, прорезиненный и приятный на ощупь кожух
- Легкий вес и компактность
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 183 г
- Габариты: 140x105x70 мм
- Диаметр корпуса баллона: 38 мм



“Автомонтажные, электромонтажные и ювелирные работы. Термоусадка и художественное творчество.”



X-220 (КВТ)

- Одна из лучших миниатюрных бутановых горелок, представленных на мировом рынке. Рекомендована для термоусадки
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Емкость баллона: 22 мл
- Регулируемая длина пламени: от 30 до 80 мм
- Время горения: 110 мин.
- Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позволяют варьировать пламя горелки от острого клиновидного до мягкого пламени с желтым языком
- Надежная и безопасная конструкция. Более 15 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Прочный латунный контейнер для газа
- Легкий вес и компактность
- Отточенный современный дизайн и выверенная эргономика
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 226 г
- Габариты: 140x95x70 мм
- Диаметр корпуса баллона: 36 мм

Портативные многофункциональные газовые горелки



X-350 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживающей изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Увеличенная емкость баллона: 35 мл
- Мощное широкое пламя
- Регулируемая длина пламени: от 70 до 160 мм
- Время горения: 120 мин.
- Подпружиненный регулятор для перехода на мягкое пламя с желтым языком
- Отдельный переключатель на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от детей и случайного включения
- Надежная и безопасная конструкция, проверенная временем
- Съемная настольная подставка
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 254 г
- Габариты: 185x130x60 мм
- Диаметр корпуса баллона: 40 мм



“Портативные бутановые горелки от одного из лучших в мире производителей.”



X-500 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживающей изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Увеличенная емкость баллона: 50 мл
- Сверхмощное широкое пламя
- Регулируемая длина пламени: от 100 до 180 мм
- Время горения: 120 мин.
- Кнопка переключения на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от детей
- Сопло горелки имеет эргономичный угол наклона по отношению к корпусу
- Внешний кожух из легкого алюминиевого сплава
- Надежная и безопасная конструкция. Более 15 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 381 г
- Габариты: 190x155x74 мм
- Диаметр корпуса баллона: 50 мм





Портативные многофункциональные газовые паяльники

**XZ-1 (KBT)**

портативный газовый паяльник

- Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к электросетям
- В комплекте:
 - газовый паяльник
 - защитный колпачок
 - 4 насадки для пайки
 - рефлектор
 - припой и губка для снятия припоя
 - пластиковый кейс
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Работает в трех режимах: паяльник, газовая горелка, фен для термоусадки
- Температура жала в режиме паяльника: макс. 580 °C
- Температура пламени в режиме горелки: 1300 °C
- Температура воздуха в режиме фена: 550 °C
- Переключатель на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от случайного включения
- Регулятор подачи газа
- Емкость баллона: 20 мл
- Время работы: 120 мин
- Вес паяльника: 120 г
- Габариты паяльника: 210x28 мм

**XZ-2 mini (KBT)**

портативный газовый паяльник

- Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к электросетям
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Работает в трех режимах:
 - паяльник
 - газовая горелка
 - фен для термоусадки
- Температура жала в режиме паяльника: макс. 350 °C
- Температура пламени в режиме горелки: 1300 °C
- Температура воздуха в режиме фена: 550 °C
- Кнопка защиты от случайного включения
- Регулятор подачи газа
- Защитный прозрачный колпачок на жало для хранения и транспортировки
- Емкость баллона: 12 мл
- Легкий и компактный
- Время работы: 60 мин.
- Вес паяльника: 60 г



**Инструмент для монтажа стяжек,
резки кабельных каналов и труб,
ключи для электрошрафтов**





Инструмент для монтажа нейлоновых кабельных стяжек

TG-01 (КВТ)

инструмент для монтажа нейлоновых стяжек с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

- Монтаж нейлоновых стяжек и кабельных хомутов шириной 2,5–4,8 мм
- Корпус из алюминиевого сплава
- Автоматическая обрезка конца стяжки происходит по достижении необходимого усилия затяжки, обеспечивая аккуратный и быстрый монтаж
- Бесступенчатый регулятор усилия затяжки, при котором происходит обрезка конца стяжки
- Три положения регулятора усилия:
1 – для стяжек шириной 2,5 мм (усилие 50 Н)
2 – для стяжек шириной 3,5 мм (усилие 70 Н)
3 – для стяжек шириной 4,8 мм (усилие 90 Н)
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 310 г
- Длина: 160 мм

“Аккуратный монтаж нейлоновых стяжек с обрезкой концов заподлицо.”

“Пистолет с автоматической обрезкой для нейлоновых стяжек. Где твои 17 лет?.”



Инструмент для монтажа стальных кабельных стяжек

TG-05 (КВТ)

инструмент для монтажа стальных стяжек с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

- Монтаж стяжек из нержавеющей стали шириной 4,6–7,9 мм
- Максимальная толщина стальных стяжек: 0,3 мм
- Литой стальной корпус
- Длина конца стяжки, необходимая для захвата и натяжения – не менее 30 мм
- Бесступенчатый регулятор усилия затяжки
- Автоматическая обрезка конца стяжки по достижении выставленного усилия затяжки
- Усиленная, износостойкая конструкция
- Скоба для подвешивания инструмента на пояс
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 550 г
- Длина: 180 мм



“Самый известный в мире автомат для затяжки и обрезки стяжек из нержавеющей стали.”

“4 положения регулятора усилия затяжки: 450 / 550 / 750 / 950 N.”

“Безальтернативный инструмент для затяжки и обрезки «под ноль» усиленных всепогодных стяжек.”

“Простая, надежная и долговечная конструкция с прорезиненными нескользящими рукоятками.”



TG-02 (КВТ)

инструмент для монтажа стальных стяжек с обрезкой в ручном режиме

- Монтаж нейлоновых стяжек КСС, КС3 шириной 4–10 мм, а также усиленных всепогодных стяжек КСУ с двойным и одинарным замком шириной 6–9 мм
- Максимальное усилие затяжки: 750 Н
- Безальтернативный инструмент для затяжки усиленных всепогодных стяжек при монтаже линий СИП
- Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
- Прорезиненные нескользящие рукоятки для удобного захвата
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 280 г
- Длина: 200 мм



“Затяжка и резка стяжек из нержавеющей стали шириной до 12 мм.”

“Скрытая мощь и сила. Усилие при затяжке стальных стяжек и лент до 1250 Н.”





Ножницы для резки кабельных каналов



НККУ-60 (КВТ)

многофункциональные ножницы для резки пластмассовых коробов и кабель-каналов с опорной рамкой для резки под углом

- Для резки пластмассовых, резиновых и мягких деревянных профилей, а также плоских кабелей
- Ширина реза: до 60 мм
- Максимальный раскрытие лезвия: 45 мм
- Толщина разрезаемого материала: до 3 мм
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Длина лезвия: 60 мм
- Толщина обуха лезвия: 3 мм
- Регулировка угла реза с помощью поворотной опорной рамки
- Рамка с фиксированными углами реза: 0°, 22.5°, 45° и 67.5°
- Чистая резка профилей без замятия и заусенцев
- Раскрытие лезвия с помощью встроенной пружины
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Корпус из инструментальной стали
- Рукоятки из мягкого ПВХ материала с упорами, выполненные методом окунания, обеспечивают надежный захват и не скользят в руке
- Вес: 470 г
- Длина: 245 мм

*“Один раз отмерь, один раз отрежь.
Резка различных материалов
под заданным углом.”*

НКК-110 (КВТ)

ножницы для резки пластмассовых коробов, кабель-каналов, полимерных труб и резиновых профилей

- Предназначены для резки и укорачивания кабельных коробов и каналов, пластмассовых листов и профилей толщиной до 4 мм, а также резиновых и декоративных профилей
- Длина съемного лезвия: 110 мм
- Резка пластмассовых коробов размером до 50 мм
- Новая высокоэффективная геометрия режущих кромок
- Чистая резка профилей без замятия и заусенцев в том числе кончиками ножниц
- Передача усилия специальными коленчатыми рычагами
- Приложение одинаковых усилий по всей длине резания за счет оптимальной передачи рычажного механизма
- Материал лезвия:
специальная инструментальная сталь,
закаленная в масле
- Обработка поверхности корпуса: воронение
- Эргономичные двухкомпонентные нескользящие рукоятки с мягкими резиновыми вставками
- Вес: 665 г
- Длина: 275 мм

*“Максимальная ширина
резки – 110 мм!”*

Ножницы для резки полимерных труб



НТП-42 (КВТ)

ножницы-труборез
для металлопластиковых, полипропиленовых, ПВХ-труб

- Предназначен для резки пластиковых сантехнических труб при монтаже подводки
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Твердость лезвия: HRC 54...56
- Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
- Быстрый обратный ход экономит время и не требует лишних усилий
- Чистый рез без замятия за счет остро заточенного лезвия с V-образным профилем
- Благодаря маленькому шагу реза, отрезание трубы происходит ровно под 90°
- Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Храповой механизм облегчает процесс резки и позволяет работать с минимальным усилием
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Рукоятки эргономичной формы
- Нескользящая прорезиненная вставка на неподвижной рукоятке
- Вес: 440 г
- Длина: 225 мм

*“Точное позиционирование трубы
в ножницах гарантирует рез
ровно под 90°.”*

НТП (КВТ)

ножницы-труборезы
для металлопластиковых, полипропиленовых, ПВХ-труб

- Предназначены для резки пластиковых сантехнических труб при монтаже подводки
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Твердость лезвия: HRC 54...56
- Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
- Чистый рез без замятия за счет остро заточенного лезвия с V-образным профилем
- Благодаря маленькому шагу реза и точному упору трубы, отрезание происходит ровно под 90°
- Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Храповой механизм облегчает процесс резки и позволяет работать с минимальным усилием
- Открытие лезвия возможно в любой момент нажатием на подвижную рукоятку в обратном направлении
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Нескользящие прорезиненные вставки на рукоятках



*“Лезвие из нержавеющей стали
в дизайнерском алюминиевом корпусе.”*



**КЭШ-5 (КВТ)**

ключ для электрошкафов с 5 профилями и битой «крест/шилиц»

- Универсальный, многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- Количество рабочих профилей ключа: 5 шт.
 - профиль \square 5/6/8 мм
 - профиль Δ 9 мм
 - профиль \bigcirc 3-5 мм
- Двусторонняя бита: PH2/шилиц 7 мм
- Адаптер для бит 1/4" на цепочки
- Материал ключа: цинковый сплав
- Вес: 66 г
- Длина: 72 мм



"Универсальный крестовой ключ с 5-ю профилями для электрошкафов и технических помещений."

**КЭШ-10 (КВТ)**

ключ для электрошкафов с 10 профилями и битой «крест/шилиц»

- Универсальный, многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- Ключ состоит из двух крестовин, соединенных между собой магнитами
- Количество рабочих профилей ключа: 10 шт.
 - профиль \square 5/6-7/6-8/10-11 мм
 - профиль Δ 7-8/9-10/11-12 мм
 - профиль \bigcirc 3-5 мм
 - профиль \bigcirc 6 мм
 - профиль \bowtie 6-9 мм
- Двусторонняя бита PH2/шилиц 7 мм прикреплена к ключу стальным тросом
- Материал ключа: цинковый сплав
- Вес: 143 г
- Длина: 92 мм



"10 профилей для открывания практических всех замков, используемых в инженерных системах зданий и в транспорте."


**C-31 (КВТ)****C-32 (КВТ)****C-33 (КВТ)****C-34 (КВТ)****C-35 (КВТ)****C-36 (КВТ)****C-37 (КВТ)****C-38 (КВТ)****C-39 (КВТ)****C-40 (КВТ)****C-41 (КВТ)****C-42 (КВТ)**



Монтажные сумки и рюкзаки, серия «ПРОФИ»



Монтажные сумки и рюкзаки, серии «ПРОФИ» и «DEAD BULL»





Контрольно-измерительные приборы «КВТ»

KT 118A (KBT)



KT 113B (KBT)



KT 830L (KBT)



KT 838 (KBT)



KT 208A (KBT)



KT 206B (KBT)



KT 206D (KBT)



KT 200A (KBT)



KT 266C (KBT)



KT 266F (KBT)



KT 105 (KBT)



KT 106 (KBT)



Контрольно-измерительные приборы «КВТ»

KT 100 (KBT)



KT 650A (KBT)



KT 650B (KBT)



KT 618 (KBT)



KT 620L (KBT)



KT 601 (KBT)



KT 622A (KBT)



KT 3002 / KT 3006 (KBT)



KT 3101 (KBT)



ECO-4 (KBT)



ECO-5 (KBT)



ECO-5 (KBT)




Специализированные каталоги по направлениям



Кабельная арматура
и контактные соединения
«КБТ»



Кабельные муфты
и термоусаживаемые трубы
«КБТ»

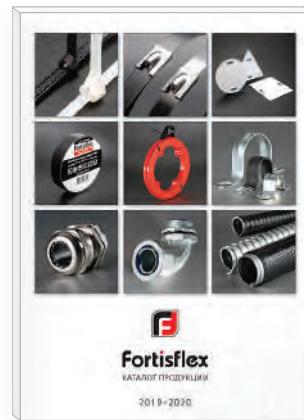

Кабельные хомуты, скобы,
металлорукава и фитинги
«FortisFlex»




Контрольно-измерительные
приборы
«КБТ»



Профессиональный
ручной инструмент
«КБТ»



Втулочные наконечники,
оборудование для опрессовки,
резки и зачистки проводов «GLW»

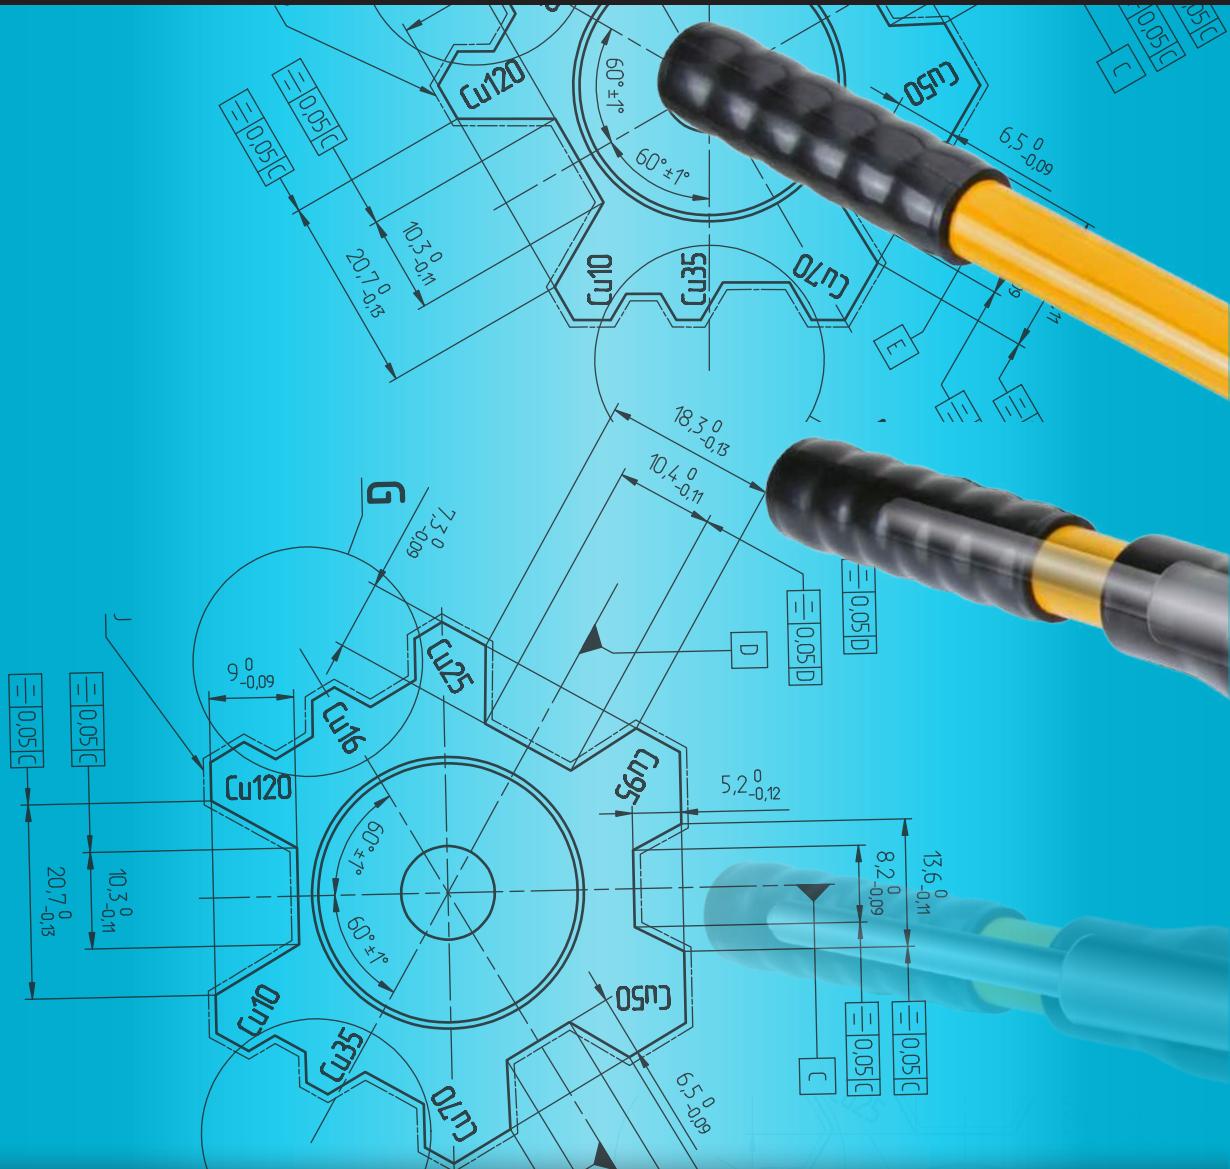

© КВТ

Все права защищены.

Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, чертежи, таблицы, не может быть воспроизведена без письменного разрешения правообладателя.

