

Lumin'arte®

LED

| СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

| СВЕТОДИОДНЫЕ
ПАНЕЛИ

| ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

| ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодное освещение Lumin'arte® — это коллекция прожекторов, светодиодных панелей, линейных и декоративных светильников, разработанных с учетом мировых светодиодных технологий и новейших дизайнерских решений.

Светодиодные технологии освещения благодаря эффективному расходу электроэнергии и простоте конструкции нашли широкое применение в светотехнике. Их используют для подсветки производственных и офисных помещений, домашнего интерьера и мебели, для подсветки МАФ, зданий, улиц, рекламных конструкций, тоннелей и мостов.

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ



3

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПАНЕЛИ



11

ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



13

ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



16

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Размеры изделия, см



Мощность, Вт



Регулировка яркости



Электромагнитная совместимость



Количество светодиодов



Пульт управления



Регулировка цветовой температуры



Сменный LED-модуль



Световой поток, Лм



Входное напряжение, частота, В, Гц



Цветное свечение



Регулировка таймера и датчика движения




Цветовая температура, К



Класс пылевлагозащитненности



Датчик движения

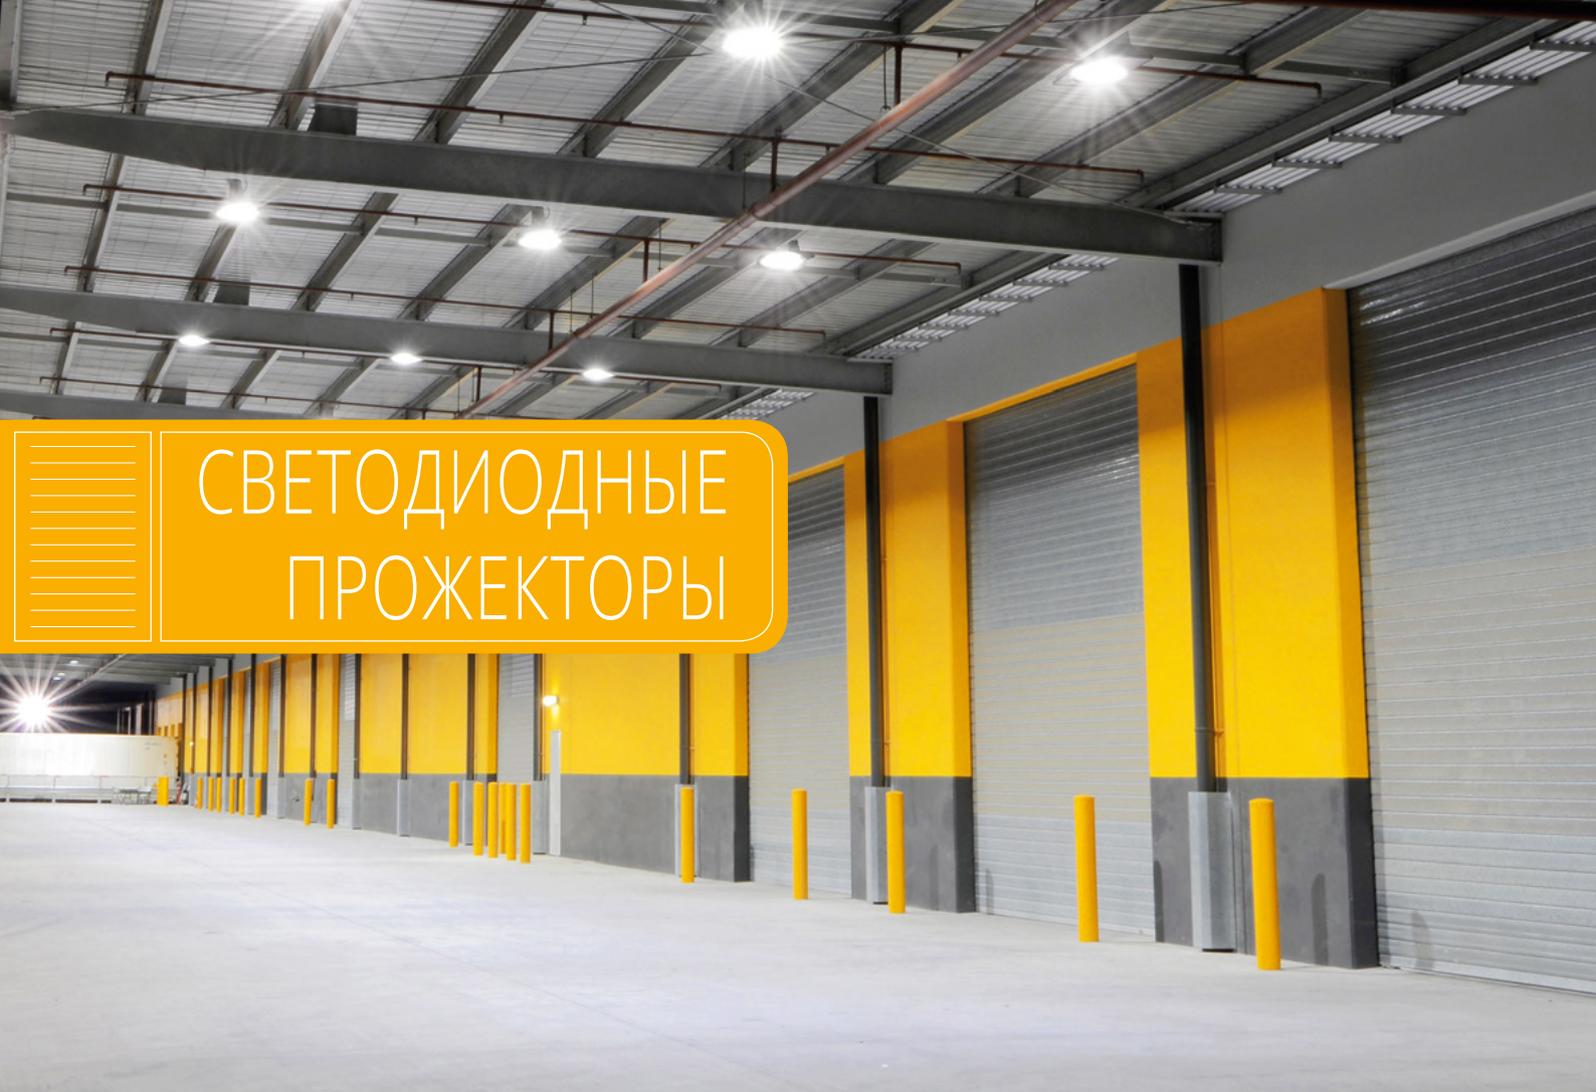

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

10W

LFL/04

LFL-10W/04S

LFL-10W/04



12 x 9,5 x
3,5 (4,3) см



10 Вт



9



800 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



5500 К



65



LFL-20W/04S

LFL/04

20W



LFL-20W/04



12 x 9.5 x
3.5 (4.3) cm



20 Вт



16



1600 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



5500 К



65



30W

LFL/04

LFL-30W/04S

LFL-30W/04



15 x 12 x
3.8 (4.7) cm



30 Вт



30



2400 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



5500 К



65




LFL-10W/05S

LFL/05

10W

LFL-10W/05



14.3 x 10.3 x
3.5 (4.8) см



10 Вт



24



800 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



5500 К



65



20W

LFL/05

LFL-20W/05S

LFL-20W/05



14.3 x 10.3 x
3.5 (4.8) см

20 Вт

52

1600 Лм



220-240 В
~50/60 Гц

5500 К

65

LFL-30W/05S

LFL/05

30W

LFL-30W/05



17.5 x 12.4 x
4.6 (6.5) см



30 Вт



65



2400 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



5500 К



65



50W

LFL/05

LFL-50W/055

LFL-50W/05



20,5 x 14,6 x
4,6 (6,5) см



50 Вт



104



4000 Лм



220-240 В
~50/60 Гц




5500 К



65



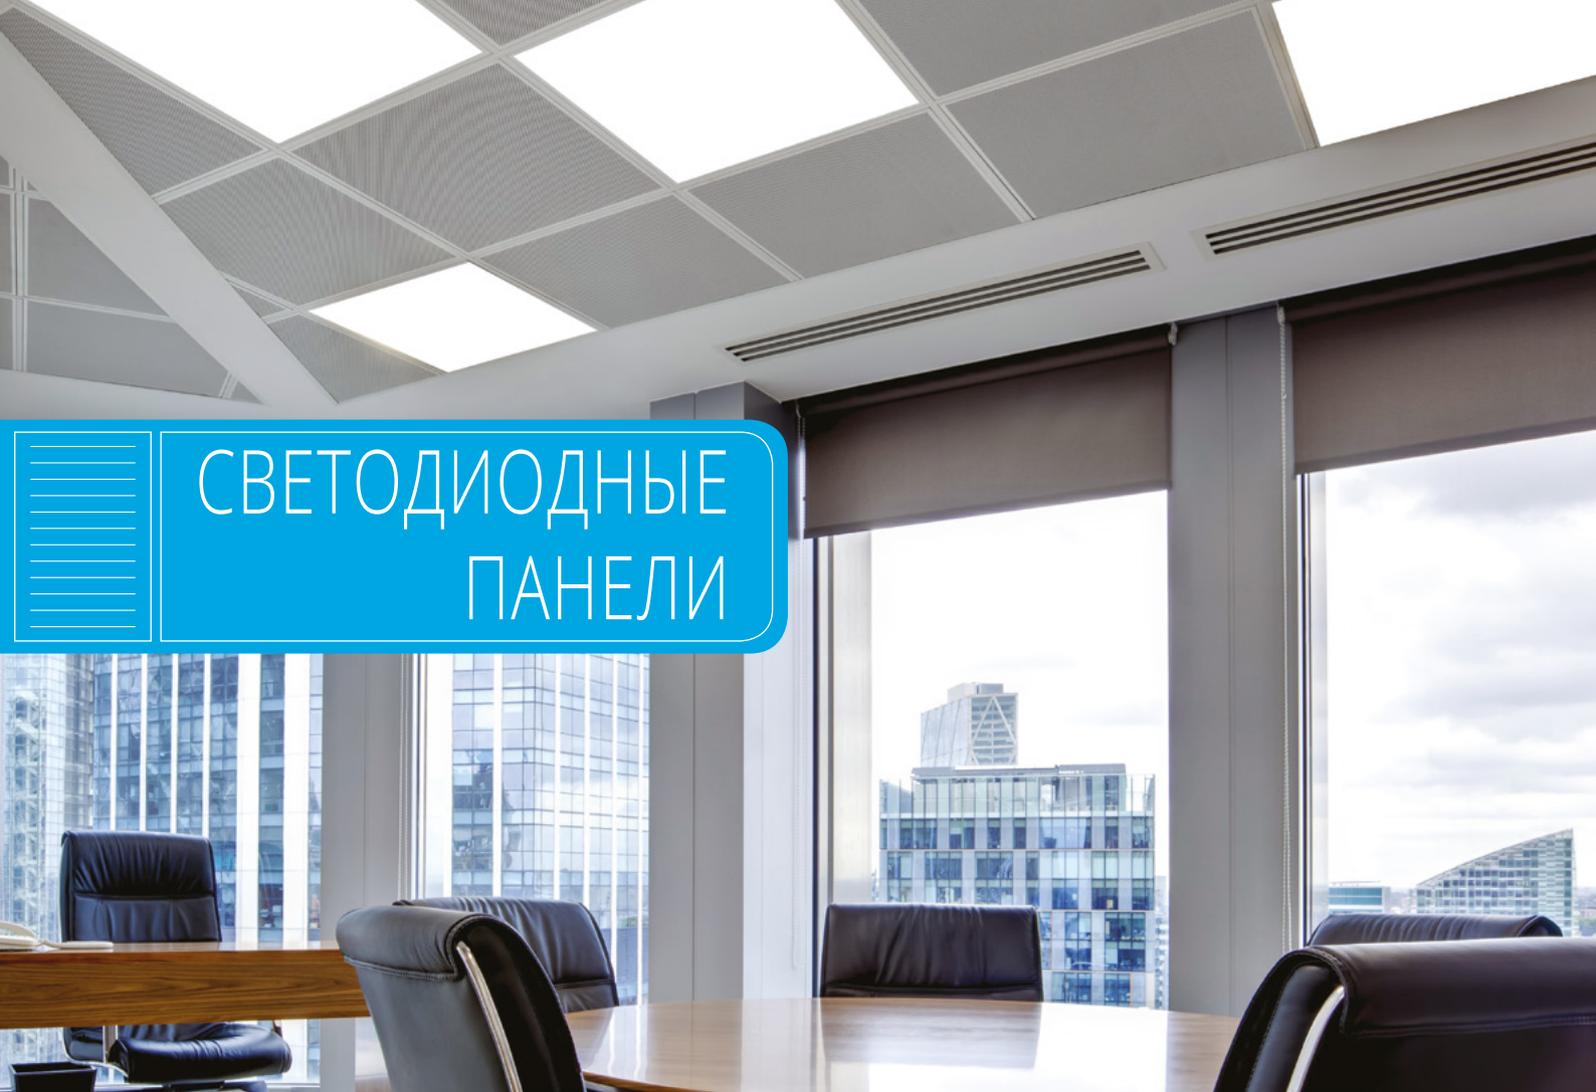

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

36W

LPL

LPL36D01



4000 K

4000 Лм

LPL36C01



5500 K

4300 Лм



59,5 x 59,5 x
2,5 см



36 Вт



180



4000 Лм/
4300 Лм



160-240 В
~50/60 Гц




4000 К/
5500 К



22



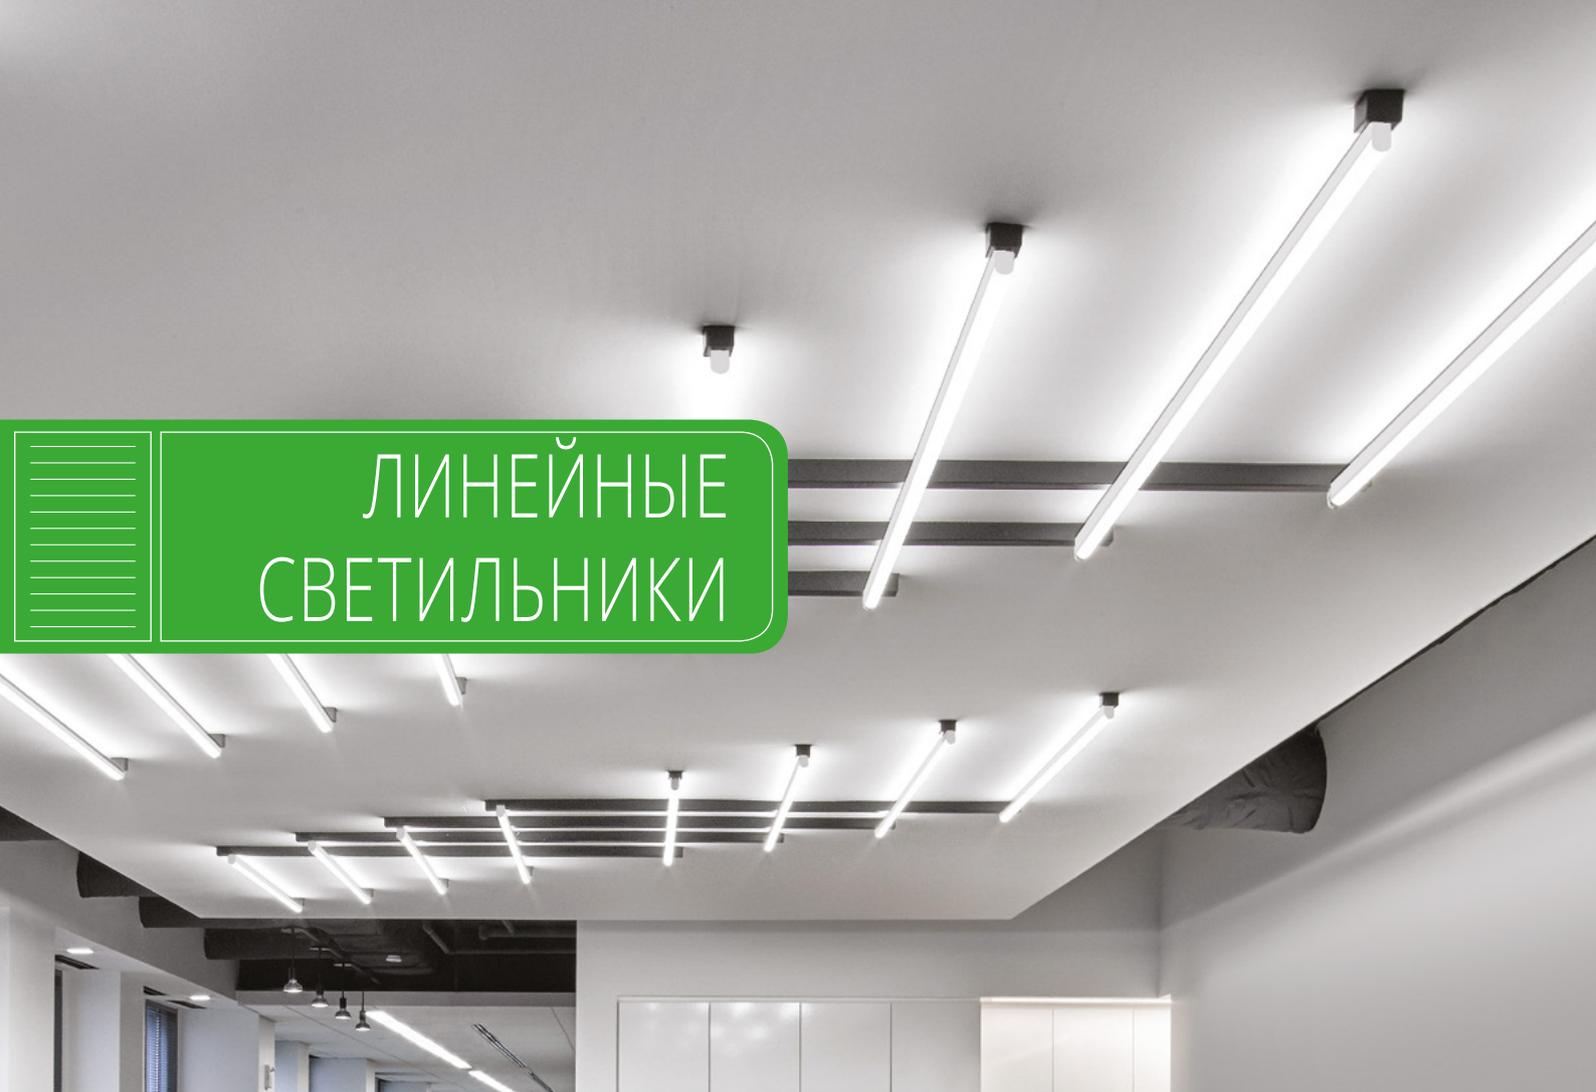

ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

4W / 8W / 12W / 16W

T5

LT5W4S30, LT5W8S60
LT5W12S90, LT5W16S120



28.8 x 2.3 x 3.5 cm	4 Вт
56.8 x 2.3 x 3.5 cm	8 Вт
87.3 x 2.3 x 3.5 cm	12 Вт
117.8 x 2.3 x 3.5 cm	16 Вт

22	280 Лм
44	560 Лм
66	840 Лм
88	1120 Лм

180-240 В
~50/60 Гц

4000 K

20

Возможность углового и линейного подключения, с помощью гибкого переходника и жесткого коннектора, входящих в комплектацию изделия.

LLF

18W / 36W

LLFS18W01, LLFW18W01
LLFS36W01, LLFW36W01



59.2 x 7.5 x 2.6 cm
119.2 x 7.5 x 2.6 cm



18 Вт
36 Вт



48
96



1260 Лм
2520 Лм



165-265 В
~50/60 Гц



4000 К/
6500 К




40







ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

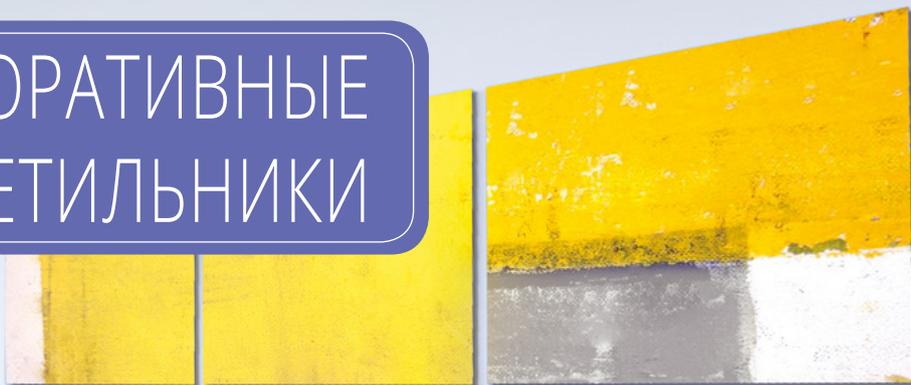

38W

SUPER
NOVA

CLL0138W530



Регулировка
яркости



Пульт ДУ



53 x 12 см



38 Вт



120



1100–
3250 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



2800–
6000 К



40



Регулировка
цветовой
температуры

SUPER
NOVA

38W

CLL0138W530-RGB



53 x 12 см



38 Вт



120



1100–
3250 Лм



220-240 В
~50/60 Гц



500–
2600 К



40



Регулировка
цветовой
температуры

19W

ECLIPSE

ECLIPSE-CLL19W



42 x 8.5 cm



19 Вт



120



1600 Лм



200-240 В
~50/60 Гц



4000 K



20

NEO

19W

NEO-CLL19W



42 x 10.2 см



19 Вт



120



1600 Лм



200-240 В
~50/60 Гц



4000 К



20

12W / 18W / 24W

ANTIQUE

CO1LLY12W, CO1LLW12W
CO1LLY18W, CO1LLW18W
CO1LLY24W, CO1LLW24W



2700 K
6000 K



25 x 10 cm
33 x 10 cm
38 x 10 cm



12 Вт
18 Вт
24 Вт



24
36
48



780 Лм
1170 Лм
1560 Лм



160-240 В
~50/60 Гц



2700 K/
6000 K



20

FIESTA

12W / 18W / 24W

CO2LLY12W, CO2LLW12W
 CO2LLY18W, CO2LLW18W
 CO2LLY24W, CO2LLW24W



2700 K
 6000 K



25 x 10 cm
 33 x 10 cm
 38 x 10 cm



12 Вт
 18 Вт
 24 Вт

LED

24
 36
 48

LM

780 Лм
 1170 Лм
 1560 Лм



160-240 В
 ~50/60 Гц

K

2700 K/
 6000 K

IP

20

12W / 18W / 24W

CLASSICA

CO3LLY12W, CO3LLW12W
CO3LLY18W, CO3LLW18W
CO3LLY24W, CO3LLW24W



2700 K
6000 K



25 x 10 см
33 x 10 см
38 x 10 см



12 Вт
18 Вт
24 Вт



24
36
48



780 Лм
1170 Лм
1560 Лм



160-240 В
~50/60 Гц



2700 К/
6000 К



20

SHELL

12W / 18W / 24W

CO4LLY12W, CO4LLW12W
 CO4LLY18W, CO4LLW18W
 CO4LLY24W, CO4LLW24W



2700 K
 6000 K



25 x 10 см
 33 x 10 см
 38 x 10 см



12 Вт
 18 Вт
 24 Вт



24
 36
 48



780 Лм
 1170 Лм
 1560 Лм



160-240 В
 ~50/60 Гц



2700 K/
 6000 K



20

12W / 18W / 24W

SALUTE

CO5LLY12W, CO5LLW12W
CO5LLY18W, CO5LLW18W
CO5LLY24W, CO5LLW24W



2700 K
6000 K



25 x 10 cm
33 x 10 cm
38 x 10 cm



12 Вт
18 Вт
24 Вт



24
36
48



780 Лм
1170 Лм
1560 Лм



160-240 В
~50/60 Гц



2700 K/
6000 K



20

STARTREK

12W / 18W / 24W

CO6LLY12W, CO6LLW12W
 CO6LLY18W, CO6LLW18W
 CO6LLY24W, CO6LLW24W



25 x 10 см
 33 x 10 см
 38 x 10 см



12 Вт
 18 Вт
 24 Вт



24
 36
 48



780 Лм
 1170 Лм
 1560 Лм



160-240 В
 ~50/60 Гц



2700 К/
 6000 К



20



A series of horizontal lines for writing, consisting of 18 lines in total. The first two lines are positioned above the circular icon, and the remaining 16 lines are spaced evenly below it, filling the rest of the page.